Adapterek traktorokhoz, udvari, kerekes, teleszkópos rakodókhoz és targoncákhoz

Fliegl AGRO-CENTER

HU 2024/1

GÉPPROGRAM



agro-center.de

Tartalomjegyzék

Abroncsszerelő segédeszközök 144
Aprítóhengerek 63
Ágvágók, ágollók.....113-117
Big Bag töltőkanál 88
Billentő adapter 104
Billenőtárolók és erdészeti ládák 145
Bozótvágó olló 118
Bálaemelő targoncák 54
Bálafellazítók .....64 - 65
Bálafogók .....44 - 46
Bálaszállító eszközök ..... 49 - 51
Bálavillák 51- 54
Dózer- és hótoló lemezek .....34 - 47
Döntőfogók 123- 124
Ejtőcsöves terítő egység .....140 - 141
Fronthidraulika 150
Első szállítólemez és villák 129
Első védőlemez 142
Emelőállvány 165
Euronorm-rendszer/váz felépítmények adapter .....152 - 154, 156
Faaprító 119-120
Fakötegelő eszközök 129
Fogtartók 159
Forgóadapter 104
Front magágykészítő.....71
Gyorscserélő keretek és tartozékok 147-149
Gyorscserélő szerkezet 146
Gépvezérlés 148
Hidraulikus felépítmények 74
Homlok- és hátsó rakodó 47
Homlokrakodó- kerekbála-fogak 158
Homlokrakodó adapter 153
Homlokrakodó hosszabbítás 66
Háromoldalú billenőkanalak 76
Hárompont adapter 149
Hátsó és billenőkanalak ..... 76, 78 - 80
Hátsó és rakodó fogók ..... 129 - 132
Hígtrágya-elválasztó 137-139
Hígtrágya-injektor 136
Kamerarendszerek 163
Kanalak .....81 - 87
Kanáltartozékok ..... 159 - 160
Kaparók 73
Kerek bála felvevő 48
Kerek bála lerakó és szállítóeszköz 60
Keréknyomás ellenőrző.....144
Keverőmester .....108 - 110
Köztes adapter 151
Küllős kapa.....72
Lapos siló elosztók 56
Lerakókanál 89
Ládaforgató eszköz 103
Láncos tárcsás borona.... 68-69
Lángvágott alkatrészek 152
Mulcsoló eszközök..... 120 - 122
Munkaállványok és tartozékok .....9 - 16
Mérőrendszerek 157-158
Pneumatikus apromagszóró.....69, 74
Profi henger 70
Rakománytakaró rendszer és tekerős ponyva 160-163
Rönkfogók.....126-128
Silófedő rendszer 57
Silófogó kanalak és fogóegység/villák 92- 94
Silóhenger 57
Silókarom 66
Silózó villák 58- 59
Siló és kukorica tolólemez 60
Szivattyúállomás 136
Szóró- és takarmányozó kanalak.....61 - 62
Söprűgépek .....19 - 32
Söprűgépek és gyomsöprűk.....29 - 32
Súlyok első és hátsó felszereléshez..... 142 - 143
Talajfúrók és tartozékok ..... 106 - 107
Targoncaadapter 146
Targoncavillák és hosszabbítók 102
Targoncavillák és tartozékok .....96 - 101
Tartozékok és pótalkatrészek .....153 - 156
Teherkampó-hosszabbítás 124-125
Teherkampó 151
Tisztítólemezek .....34 - 42
Trágya- és silófogó kanalak/villák .....92 - 94
Trágyahordó villa 90
Tároló töltők és tartozékok ..... 130 - 132
Vezérlőeszközök (elektromos) 167
Vontató háromszög és ellendarab 150
Vontató keverőszerkezet 140
Zöldhulladék-villa 119
»Universal« emelőtargoncák 17, 54
Ágfűrészek és tartozékok .....112 - 117
Ágollók és tartozékok .....118 - 119
Ásólemezek és alulcsavarozott kések 159
Átrakó csiga 159

Útmutatások és jelölések – rövid magyarázat

A jelölések **hozzárendelése**



Felépítmények a következőkhöz:


Vontató


Udvari rakodó


Kerekes rakodó


Teleszkópos rakodó


Targonca


Három pont

Feldolgozás **részletesen**



Feldolgozások



Csavarozott tartó

A csavarozott tartó nagyon nagy rugalmasságot biztosít. Lehetővé teszi a legkülönfélébb szállító járművekhez való problémamentes csatlakoztatást!


Példa: Munkaállványok, csavarozható JCB Q-Fit tartó


Példa: Ágfűrészek, csavarozható Manitou-tartók



Kúpos szerkezet

A Fliegl kanalakat túlnyomórészt kúpos szerkezettel gyártjuk. Ennél a szerkezetnél az oldalsó részek ferdék, ami által a kanáltest lefelé szélesebb. Előny: Az ömlesztett anyag ezáltal jobban lefolyik, és az anyagmaradvány mennyisége minimálisra csökken.



Rendkívül kopásálló ásólemez

Az ezzel a jelöléssel ellátott felépítmények rendkívül kopásálló ásólemezekkel (keménység HB 500) vannak felszerelve. Minden alkalmazási területen minimális kopást garantál.

Az ásólemez vastagsága a konkrét felépítményen látható.



A kanáltest erősítései

Ahhoz, hogy a kanáltest alsó része még erősebb és tartósabb legyen, kanalainkat acélfeltétekkel erősítettük meg. Ezek megerősítik a kanál alapszerkezetét, és pluszban védik a szélsőséges használatkor fellépő kopástól.



Tűzihorganyzás – örök védelem

A tűzihorganyzás révén a gyors korrózió megakadályozható, és az anyag élettartama akár 50 évre is meghosszabbítható! Tűzihorganyzásnál különösen erős kötés jön létre a cink és az acél között. Így a részegység üregeivel és szögeivel tökéletesen be van vonva tartós és rendkívül ellenálló védőbevonattal.

- » Tartós korrózióvédelem
- » Nagyfokú gazdaságosság
- » Nagy mechanikus teherbírás
- » Tökéletes teljes körű védelem, az üreges részeken és az élek mentén is
- » Karbantartásmentes




Porbevonat – mechanikai ellenállás és korrózióvédelem érdekében

A porfestési eljárás során a készülékre felvitt porfestéket magas hőmérsékleten égetik, és tartós, karcálló és rugalmas felületet hoz létre. A bevonat olyan előnyökkel rendelkezik, mint a nagy tartósság, a vegyszer- és időjárásállóság, és ideális zord környezetben való használatra

TARTALOMJEGYZÉK


Munkaállványok ..... 7 — 01



Söprűgépek ..... 17 — 02



Tisztítógépek ..... 33 — 03


Bálaeszközök ..... 43 — 04


Takarmányozási és silózási technika ..... 55 — 05


Talajmegmunkálás és zöldterületek ..... 67 — 06


Kanalak ..... 75 — 07


Silólerakó eszközök ..... 89 — 08


Raklapvillák/forgató eszközök ..... 95 — 09


Keverés/fúrás ..... 105 — 10


Mezőgazdaság/erdőgazdaság ..... 111 — 11


Hígtrágya-technika ..... 133 — 12


Adapter, súlyok és tartozékok ..... 141 — 13

14

Fliegl

MUNKAÁLLVÁNYOK



01

»Alacsony« munkaállvány 9
»Magas«, munkaállvány, oldalsó fellépővel 10
»Magas«, munkaállvány, középső fellépővel 11
»Magas«, munkaállvány elforgatható 12
»Maxi«munkaállvány 13
»Széles« munkaállvány 14
»Csavarozható« munkaállvány 15
»Összecsukható«munkaállvány 15
»Small« und »Easy«munkaállvány 16

FLIEGL MUNKAÁLLVÁNYOK

Horganyzott munkaállványok sokoldalú felhasználási lehetőségeket kínálnak:
Szerelvények, javítások, takarítási munkák, falak festése és tető munkálatok stb.

EK-előtanúsítvánnyal

A 2006/42/EK sz. Gépészeti irányelv szerint a személyek 3 m-nél magasabbra történő emelésére használt összes munkaállványt EKtípusvizsgálatnak

kell alávetni.

A Fliegl-munkaállványok ezen kritériumok szerint készültek. Az EK-típusvizsgálatnak az adott tartószerkezetre vonatkozóan kell megtörténnie.

Ekkor több szempontot ellenőriznek, például a stabilitást, a párhuzamos vezetést és a kiegészítő biztonsági berendezéseket.

A következő pontokat tartsa be a tartószerkezetre vonatkozóan:

» Stabilitás

» Önműködő párhuzamos vezetés

» A billentő funkció zárolása

» Az emelés és süllyesztés sebességének csökkentése

» Csőtörés-védelem az emelőhengereken

» Emelési magasság max. 10 m

» Vészsüllyesztés 7,5 m feletti emelési magasságnál

» Rádiótelefon 7,5 m feletti emelési magasságnál (vagy rossz látásviszonyok esetén)

TÜV AUSTRIA
EG-BAUMUSTER GEPRÜFT
TÜV-A-MHF/MG 20-00385
TÜV AUSTRIA GMBH

A szállítás használatra készen történik traktorok, rargoncák, teleszkópos rakodók, kerekes rakodók vagy udvari rakodók esetén.

MUNKAÁLLVÁNYAINK ÁTTEKINTÉSE:

Munkaállvány típusa	alacsony	Magas, oldalsó fellépővel	magas, fellépő középen	magas, elforgathatór	Maxi	széles	csavarozható	összecsukható
Horganyzott kivitel	4	4	4	4	4	4	4	4
Felvevő	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodór	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Euronorm-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Targoncar	Targoncar
Magasságnövekmény (m)	–	1	1	1	1,40	–	–	–
Teherbírás ca. (kg)	250	250	250	250	250	250	120	120
Önsúly (kg)	170	220	220	380	240	240	120	85
Fellépő	oldalsó	oldalsó	középső	oldalsó	oldalsó	oldalsó	oldalsó	oldalsó
EK-előtanúsítvánnyal	4	4	4	4	4	4	–	–
Csúszásmentes padlózat	4	4	4	4	4	4	4	4

»Alacsony« munkaállvány

Tökéletes segítő szereléskor és karbantartáskor.



Ábr. műanyag feltéttel és védőráccsal | Külön kapható!



Oldalsó belépés

Műszaki adatok:

- » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel
- » A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénilegcsavarozott felvevővel van felszerelve
- » Teherbírás: kb. 250 kg
- » Kosár(Hx Sz x M): 1570 x 920 x 1100 mm

Jellemzők:

- » EK-előtanúsítvánnyalt
- » Csúszásgátló rács az aljzaton
- » Szériakivitelben szerszámosládával
- » Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000010V	»Alacsony« munkaállvány	170 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHHRT000010V	»Alacsony« munkaállvány	190 kg	Db

Targoncára való felszerelésre


Cikksz.	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000001V	»Alacsony« munkaállvány	170 kg	Db



Műanyag feltét



Szerszámtároló



Védőrács



Bolygókerék



»Profi« zuhanásvédelmi készlet

Általános tartozék felár ellenében (a Magas, Maxi, elforgatható, középső és oldalsófellépős és alacsony munkaállványokhoz)

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
① ABHFLI000805	Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve	Készlet
② ABHFLI900006	Szerszámosláda 250mm széles (új munkaállvány rendelésekor tartozék)	Db.
③ ABHFLI900007	Védőrács (zárt helyiségekben szükséges)	Db.
④ ABHFLI900012	»Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekek(2 db fék és 2 db fék nélkül)	Készlet
⑤ SBWXXX600058	»Profi« nehéz súly készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg	Szett
ABHFLI900014	Csőtörés-védelmi készlet	Szett
ABHFLI900021	Egyéni lakkozás (szín, választás szerint)	
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík – felár	Szett
ABHFLI900500	EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint	

Nézze meg a videót

01

Munkaállvány »emeléssel«, oldalsó fellépővel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel.





Ábr. csavarozott felvevővel (opcionális)




Ábr. oldalsó fellépő



Ábr. Felszerelés targoncára láncrögzítéssel

Műszaki adatok:

- Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
- A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve
- Teherbírás: kb. 250 kg
- Kosár (H x Sz x M):1570 x 920 x 1100



Jellemzők:

- EK-előtanúsítvánnyal
- Magasságnövekmény 1 méter
- Csúszásgátló rács az aljzaton
- Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
- Sériakivitelben szerszámtárolóval
- Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000005V	Munkaállvány»Magas«, oldalsó fellépővel	1000 mm	2120 mm	220 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHHRT000005V	Munkaállvány»Magas«, oldalsó fellépővel	1000 mm	2120 mm	240 kg	Db.

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000008V	Munkaállvány»Magas«, oldalsó fellépővel	1000 mm	2120 mm	215 kg	Db.k

Munkaállvány emeléssel, középső belépéssel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel - könnyebb áthaladás pl. tetőfelületeken.







Műszaki adatok:

- Szériakivitelben Euronorm-felvevővel
- A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve
- Teherbírás: kb. 250 kg
- Teherbírás: kb. 1570 x 920 x 1100 mm

Jellemzők:

- EK-előtanúsítvánnyal
- Magasságnövekmény 1 méter
- Csúszásgátló rács az aljzaton
- Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
- Szériakivitelben szerszámtárolóval
- Fellépő középen

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000006V	Munkaállvány»Magas«, középső fellépővel	1000 mm	2120 mm	220 kg	Db

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésrer

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHHRT000006V	Munkaállvány»Magas«, középső fellépővel	1000 mm	2120 mm	230 kg	Dbk

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb..	Mértéke.
ABHFLI000023V	Munkaállvány»Magas«, középső fellépővel	1000 mm	2120 mm	220 kg	Db

»Elforgatható« munkaállvány

Rugalmasabb, több felhasználási lehetőség, nem zárja el az utcákat vagy az útvonalakat: A helytakarékos munkavégzés érdekében elforgatás funkcióval felszerelt munkaállvány különösen a kommunális területre megfelelő.

01




Tökéletesen alkalmas keskeny bejáróknál - max. 90°-ban elforgatható



Műszaki adatok:

- » Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
- » A munkaállvány az udvari, a kerekes vag teleszkópos rakodóhoz egyénileg hegesz felvevővel van felszerelve
- » 90°-kal mindkét oldalon, 4 fokozattal egyenként 45°-kal, összesen 180°-kal elforgatható)
- » Teherbírás: kb. 250 kg
- » Kosár (H x Sz x M): 1570 x 920 x 1100 m



Jellemzők:

- » EK-előtanúsítvánnyal
- » Magasságnövekmény 1 méter
- » Csúszásgátló rács az aljzaton
- » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 6500 mm
- » Szériakivitelben szerszámtárolóval
- » Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000009V	Elforgatható munkaállvány	1000 mm	2120 mm	380 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHHRT000009V	Elforgatható munkaállvány	1000 mm	2120 mm	400 kg	Db.

»Maxi« munkaállvány


Profi munkaállvány választék 1,40 méter emeléshez – biztonságos és kényelmes munka különösen a magasban



Extra magas munkaállvány különösen magas helyekre

Műszaki adatok:

- Szériakivitelben Euronorm-felvevővel
- A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve
- Teherbírás: kb. 250 kg
- Kosár (H x Sz x M): 1570 x 920 x 1100

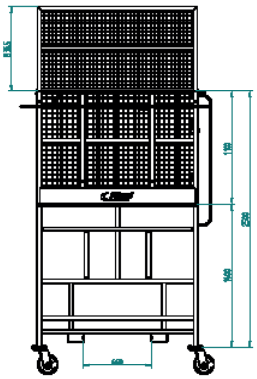

Jellemzők:

- EK- előtanúsítvánnyal
- Magasságnövekmény 1,40 méter
- Csúszásgátló rács az aljzaton
- Munkamagasság a homlokrakodó szerint: kb. 7000 mm
- Szériakivitelben szerszámtárolóval
- Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke
ABHFLI000020V	»Maxi« munkaállvány	1400 mm	2500 mm	240 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke
ABHHRT000020V	»Maxi«munkaállvány	1400 mm	2500 mm	260 kg	Db.

Targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Emelkedés	Munkamagasság	Tömeg kb.	Mértéke
ABHFLI000021V	»Maxi«munkaállvány	1400 mm	2500 mm	220 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

01

»Széles kivitelű« munkaállvány

Több tér, több hely –

a munkaállványok széles kivitele nagy munkafelületet hoz létre az intenzív igényekhez







Extra nagy munkaterület

Műszaki adatok:

- » Sériakivitelben Euronorm-felvevővel
- » A munkaállvány az udvari, a kerekes vagy a teleszkópos rakodóhoz egyénileg csavarozott felvevővel van felszerelve
- » Teherbírás: kb. 250 kg
- » Kosár (H x Sz x M): 2500 x 920 x 1100 mm

Jellemzők:

- » EK-előtanúsítvánnyal
- » Csúszásgátló rács az aljzaton
- » Sériakivitelben szerszámosládával
- » Oldalsó belépés

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000015V	széles	240 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHHRT000015V	széles	260 kg	Db.

Targoncára való felszerelésre


Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000017V	széles	240 kg	Db.



Műanyag feltét



Szerszámtároló



Védőrács



Bolygókerék



»Profi« zuhanásvédelmi készlet

Általános tartozék felár ellenében (a széles munkaállványhoz)

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
①	ABHFLI000807	Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve	Készlet
②	ABHFLI900006	Szerszámosláda 250 mm széles (új munkaállvány rendelésekor tartozék)	Db.
②	ABHFLI900013	Szerszámosláda 600 mm széles	Db..
③	ABHFLI900010	Védőrács (zárt helyiségekben szükséges)	Db.
④	ABHFLI900012	»Schwerlast« 200 mm Ø-jú, fékkel felszerelt bolygókerekek (2 db fék és 2 db fék nélkül)	Készlet
⑤	SBWXXX600058	»Profi« nehéz súly készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg	Szett
	ABHFLI900014	Csőtörés-védelmi készlet	Szett
	ETZXXX916600	Figyelmeztető csík – felár	Szett
	ABHFLI900500	EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint - felár	

»Csavarozható« munkaállvány

Egyszerűen összeszerelhető:

A praktikus munkaállvány változat csavarozható felépítményként targoncán való használatra – üzemi munkákhoz ideális


Műszaki adatok:

» Szériakivitelben targoncakonzolokkal
» Teherbírás: kb.120 kg
» Kosár (H x Sz x M):1125 x 740 x 1100 mm

Jellemzők:

» A szállítás készletben, szerelési útmutatóval történik, csavarozott kivitel
» Behajtható konzol csúszásgátlóval
» Védőrács lefelé állítható
» Oldalsó belépés
» Csúszásgátló lemez az aljzaton



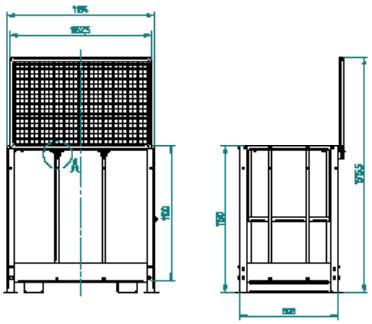



Targoncavilla-fogakra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000013V	»Csavarozható« munkaállvány	120 kg	Db.

»Behajtható« munkaállvány


Helytakarékos és könnyen tárolható:
A behajtható munkaállvány gyorsan használható a targoncán, de összecsukott állapotban alig észrevehető. A legjobb modell a rendszeretőknek!


Műszaki adatok:

» Szériakivitelben targoncakonzolokkal
» Teherbírás: kb.120 kg
» Kosár (H x Sz x M): 1115 x 920 x 1040 mm

Jellemzők:

» Behajtható konzol csúszásgátlással
» Csúszásgátló rács az aljzaton
» Oldalsó belépés

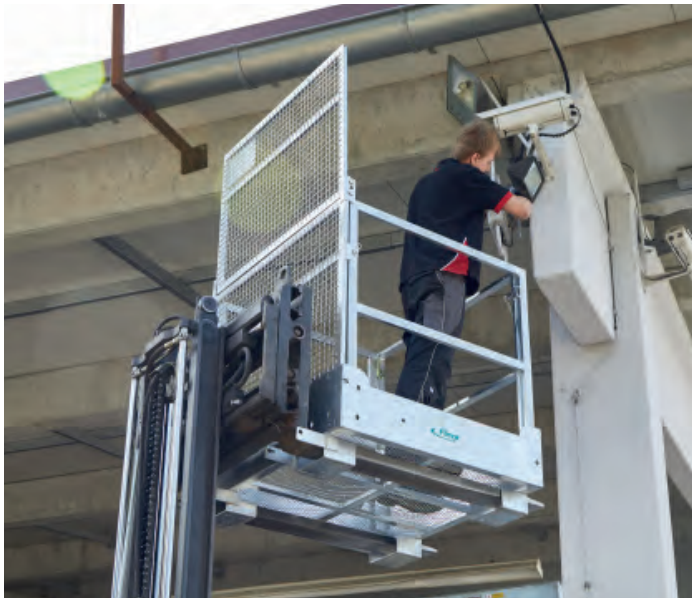





Targoncavilla-fogakra való felszerelésre

Cikksz.	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ABHFLI000000	»Behajtható« munkaállvány	85 kg	Db.

SÖPRŰGÉPEK



02

»Economy« söprűgép 19
»500-as típusú« söprűgép ..... 20 - 22
»600-as típusú« söprűgép 23
»Profi« söprűgép ..... 24 - 25
»PowerPro« söprűgép ..... 26 - 27
»700-as típusú« söprűgép 28
»Turbo« Söprűgépek 29
»Löwe« söprű ..... 30 - 31
»Titan« söprű 32

SÖPRŰGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A Fliegl seprőgépeket különleges sokoldalúságuk jellemzi. Minden munkahelyi helyzethez a megfelelő tartozékot kínáljuk. Itt áttekintést talál a modellekről a legfontosabb műszaki adatokkal.

A klasszikus



»Economy«söprűgép

Különlegesség	Egyszerű forma
Munkaszélesség (mm)	2300
Söprűhenger átmérője (mm)	500
Olajáram (l/min)	30-60
Elforgatható bak	mehanikus

Lásd: 19. oldal

A sokoldalú



»Typ 500« söprűgép

Különlegesség	Különössen robosztus és kompakt
Munkaszélesség (mm)	1550-2800
Söprűhenger átmérője (mm)	500
Olajáram (l/min)	30-60
Elforgatható bak	mehanikus
Szabad keverési mód	alapfelszereltség
Oldalsöprű	opcionális

Lásd: 20. oldal

Kiválóan alkalmas ipari használatra



»Typ 600«söprűgép

Különlegesség	Erős, nagy teherbírású kerekek
Munkaszélesség (mm)	1850-2800
Söprűhenger átmérője (mm)	600
Olajáram (l/min)	30-60
Elforgatható bak	mehanikus
Szabad keverés mód	alapfelszereltség
Oldalsöprű	opcionális

Lásd: 23. oldal

A legerősebb komplett



»Profi«söprűgép

Különlegesség	Használat közben rendkívül erős
Munkaszélesség (mm)	1850-2800
Söprűhenger átmérője (mm)	700
Olajáram (l/min)	65-100
Elforgatható bak	hidraulikus
Szabad keverés mód	alapfelszereltség
Oldalsöprű	opcionális

Lásd: 24. oldal

Extrem terjedelem



»PowerPro«söprűgép

Különlegesség	Extrém terjedelem
Munkaszélesség (mm)	1200-2800
Söprűhenger átmérője (mm)	500
Olajáram (l/min)	30 -60
Oldalsöprű	opcionális

Lásd: 26. oldal

Nagy és hatékony



»Typ 700«söprűgép

Különlegesség	Nagy söprűhenger átmérő
Munkaszélesség (mm)	2300-3300
Söprűhenger átmérője (mm)	700
Olajáram (l/min)	40-60
Elforgatható bak	hidraulikus

Lásd: 28. oldal

»Economy« söprűgép

A legegyszerűbb söprűgép –

az Economy praktikus egyszerűsége révén kiemelkedve a szokásos kényelmet nyújtja söprés közben.





Hátsó és első felszerelés lehetséges



Mechanikus forgóbak



Stabil bolygókerekek Ø 250 mm



Fokozat nélkül állítható söprűk




Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez



Hidraulikus ürítés

Műszaki adatok:

- Sériafelszereltség: hidr. szennygyűjtő vályúval, hárompontos bakkal, műanyag söprűvel
- Söprűhenger átmérője: 500 mm
- Egyéni seprű, műanyagból készült sörtékkel
- Két állítható támkerék (Ø 250 mm)
- Három fokozatban mechanikusan (30°-kal balra és jobbra) elforgatható
- Olajáram: 30 és 60 l/perc között.
- Hidraulikus szennygyűjtő vályúval
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

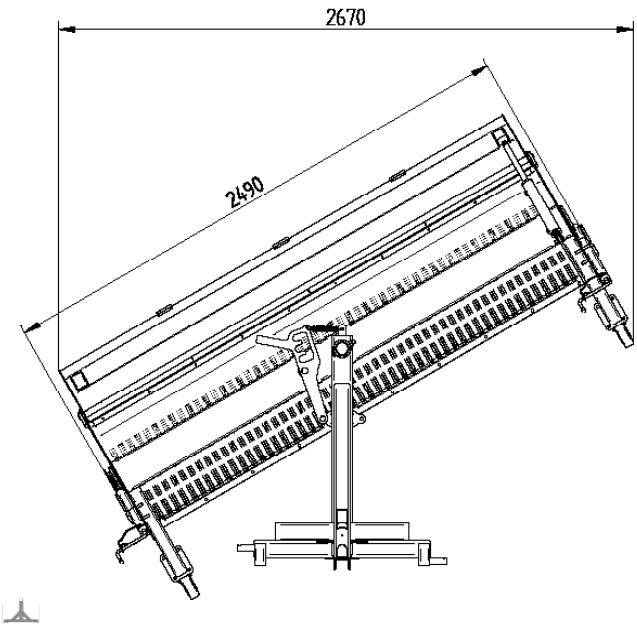

Jellemzők:

- Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig lehetséges
- Söprűegység fokozat nélkül állítható a szennygyűjtő vályúhoz - a talajhoz való jobb illeszkedésért

Hárompontra és vontató háromszögre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
KEHECO240000	»Economy« söprűgép	2300 mm	360 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

02

»500-as típusú« söprűgép

Többféleképpen használható gépünk robusztus és kompakt felépítésű, így tökéletes segítség az udvar, az istállók és a szennyezett utak tisztításakor!



Hárompontos felvevővel, hidraulikus szennygyűjtő vályúval, oldalsó söprűvel és első támkerékkel














Műszaki adatok:

- » Söprűhenger átmérője 500 mm
- » Egyszegmenses felépítésben, stabil műanyag sörtékkel
- » 2 állítható támasztókerékkel,átmérő 250 mm,
- » Három fokozatban mechanikusan (30°-kal balra és jobbra) elforgatható
- » Olajáram: 30 és 60 l/perc között.
- » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

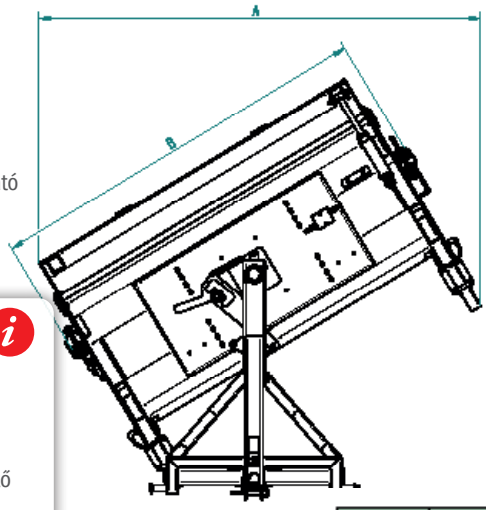

Jellemzők:

- » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig
- » Robusztus gépház
- » Szériakivitelben szabad keverés móddal: Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval lehetséges
- » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért
- » A söprű kompletten kihasználható

Breite	A	B
1,55	2020	1720
1,65	2020	2020
1,1	2570	2270
1,1	2770	2470
1,65	3120	2820
1,6	3370	2970

A méretek az 500-as és 600-as típusú seprőgépekre vonatkoznak

500-as típusú söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
KEHFLI155000	KEH 155 – »500-as típusú« söprűgép	1550 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI155811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 87 l		Db.
KEHFLI900558	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI155806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI155810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag/acél sörte vastagsága: 2,7 mm/0,7 mm)		Db.
KEHFLI155825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI185000	KEH 185 – »500-as típusú« söprűgép	1850 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l		Db.
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI185806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI185810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI185825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI210000	KEH 210 – »500-as típusú« söprűgép	2100 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI210811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 120 l		Db.
KEHFLI900566	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI210806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI210810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI210825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI230000	KEH 230 – »500-as típusú« söprűgép	2300 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l		Db.
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI230806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI230810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI230825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI265000	KEH 265 – »500-as típusú« söprűgép	2650 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI265811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 140 l		Db.
KEHFLI900568	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI265806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI265810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825265	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI280000	KEH 280 – »500-as típusú« söprűgép	2800 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l		Db.
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI280806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI280810	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI280825	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI280815	Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez		Db.

Általános tartozékok az »500-as típushoz« és a »600-as típushoz« felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
KEHFLI000000	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. II háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható	Db.
KEHFLI000050	Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható	Db.
KEHFLI000060	Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható	Db.
KEHFLI000065	Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható (nyomáskövető szeleppel)	Db.
KEHFLI000070	Hidraulikusan elforgatható bak kezelőpulttal	Db.
KEHFLI000100	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHFLI000105	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHFLI000110	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHFLI000115	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHFLI000120	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000125	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000145	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000140	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges)	Db.
KEHFLI000150	Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges	Db.
KEHFLI000155	Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 306 mm, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges	Db.
KEHFLI000160	Támkerék készlet, nehéz kivitel Ø 300 mm (2 db) a söprűgép burkolatához	Készlet
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík	Szett

02

Söprűgépünk jellegzetességei



Vezérelhető szabadon keverés mód a hidr. vezérlőblokk révén
Erős belső hajtómotor közvetlenül hajtja a söprűhengert, és gondoskodik a kerékhez közeli söprésről a szegélykövek pereme mentén.





Egy orsó által a söprű fokozat nélkül állítható és a legszélső kopáshatárig koptatható.



Hidr. vezérlőblokk




Mechanikus forgóbak (30°-kal balra és jobbra)


Általános tartozék KEH 500 és 600 számára



Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez

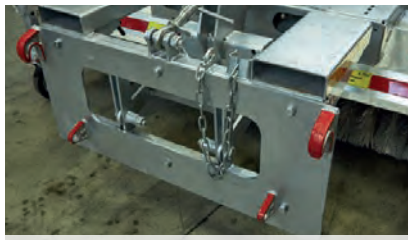

Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel

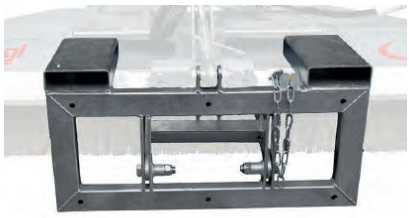

Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel



Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel



Mechanikusan behajtható oldalsó söprű Ø 600 mm



Acéldrótos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm)



Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm)



Kevert söprűkefe, műanyagból és acélból



Szórószerkezet



Hidraulikusan elforgatható bak



Első támkerék robusztus tömörgumi kerékkel Ø 250 mm



Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal (Ø 300 mm), Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó

»600« típusú söprűgép - ipar

A »600-as típusú« söprűgép hatékony partner a nagyon szennyezett területek tisztításában. A nagy teherbírású kerekek egyenetlen terepen is optimális vezetésről gondoskodnak.

Műszaki adatok:

- » Söprű (Ø 600 mm), egyszegmenses felépítésben, stabil műanyag sörtékkel
- » Mechanikusan elforgatható (30°-kal balra és jobbra)
- » Szériában 2 strapabíró bolygókerékkel Ø 306 mm –felszerelve; a strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak
- » Olajáram: 30 - 80 l/ perc között
- » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

Jellemzők:

- » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig
- » Robusztus gépház
- » Szériakivitelben szabad keverés móddal: Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval
- » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért





Egyedi felvevő elérhető



Hidraulikus kiürítés

600-as típusú söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Egység	Mértéke.
KEHFLI000185	KEH 185 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	1850 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l		Db.
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI185806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI810185	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825185	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI000210	KEH 210 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2100 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI210811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 120 l		Db.
KEHFLI900566	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI210806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI810210	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825210	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI000230	KEH 230 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2300 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l		Db.
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI230806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI810230	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825230	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI000265	KEH 265 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2650 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI265811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 140 l		Db.
KEHFLI900568	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI265806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI810265	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825265	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI000280	KEH 280 – 600-as típusú söprűgép – Ipar	2800 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHFLI280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l		Db.
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHFLI280806	Szórószerkezet 120 l-es tartállyal		Db.
KEHFLI810280	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHFLI825280	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő		Db.
KEHFLI280815	Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez		Db.

Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 / További tartozékok a 21. oldalon

Nézze meg a videót ▶

02

»Profi« söprűgép

A Profi söprűgép erőteljes partner a nagy területek takarításában, mint pl. építkezések, újrahasznosító üzemek vagy biogázt előállító üzemek. Ez a söprűgép robusztus és tartós 700 mm-es tárcsás söprűvel és nagy térfogatú szennygyűjtő vályúval van felszerelve. Az erős felépítés védi a Profi söprűgépet a túlterhelés ellen, és optimális vezetést biztosít a talajon.





Fokozat nélkül állítható söprű, a legszélső kopáshatárig koptatható




Euronorm-felvevő




Strapabíró kerék, extrém körülményekhez

Műszaki adatok:

- Söprű (Ø 700 mm), egy szegmensként, stabil műanyag sörtékkel a tisztább söprésért
- Olajáram 65 és 100 liter között
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel
- 3 strapabíró kerékkel Ø 306 mm – a strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak. Az első támkerék a szennygyűjtő vályúra van felszerelve
- Opcionális: Szórószerkezet 300 l-es tartállyal

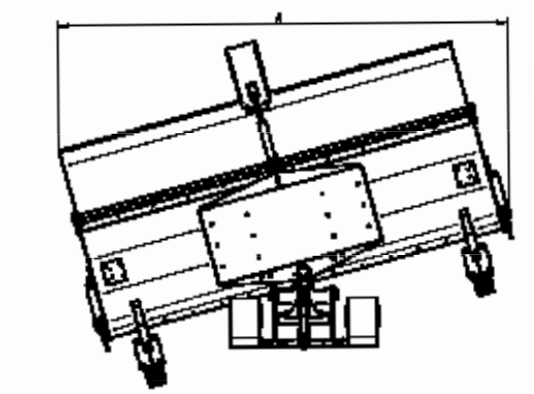

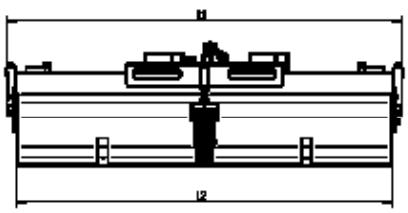

Breite in mm	A in mm	L1 in mm	L2 in mm
1850	2190	2070	1910
2300	2640	2520	2370
2800	3000	2920	2770

Jellemzők:

- » A különösen nehéz feladatokhoz ideális
- » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig lehetséges.
- » Extra robusztus gépburkolat
- » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért
- » Hidraulikus forgóbakkal, kezelés vezérlőpulton keresztül

»Profi« söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
KEHPRF185000	»Profi« söprűgép	1850 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHPRF185811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 420 l		Db.
KEHFLI900560	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHPRF185806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.
KEHPRF185820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHPRF230000	»Profi« söprűgép	2300 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHPRF230811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 520 l		Db.
KEHFLI900562	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHPRF230806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.
KEHPRF230820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.
KEHPRF280000	»Profi« söprűgép	2800 mm	Db.
Tartozék felár ellenében:			
KEHPRF280811	Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 620 l		Db.
KEHFLI900564	Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt		Db.
KEHPRF280806	Szórószerkezet 300 l-es tartállyal		Db.
KEHPRF280820	Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)		Db.



Víztartály 300 l a szórószerkezethez




Szórószerkezet- a házhoz rögzített fúvókák vizet permeteznek, ezáltal megakadályozzák a por keletkezését



Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkalr Ø 306 mm – Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorú



Hidr. forgóbak kezelőpulttal

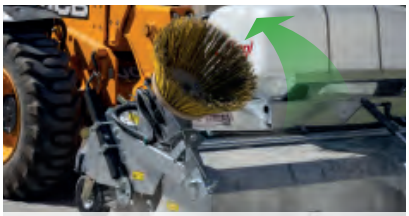

Mechanikusan behajtható oldalsöprű



Szériakivitelű vezérlőblokk

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
KEHPRF000010	Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, hidraulikus elforgatható	Db.
KEHPRF000015	Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható	Db.
KEHPRF000020	Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható	Db.
KEHPRF000025	Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, hidraulikus elforgatható (nyomáskövető szeleppel)	Db.
KEHPRF000055	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHPRF000050	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHPRF000065	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHPRF000060	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHPRF000075	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHPRF000070	Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHPRF000067	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHPRF000068	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (szórószerkezettel együtt lehetséges, 300 l)	Db.
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík	Szett

Nézze meg a videót ▶

02

»PowerPro« söprűgép

A PowerPro különösen nagy térfogatával emelkedik ki. A nehézanyag-kanálra való pontos szereléssel a szennyeződést még jobban felszedi. A nagy ellenálló-képességű ásólemezek ezenfelül tisztán és megbízhatóan összegyűjtik a maradék földet és silót.





Ábrán hidr. emelőszerkezet (2 kettős működésű), PU-ásólemez (felár ellenében) és tűzihorganyzott (optimális korrózióvédelem)



Nagy mennyiség felvehető



Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Műszaki adatok:

- Söprű robusztus műanyag sörtékkel (Ø 500 mm)
- Két állítórugó a talajsöprűvel való optimális összeköttetésért
- Olajáram 65 és 100 liter között
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

Jellemzők:

- Legegyszerűbb ürítés
- Nagy mennyiség felvehető
- Erősebb szennyeződés esetén is egy
- söprűmenet szükséges
- Robusztus belső hidromotor – optimális védelem sérülések ellen, lehetővé teszi a söprést a szegélyekhez közel

»PowerPro« söprűgép

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Felvevő	Mértéke.
KEHPRO120010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1200 mm	280 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT120010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1200 mm	330 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900012	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1200 mm	105 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO0000040	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO0000010	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO0001250	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO150010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1500 mm	310 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT150010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1500 mm	360 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900115	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1500 mm	125 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO0001540	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO0001510	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO0001550	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO180010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1800 mm	340 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT180010	»PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel	1800 mm	390 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900118	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	1800 mm	145 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO0001840	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO0001810	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO0001850	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Felvevő	Mértéke.
KEHPRO200010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2000 mm	370 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT200010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2000 mm	420 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900120	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2000 mm	160 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO002040	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO002010	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO002050	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO220010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2200 mm	400 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT220010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2200 mm	450 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900122	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2200 mm	175 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO002240	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO002210	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO002250	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO240010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2400 mm	450 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT240010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2400 mm	500 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900124	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2400 mm	190 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO002440	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO002410	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO002450	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO260010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2600 mm	500 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT260010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2600 mm	550 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900126	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2600 mm	205 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO002640	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO002610	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO002650	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.
KEHPRO280010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2800 mm	550 kg	Euronorm	Db.
KEHHRT280010	PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel	2800 mm	600 kg	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	Db.
KEHPRO900128	Söprűegység műanyag sörtékkel (kanál nélkül)	2800 mm	220 kg		Db.
Tartozék felár ellenében:					
KEHPRO002840	Szórószerkezet 85 l-es tartállyal				Db.
KEHPRO002810	Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő				Db.
KEHPRO002850	Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm)				Db.



Szórószerkezet 85 l



Söprűegység nehézanyag-kanál nélkül



Oldalsó söprű Ø 600 mm, opcionális



Gyomirtó söprű, opcionális

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
KEHPRO0000025	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHPRO0000020	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHPRO0000050	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve	Db.
KEHPRO0000045	Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve	Db.
KEHPRO0000060	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHPRO0000055	Acélhuzalos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHPRO0000075	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt	Db.
KEHPRO0000070	Acélsodronyos gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt	Db.
KEHFLI000130	Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 85l-es tankkal)	Db.
KEHPRO0000035	Felár – hidr. emelőszerkezet – 2 kettős működésű csatlakozó szükséges	Db.
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík	Szett
Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 oldalon		


Nézze meg a videót ▶

02

»700« típusú söprűgép

Söprűgép nagy söprűhengerrel és óriási területek tisztításához.



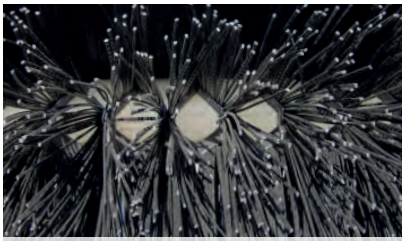

Erősített kefék a tisztább eredményért



Támasztó lábakkal és nagy teherbírású kerekekkel



Hidr. vezérlőblokk

Műszaki adatok:

- Alapfelszereltségben-Kat. II hárompontos felvevő
- Söprű (Ø 700 mm) szegmensként, stabil műanyag sörtékkel
- 2 strapabíró kerékkel Ø 306 mm –szélsőséges körülményekhez is alkalmasak
- Hidraulikusan forgatható 20°-kal balra és jobbra
- Olajáram: 40 - 60 l/ perc
- Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

Jellemzők:

- Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig
- Robusztus gépház
- Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb söprési eredményekért

Hárompontra való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
KEHFLI100230	»700« típusú söprűgép	2300 mm	Db.
KEHFLI100280	»700« típusú söprűgép	2800 mm	Db.
KEHFLI100330	»700« típusú söprűgép	3300 mm	Db.

Általános tartozékok:

Artikelnummer	Megnevezés	Mértéke.
KEHFLI100600	Euronorm felszerelhető rész, elforgatható	Db.
KEHFLI100605	Kerekes rakodó felvevő rész, elforgatható	Db.
KEHFLI900090	LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve	Készlet
KEHFLI100510	Por elleni védelem 2300 mm	Db.
KEHFLI100511	Por elleni védelem 2800 mm	Db.
KEHFLI100512	Por elleni védelem 3300 mm	Db.
KEHFLI000190	Egy utas kapcsolószelep (egy pár hidraulika csatlakozóhoz)	Db.
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík	Szett

»Turbo« gyomsöprű

A hidraulikus hajtású gyomsöprű mindenféle gyomot gond nélkül és vegyszermentesen eltávolít.

Műszaki adatok:

- Euronorm-, hárompontos és targoncára való szereléshez
- Állítási lehetőség 3 lépésben, 30°-tól 90°-ig balra vagy jobbra
- Acélhuzal-sodronytányér Ø 600 mm műanyag bevonattal
- Olajmennyiség 35 l-től
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- A söprés szöge mechanikusan eltolható
- Szériakivitelben: Beállítható szennygyűjtők



A legjobb gyomirtás a bevonattal ellátott acélsörtékkel



1 Szériakivitelben felvevő, alapkeret, olajmotor, acél kábelek és szennygyűjtő



2



Targoncarögzítés



Előtte



Utána



3

Euronorm-, hárompontos és targoncára való szereléshez

	Cikksz.	Megnevezés	Söprű átmérője	Tömeg kb.	Mértéke.
1	KEBFLI000060	»Turbo« gyomsöprű a gyomok irtásához	600 mm	350 kg	Db.

Felfogatás nélkül

	Cikksz.	Megnevezés	Söprű átmérője	Tömeg kb.	Mértéke.
2	BAVFLI031008	Gyomsöprűfej lapos drótszegmensekkel, inkl. olajmotor , felfogatás nélkül	600 mm	60 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Söprű átmérője	Tömeg kb.	Mértéke.
KEBFLI000032	Felcsavarozható adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz		77 kg	Db.
KEBFLI000105	Gyomsöprű, szereletlen/cseréhez / lapos huzal a külső tisztításhoz	1000 mm	75 kg	Db.
KEBFLI000113	Nagy söprűtányér lapos huzalszegmensekkel a kültéri tisztításhoz acélkábel zsinór helyett (új készülék vásárlásakor)	1000 mm		Db.
3 KEBFLI000112	Gumiabroncs	1100 mm		Db.

Nézze meg a videót ▶





»Löwe« söprűk

»Egyszerűen tiszta« – »minden használathoz« – söprés és kotrás egy munkamenetben!

Egy gép sokféle alkalmazási lehetőséggel. Új »Löwe« söprűgépünkkel söpörhet, kotorhat és mindezt egyszerre! A tűzihorganyzott söprűgép csupán néhány perc alatt használatra kész, mivel nincs szükség hidraulikus csatlakozásra.


A 8 vagy 12 nagyteljesítményű kefével jelentős idő takarítható meg.

Erős sörtéink a legnagyobb söprési teljesítményről és hosszú élettartamról gondoskodnak. A söprű felfekvő felülete javítja a talajjal való érintkezést.

A Fliegl »Löwe« söprűgéppel a legrövidebb idő alatt felsöpörheti és tisztíthatja munkahelyét.


Télen a tolólappal félretolhatja a havat, majd a maradék hótól megtisztíthatja az utat.

Söprűgép szériakivitelben:

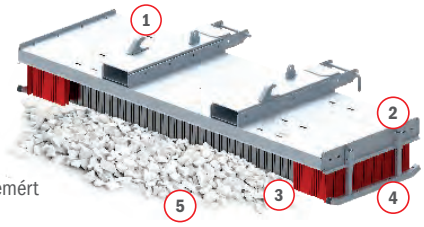

1. Euronorm- és targoncafelvevő
2. Teljesen horganyzott kivitel a rozsdásodás elleni legjobb védelemért
3. 8 vagy 12 söprűsor erős műanyag söprűkefékkel
4. Csúszótalp a (poliuretán)
5. Nagyobb seprűmélység a különleges seprési teljesítmény és a jobb seprés érdekében

Söprű tartozékokkal:

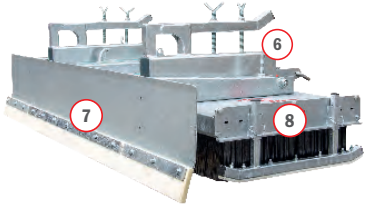

6. Kanálfelvevő (opcionálisan kapható)
7. Egyedileg opcionális tartozékokkal konfigurálható (ábr. tolólapáttal)
8. Egyenletes felület a söprű hatékony és alapos tisztításához

Jellemzők:

- Söprűkefe 8 vagy 12 söprűsorral
- Műanyagból készült sörték, (255 mm)
- Nem szükséges hidraulikus vagy mechanikus hajtás
- A legjobb rozsdásodás elleni védelem teljes horganyzással
- Por nélküli söprés
- Karbantartásmentes
- Nagyon robusztus tartócső szériakivitelben kombinált Euro- és villástargonca-felvevővel (targoncakonzol belső mérete: 195 x 80 mm)
- Egyenletes felület a söprű könnyű és gyors tisztításához
- Egyenetlen felületeken is a legjobb söprési teljesítmény



Löwe söprűgép tolólapáttal – makacs szennyeződéseket is magától eltávolít



Kerti hulladék, komposzt



Föld



Fűrészpor, homok, finom ömlesztett áru



Hó



Mulcs



Hidr. szennygyűjtő teknővel

Felvételi lehetőségek:



Felvevő Euronormhoz (széria)



Felvevő targoncához (széria)




Felvevő kerekes vagy teleszkópos



Felvevő kanálhoz



Felvevő markolókanálhoz



Feltét bálabilincshez



Beállítókészlet

Euronorm-ra és targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Söprűsor	Munkaszélesség	Mértéke.
KEBFLI150005	»Löwe«söprűgép	8	1500 mm	Db.
KEBFLI200005	»Löwe«söprűgép	8	2000 mm	Db.
KEBFLI250005	»Löwe«söprűgép	8	2500 mm	Db.
KEBFLI300005	»Löwe«söprűgép	8	3000 mm	Db.
KEBFLI350005	»Löwe«söprűgép	8	3500 mm	Db.
KEBFLI400005	»Löwe«söprűgép	8	4000 mm	Db.
KEBFLI150015	»Löwe«söprűgép	12	1500 mm	Db.
KEBFLI200015	»Löwe«söprűgép	12	2000 mm	Db.
KEBFLI250015	»Löwe«söprűgép	12	2500 mm	Db.
KEBFLI300015	»Löwe«söprűgép	12	3000 mm	Db.
KEBFLI350015	»Löwe«söprűgép	12	3500 mm	Db.
KEBFLI400015	»Löwe«söprűgép	12	4000 mm	Db.

Általános tartozék felár ellenében Löwe és Titan

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
KEBFLI000206	Bálabilincs-felvevő		Db.
KEBFLI000200	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő		Db.
KEBFLI000210	Kanálfelvevő		Db.
KEBFLI000205	Markolókanál-felvevő		Db.
KEBFLI000241	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	2000 mm	Db.
KEBFLI000242	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	2500 mm	Db.
KEBFLI000243	Merev billenőkanál, csuklós csapággyal	3000 mm	Db.
KEBFLI000207	A merev billenőkanál hidraulikus működtetése, csuklós csapággyal		Db.
KEBFLI000266	»Robust« tolólemez (poliuretán ásólemez)	1500 mm	Db.
KEBFLI000268	»Robust« tolólemez (poliuretán ásólemez)	2000 mm	Db.
KEBFLI000276	»Robust« tolólemez (poliuretán ásólemez)	2500 mm	Db.
KEBFLI000278	»Robust« tolólemez (poliuretán ásólemez)	3000 mm	Db.
KEBFLI000264	»Robust« tolólemez (HB 500 acél ásólemez)	1500 mm	Db.
KEBFLI000284	»Robust« tolólemez (HB 500 acél ásólemez)	2000 mm	Db.
KEBFLI000286	»Robust« tolólemez (HB 500 acél ásólemez)	2500 mm	Db.
KEBFLI000288	»Robust« tolólemez (HB 500 acél ásólemez)	3000 mm	Db.
KEBFLI000280	Beállító segédeszköz		Készlet
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík		Szett
KEBFLI000256	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	1500 mm	Db.
KEBFLI000257	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	2000 mm	Db.
KEBFLI000258	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	2500 mm	Db.
KEBFLI000259	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	3000 mm	Db.
KEBFLI000260	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	3500 mm	Db.
KEBFLI000261	Felár – acélkefe L-270 mm / ipari használatra	4000 mm	Db.

Nézze meg a videót ▶

02

»**Titan**« söprűgép

Egy megbízható eszköz az erősen szennyezett felületek tisztításához mint pl.: kompoztáló-, újrahasznosító- és biogáz üzemek – a»Titan« söprűgép még több seprűsorral és ezáltal egy roppant nagy seprési területtel a makacs foltok eltávolításához.







Cserélhető söprűsorok



Tartótalpak a kíméletes tároláshoz



Kombinált Euronorm- és targoncafelvevő



Hatalmas seprőfelület a legjobb seprési eredményekért erős szennyeződések esetén

Jellemzők:

- » Söprű 22 söprűsorral
- » 255 mm-es műanyak sörték
- » Nem szükséges hidraulikus vagy mechanikus hajtás
- » A legjobb rozsdásodás elleni védelem teljes horganyzással
- » Porképződés nélküli söprés
- » Karbantartásmentes
- » Nagyon robusztus tartócső szériakivitelben kombinált Euro- és villástargonca-felvevővel (targoncakonzol belső mérete: 195 x 80 mm)
- » Egyenletes felület a söprű könnyű és gyors tisztításához
- » Egyenetlen felületeken is a legjobb söprési teljesítmény

Euronorm-ra és targoncára való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
KEBFLI200020	»Titan« söprűgép	2000 mm	Db.
KEBFLI250020	»Titan« söprűgép	2500 mm	Db.
KEBFLI300020	»Titan« söprűgép	3000 mm	Db.

TISZTÍTÓGÉPEK



03

»Mammut Duplex« dózer- és hótoló lemezek ..... 34 - 35
»Mammut Mono« dózer- és hótoló lemezek 36
»Mono« és »Duplex« kommunális tolók 37
»Maxi« tisztító és tolólap ..... 38 - 39
Univerzális hótoló lemez, hidraulikus és merev 40
»Olaf« dózer- és hótoló lemezek 41
Tisztítólemez istállóbeli, udvari és hóeltakarítási munkákhoz 41
»Economy« targoncás tisztítólemez 42

Nézze meg a videót▶

»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez négy szélességben szállít közepes hóekéket: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m és 3,3 méter - szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut« hótoló extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik.



2 hidraulikusan elforgatható lapát – ezek külön-külön vezérelhetők, így egyenként kiválasztható a szög-, az eke- vagy a V-állás.



Ábrán horganyzott és védőlakkozással ellátott változat a rozsda elleni legjobb védelemért



Műszaki adatok:


- Kat. II hárompontos felvevő
- Sorozat: horganyzott
- A legjobb rozsdásodás elleni védelem: Horganyzott és kiegészítésképpen védőlakkozással (RAL 2011 mély narancssárga)
- Lemez magassága: 820/980 mm
- Oldalt talajillesztéssel ± 5°
- Hidraulikus lemezvezérlés
- Szériakivitelben poliuretán ásólemez (200 x 40 mm)
- Két kettős működésű hidraulikahenger
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges


Jellemzők:

- Külön elforgatható lapát (30°-ban)
- Innovatív hárompontos bak szintkiegyenlítővel
- Támasztóláb
- Szegélyvilágítás
- Sérülésmentes szállítás túlterhelés-védelem révén

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI300005	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2300 mm	horganyzott	500 kg	Db.
PSSFLI300000	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott	580 kg	Db.
PSSFLI300010	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott	650 kg	Db.
PSSFLI300115	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3300 mm	horganyzott	700 kg	Db.
PSSFLI300090	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2300 mm	horganyzott, védőlakkozással	500 kg	Db.
PSSFLI300095	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott, védőlakkozással	580 kg	Db.
PSSFLI300100	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott, védőlakkozással	650 kg	Db.
PSSFLI300120	»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez	3300 mm	horganyzott, védőlakkozással	700 kg	Db.





Beépített átkapcsoló szeleppel a hengerek egyenkénti vezérléséhez. Munkaállások: +26°/-21° minden lemez esetében

① Munkaszélesség mindkét hengernél (bevezetve)				
Egyenes lapát	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Elfordított lapát – **A**	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

② Munkaszélesség mindkét hengernél (kivezetve)				
Egyenes lapát	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Elfordított lapát – **A**	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
PSSFLI200525	Hárompontos adapterlemez Euro felvevőre	Db.
PSSHRT200525	Hárompontos adapterlemez Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
PSSFLI270300	Ásólemez – kopóacél HB 500	2300 mm	Készlet
PSSFLI270302	Ásólemez – kopóacél HB 500	2700 mm	Készlet
PSSFLI270304	Ásólemez – kopóacél HB 500	3000 mm	Készlet
PSSFLI270308	Ásólemez – kopóacél HB 500	3300 mm	Készlet
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)		Készlet
PSSFLI270210	Csúszótalpak Ø 178 mm, magasság 270 mm, Ø 10 mm belső nyomórugóval és támasztóorsóval – felár		Készlet
PSSFLI900190	Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet
PSSFLI900192	Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet
PSSFLI900194	Gumiléc 1650 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.		Készlet
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík		Szett
PSSFLI200505	Vezérlőtömb mindkét lapát egyszerre történő forgatásához, kezelőpulttal		Db.
PSSFLI200875	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060)		Db.
PSSFLI200876	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432)		Db.



Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal (Ø 306 mm), Szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó



Nagyon kopásálló tolólapok poliuretánból készült



Támasztóláb



Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga



Felvevő adapter kommunális gépekhez



Innovatív hárompontos bak - kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit



Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák révén, ami sérülésmentes szállítást biztosít



- Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák révén
- Támasztékok
- Hidraulikus lemezvezérlés
- Szegélyvilágítás
- Villamos telepítés 12 V-os vezérlőpulttal
- Szériakivitelben hárompontos felvevővel
- Oldalt talajillesztéssel: +/- 5°
- 2 kettős működésű hengerrel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Szériakivitelben poliuretán lemezekkel

Nézze meg a videót ▶

»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez

Hidraulikusan elforgatható tábla, optimális az utcák tökéletes megtisztításához.

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez két szélességben szállít közepes hóekéket: 2,7 méter és 3,0 méter – mindegyiket szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut Mono« hótoló extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik.



Horganyzott (szériakivitel) és figyelmeztető zászlókkal (opcionális)



»Mammut Mono« horganyzott és védőlakkozással

Műszaki adatok:

- Lemez magassága: kb. 1000 mm
- Poliuretán ásólemez (200 x 40 mm)
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:


- Elforgatás szöge kb. 30°
- Alapkivitelben horganyzott
- Legjobb korrózióvédelem a horganyzott és védőlakkozással ellátott kivitel révén (RAL 2011 mély narancssárga)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI300050	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott	500 kg	Db.
PSSFLI300055	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott	550 kg	Db.
PSSFLI300080	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	2700 mm	horganyzott, lakkozott	500 kg	Db.
PSSFLI300085	»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez	3000 mm	horganyzott, lakkozott	550 kg	Db.

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
PSSFLI200525	Felvevő adapter Euro felvevőre	Db.
PSSHRT200525	Felvevő adapter Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre	Db.



Munkaszélesség egy (kivezetett) hengernél		
Típus: Mammut	2700 mm	3000 mm
Munkaszélesség B kb.	2350 mm	2650 mm

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
PSSFLI270310	Ásólemez – kopóacél HB 400	2700 mm	Készlet
PSSFLI270312	Ásólemez – kopóacél HB 400	3000 mm	Készlet
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)		Készlet
PSSFLI270210	Alácsavarozható csúszótalp a hótoló lemezen Ø 178 mm / magasság 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm		Készlet
PSSFLI900190	Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet
PSSFLI900192	Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm		Készlet
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez		Készlet
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez		Készlet
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.		Készlet
ETZXXX916600	Figyelmeztető csík		Szett
PSSFLI200875	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060)		Db.
PSSFLI200876	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432)		Db.

»Mono« kommunális toló

Műszaki adatok:

» Elforgatás szöge kb. 30°
» Robusztus poliuretán ásólemez (130 x 20 mm) a hó halk eltakarításához
» 1 kettős működésű csatlakozó, így két oldalon állítható



Szegélyvilágítással

Jellemzők:

» Állítható magasságú, felszerelhető támasz
» Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem
» Szegélyvilágítással és támkerekekkel
» Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)



Lemez magassága: kb. 520 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI300060	»Mono« kommunális toló – Kat. Kommunal	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.
PSSFLI300062	»Mono« kommunális toló – Kat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.
PSSFLI300063	»Mono« kommunális toló – Kat. I	1600 mm	520 mm	160 kg	Db.

»Duplex« kommunális toló

Műszaki adatok:

» 2 hidraulikusan forgatható szárny, 3 különböző lemezállás lehetséges: Szög-, eke- és V-állás
» Elforgatás szöge: kb. 18°
» Robusztus poliuretán ásólemez (130 mm x 20 mm) a hó halk eltakarításához
» Átkapcsoló szeleppel az összes funkció kezeléséhez
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Lemez magassága: kb. 480 mm



A lapátok külön hidr. beállíthatók

Jellemzők:

» Állítható magasságú, felszerelhető támasz
» Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem
» Szegélyvilágítással és támkerekekkel
» Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)



Robusztus ásólemezek



Szegélyvilágítással

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI300070	Duplex« kommunális toló – Kat. Kommunal	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.
PSSFLI300071	»Duplex« kommunális toló – Kat. 0	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.
PSSFLI300072	»Duplex« kommunális toló – Kat. 1	1600 mm	480 mm	150 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

»Maxi« tisztító és tolólap

Univerzális talentum - egész évben használható.
Hó, siló, trágya és egyéb anyagok esetében. Nagy ipari területek, parkok és utak tisztítására.




Figyelmeztető zászlókkal (opcionális)



A munkaszélesség fokozatmentesen állítható a 2 oldalsó szárnyon keresztül, kiegészítő rács (opcionális)



Kiváló tisztítási eredmény

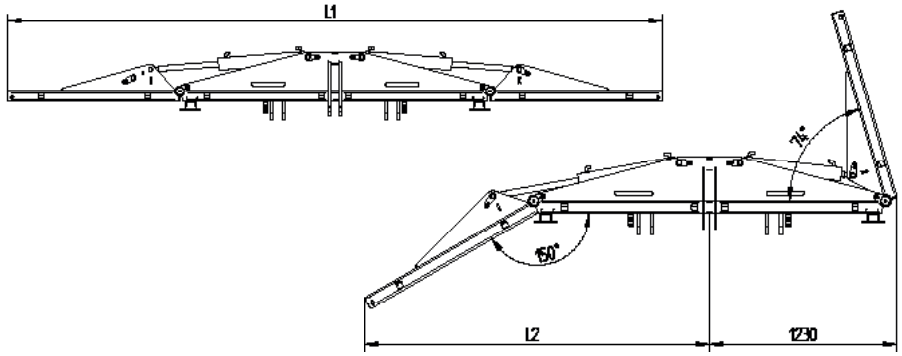

Breite	L1	L2
3m	3280	3455
4m	3980	3640
5m	4680	3775
6m	5380	3730

Műszaki adatok:

- Lemez magassága: kb. 1,10 méter
- Lapát hidraulikusan 115°-kal előre és 30°-kal hátra elforgatható
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Külön elforgatható lapát
- Hárompontos bak 2 különböző magasságban szerelhető
- Rugalmas és robusztus, keménygumiból készült kopó alkatrészek (250 x 40 mm) öntött acélkötéllel
- Kiálló tárgyak, mint pl. csatornafedelek stb. nem okoznak sérülést.
- A tisztítási szélesség fokozat nélkül beállítható



Gumicsíkokkal, az öntött acélkábeleknek köszönhetően tartós






A legnagyobb anyaghegyeket is megmozgatja



Acélszalagok HB 450



Lapátok külön vezérléssel

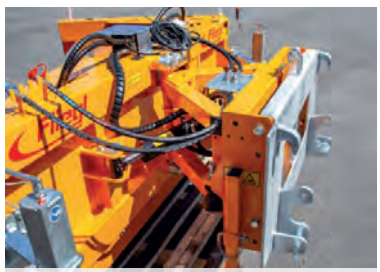

Hidraulikus forgó funkció

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség kb.	Kivitel	Szállítási szélesség kb.	Mértéke.
GSSFLM200000V	»Maxi« tisztító és tolólap	3000 mm	starr	2900 mm	Db.
GSSFLM200001V	»Maxi« tisztító és tolólap	4000 mm	klappbar	2500 mm	Db.
GSSFLM200002V	»Maxi« tisztító és tolólap	5000 mm	klappbar	2500 mm	Db.
GSSFLM200003V	»Maxi« tisztító és tolólap	6000 mm	klappbar	2500 mm	Db.

Tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Magasság	Mértéke.
GSSFLM200050	Felszerelhető rács	3000 mm	500 mm	Db.
GSSFLM200051	Felszerelhető rács	4000 mm	500 mm	Db.
GSSFLM200052	Felszerelhető rács	5000 mm	500 mm	Db.
GSSFLM200049	Felszerelhető rács	6000 mm	500 mm	Db.
PSSFLI250801	Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil)			Készlet
GSSFLM200065	LED-Határolófények			Készlet
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez			Készlet
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez			Készlet
PSSFLI270320	Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 db.			Készlet
ETZXXX916600	Jelző csík			Szett
GSSFLM200055	Átkapcsoló szelep (1 kettős működésű csatlakozó)			Db.
GSSFLM200056	Hidraulikusan elforgatható bak (elektromos szeleppel) 30° jobbra és balra			Db.
GSSFLM200053	Felár - külön lakkozás (Választható színárnyalat)			
PSSFLI200875	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060)			Db.
PSSFLI200876	Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432)			Db.

Nézze meg a videót ▶

Univerzális hótoló lemez, hidraulikus

Műszaki adatok:

» Poliuretán ásólemez (Ma = 200 mm, V = 40 mm)
» 60°-kal balra és jobbra elforgatható
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A talaj nem sérül, nagyon kopásálló
» A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta
» munkát a lengő felfüggesztés által
» Minden istállóbeli és udvari munkához használható



Munkaszélesség		
Hidr. univerzális tolólemez szélessége	1500 mm	2300 mm
Munkaszélesség elforgatva kb.	800 mm	1500 mm

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
GSSFLM100000V	Univerzális hidraulikus tolólemez	1500 mm	200 mm	160 kg	Db.
GSSFLM100010V	Univerzális hidraulikus tolólemez	2300 mm	200 mm	180 kg	Db.

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
GSSHFL100000V	Univerzális hidraulikus tolólemez	1500 mm	200 mm	180 kg	Db.
GSSHFL100010V	Univerzális hidraulikus tolólemez	2300 mm	200 mm	220 kg	Db.

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tábla magassága	Mértéke.
GSSFLM100020	Hótoló feltét	1500 mm	580 mm	Db.
GSSFLM100025	Hótoló feltét	2300 mm	580 mm	Db.


Univerzális tolólemez, merev

Műszaki adatok:

» Nagy és robusztus poliuretán ásólemez
Ma = 200 mm, V = 30 mm
» Bal és jobb oldalon előrefelé 20°-ban hajlított

Jellemzők:

» A poliuretán lemez által mindenhol használható – a talaj nem sérül
» A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta munkát
» Minden istállóbeli és udvari munkához használható

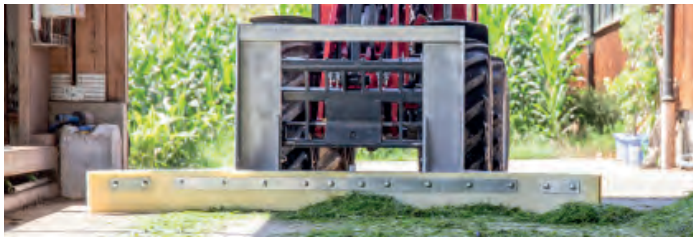



Ábr. hótoló feltéttel

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
GSSFLM000000V	Univerzális tolólemez, merev	2500 mm	160 kg	Db.
GSSFLM000010V	Univerzális tolólemez, merev	3000 mm	170 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
GSSHRT000000V	Univerzális tolólemez, merev	2500 mm	210 kg	Db.
GSSHRT000010V	Univerzális tolólemez, merev	3000 mm	220 kg	Db.

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
GSSFLM000000	Hótoló feltét univerzális tolólemezhez	2500 mm	110 kg	Db.
GSSFLM000010	Hótoló feltét univerzális tolólemezhez	3000 mm	135 kg	Db.

»Olaf« tisztító és tolólap

Műszaki adatok:

» Tábla magasság kb.: 750 mm
» Kat. II és III hárompontos felvevő
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



2 bővítő elem (opcionális)



Jellemzők:

» 20°-kal balra és jobbra elforgatható
» Nagyon kopásálló poliuretán ásólemez
» (Ma = 150 mm, V = 15 mm)
» Állítható magasságú támkerék
» Bővítő elem (opcionális)

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI300200	»Olaf« tisztító és tolólap	2000 mm	420 kg	Db.
PSSFLI300205	»Olaf« tisztító és tolólap	2500 mm	474 kg	Db.

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
PSSFLI200550	2 bővítő elem- 250 mm	Készlet

Tisztítólemez istállóbeli, udvari és hóeltakarítási munkákhoz

Műszaki adatok:

» Nagy és robusztus poliuretán ásólemez

Jellemzők:

» A poliuretán lemez által mindenhol használható
– a talaj nem sérül, nagyon kopásálló
» Istállóbeli és udvari munkákhoz
- hóeltakarításhoz is használható





Robusztus ásólemez poliuretánból

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Lemez magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI100500	PSS 250-72 tisztítólemez	2500 mm	720 mm	180 kg	Db.
PSSFLI100501	PSS 250-94 tisztítólemez	2500 mm	940 mm	210 kg	Db.
PSSFLI100502	PSS 300-72 tisztítólemez	3000 mm	720 mm	220 kg	Db.
PSSFLI100504	PSS 300-94 tisztítólemez	3000 mm	940 mm	240 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

»Economy« targoncás tisztítólemez

Kompakt tisztítólemez villástargonca-felvevővel

Műszaki adatok:

- Targoncakonzol: 154 x 74 mm, belső méret
- Csavarozott poliuretán lemez 130 x 20 mm
- Oldalsó elemek 2 m-es és 2,30 m-es változat esetén lecsavarozhatók; a munkaszélesség 1600 mm-re csökkenthető!
- Forgatási terület 30°








Jellemzők:

- A lemez mechanikusan elforgatható és csapos reteszeléssel állítható
- Targoncavillák állítócsavarral



szélesség			
g, egyenes	1600 mm	2000 mm	2300 mm
zélesség elforgatva kb.	1320 mm	1640 mm	1880 mm

Targoncára való felszerelés

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Lemez magassága	Tömeg kb.	Mértéke.
PSSFLI100600	»Economy« targoncás tisztítólemez	1600 mm	620 mm	165 kg	Db.
PSSFLI100605	»Economy« targoncás tisztítólemez	2000 mm	620 mm	190 kg	Db.
PSSFLI100610	»Economy« targoncás tisztítólemez	2300 mm	620 mm	200 kg	Db.

BÁLASZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK



04

Bálafogók ..... 44 - 46
Homlok- és hátsó rakodó »Variant« 47
Kerek bála felvevő 48
Bálaszállító eszközök ..... 49 - 51
Bálavillák ..... 52 - 54

Nézze meg a videót ▶

04

»Profi-Combi« bálafogó

A kompakt és kímélő kivitel a bálák sérülése nélkül teszi lehetővé a kerek bálák rakodását és egymásra helyezését.



Biztos fogás a bála károsodása nélkül





Különböző felvevőkkel kapható



Nagy nyílásszélesség minden típusú bálához

Műszaki adatok:

- Kerek bálákhoz Ø 950 - 2000 mm
- Maximális bálatömeg: 1400 kg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- Az optimálisan beállított hidraulikahenger által stabil tartás biztosított
- 1 kettős működésű
- csatlakozó szükségeserforderlich

Jellemzők:

- A fogókarok különleges, karcsú formájának köszönhetően kizárt a fólia sérülése
- Kedvező súlypont a vontatóhoz közel
- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Kisebb homlokrakodókhoz is megfelelő

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke
BZCFLM000010	Hidraulikus»Profi-Combi« bálafogó	210 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelése

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Tömeg kb.	Mértéke
BZCHRT000010	Hidraulikus»Profi-Combi«	csavaros	230 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke
BZCFLM000001	Hárompontos felvevő	20 kg	Db.

»Small« bálafogó

Kisméretű körbálafogók nagy teljesítménnyel és biztos tartással.





Nagy nyílásszélesség



Biztos fogás a bála károsodása nélkül

Műszaki adatok:

- Kivitel: Kéthengeres
- Nyílásszélesség: kb. 2500 mm
- Siló bálákhoz Ø 1200 mm-től max. 1800 mm-ig
- Maximális bálatömeg: 1000 kg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Keskeny, kompakt és robusztus felépítés
- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Kis homlokrakodókhoz is megfelelő

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
BZCFLM000030	»Small« bálafogó	160 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

04


Négyszögletes bálafogó


A tökéletes forma a négyszögletes bálákhoz 2400 mm szélességig








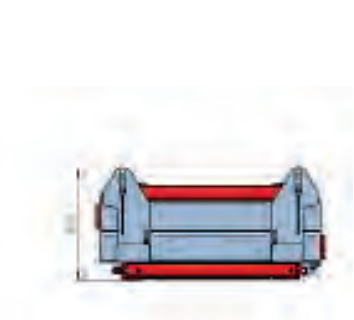



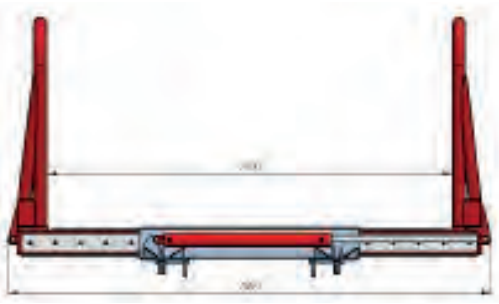

Műszaki adatok:

- 710 és 2400 mm közötti szélességű négyszögletes bálákhoz megfelelő
- 2 nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít
- Villahossz: 1200 mm, villa magassága: 490 mm
- Szállítási szélesség: 1350 mm
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- A fogókarok különleges formájának köszönhetően kizárt a fólia sérülése
- Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon
- Kedvező súlypont a vontatóhoz közel
- Vékony karok a helytakarékos rakodáshoz
- Karok csúszósínekkel – a könnyű mozgatáshoz

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
QBZFLM000000	Négyszögletes bálafogó	350 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Tömeg kb.	Mértéke.
QBZHRT000000	Négyszögletes bálafogó	Csavarozott	400 kg	Db.

»Variant« homlok- és hátsó rakodó

Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és bálák egymásra rakásához.



Ábrán »Profifififi-Combi« bálafogóval (nem szerepel a szállítmányban)




Első és hátsó hidraulikára felszerelhető





Méretek,háromponts magasság

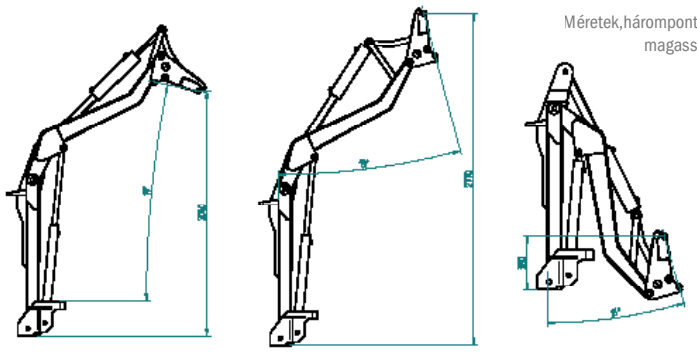

Műszaki adatok:

- Kat. II hárompontos felvevőa traktor oldalán és Euronorm rögzítés a készülék oldalán
- Párhuzamos vezetés
- Teherbírás 1500 kg
- Löketmagasság: ca. 3800 mm
- Erőigény elől: 100 LE
- Erőigény hátul: 60 LE
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű és 1 egyszerű működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Első és hátsó hidraulikára felszerelhető
- Forgópontok DU-siklócsapággyal
- felszerelve és zsírozhatók
- Kevés kézmozdulattal a vontatvóra szerelhető
- Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és bálák egymásra rakásához

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás kb.	Löketmagasság kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
FHLFLI000000	»Variant« homlok- és hátsó rakodó	1500 kg	3800 mm	390 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FHLFLI900026	Kapcsolószelep (1 kettős működésű vezérlőegység szükséges)	Db.

Nézze meg a videót ▶

»Swing Flexi« kerek bála felvevő

Műszaki adatok:

- Nyílás szélessége: 470 mm és 1560 mm között
- Forgatható villacsövek: Ø 101,6 mm
- Csőhossz: 1218 mm
- Kerekbála-fogak, hosszúság 1100 mm
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Felcsévéletlen vagy felcsévélt bálák szállításához vagy egymásra rakásához
- Levehető villacsövek
- Mindkét cső egyforma nyitása elfordítással







Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
RAKFLM000012V	»Swing Flexi« kerek bála felvevő	210 kg	Db.

»Compact-Combi« kerek bála felvevő

Műszaki adatok:

- Mindkét cső nyílásterülete: 764 mm és 1414 mm között
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Optimális egymásra helyezés a legkisebb raktérben a keskeny kivitel révén







Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
RAKFLM000000V	»Compact-Combi« kerek bála felvevő	190 kg	Db.

»Behajtható« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Nyílás szélessége: 940 mm

Jellemzők:

» Bála felállításához
» Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel
» A kerek csövek a csúcson kifelé vannak hajlítva, hogy a bála ne sérüljön
» A kötél meghúzásával egy kilincsszerkezet lép működésbe, amely a hárompontos hidraulika emelésével kinyílást idéz elő
» Az optimális forgáspont lehetővé teszi a bálák legegyszerűbb felállítását





Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
BTGFLM000003	»Behajtható« bálaszállító eszköz	110 kg	Db.

»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

» Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel
» Nyílás szélessége: 850 mm – 1250 mm;
» Állítási lehetőségek: 5 x 50 mm
» Nehéz kivitel
» A csövek hossza: 1396 mm



Egyszerű reteszelő rendszer


Jellemzők:

» A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók a szükséges szélességre

Kivitel hajlított csővel



Kivitel egyenes csővel



Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Csőforma	Tömeg kb.	Mértéke.
BTGFLM000001V	»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz	egyenes	95 kg	Db.
BTGFLM000004V	»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz	hajlított	95 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

04

»Schmetterling« bálaszállító eszköz

A bálaszállító eszközt extraként 2 kerek bála kímélő szállítására alakítottuk ki.

A keskeny kivitel révén a súlypont a járműhöz közel van.










Állítási lehetőségek: 5 x 50 mm

Műszaki adatok:

- Nehéz kivitel – A csövek hossza 1360 mm
- max. 1000 kg/bála
- Csekély szállítási szélesség: behajtott állapotban kb. 2320 mm
- szélesség kihajtva: 3400 mm
- szélesség kihajtva (teljesen kiengedve): 3800 mm
- Nyílás szélessége: 850 mm és 1100 mm között
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- A bálák hidraulikusan egymás után felvehetők
- A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók a szükséges szélességre

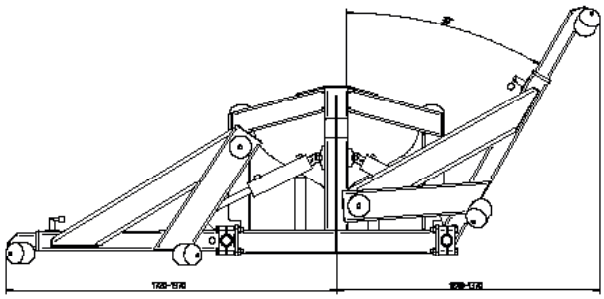

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb	
BTGFLM000030V	»Schmetterling« bálaszállító eszköz	365 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM000030	Átkapcsoló szelep, ezért csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges	Db.

Bálaszállító eszköz

merev vagy lehajtható kivitelű tüskék.



Jellemzők:

» A lehajtható változat közúti közlekedéshez ideális









Hárompontra való felszerelésre

	Cikksz.	Megnevezés	Tüskék hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.
①	BTGFLM000002V	Kereszt kivitel merev homlokrakodó-tüskékkel	810 mm	30 kg	Db.
①	BTGFLM000006V	Kereszt kivitel kerekbála-tüskékkel (strapabíró tüskék)	900 mm	35 kg	Db.
②	BTGFLM000005V	Háromszög kivitel merev homlokrakodó-tüskékkel	810 mm	34 kg	Db.
③	BTGFLM000000	Háromszög kivitel lehajtható homlokrakodó-tüskékkel	1000 mm	39 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, tüskékként	Db.

»Duo« bálaszállító eszköz


Műszaki adatok:

» Maximum 1800 mm Ø-jű bálákhoz
» Teherbírás max. 1200 kg (600 kg/bála)
» 4 db kerekbála-fog: 1100 mm M28 x 1,5
» 2 db kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Elülső felszereléshez ideális
» 2 bála egyidejű szállításához, fel- és lerakásához
» Kompakt felépítés, kedvező súlypont a vontatóhoz közel









Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kerekbála-tüskék	Tömeg kb.	Mértéke.
BTGFLM000040V	»Duo« bálaszállító eszköz	4	375 kg	Db.

»Combi« bálavilla




Ábrán emelés nélkül és 4 kerekbála-tüskével (2 tüske felár ellenében)



Ábrán 4 kerekbála-tüskével és emeléssel (2 tüske felár ellenében)



Ábrán hosszabbító rúd emeléssel

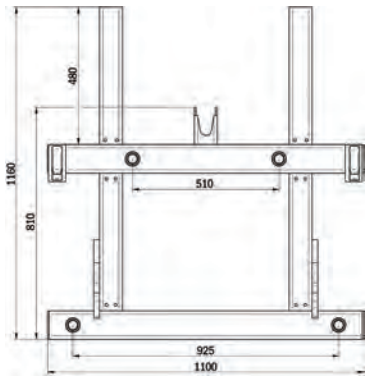

Jellemzők:

- Sorozatkivitelben két kerekbála-tüskével
- Kerek és négyszögletes bálák szállítására alkalmas
- Nehéz, behegesztett kúpos perselyek kerekbála-tüskékhez

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Tüskék hosszúsága	Tüskék	Mértéke.
BGAFLM000000V	»Combi« bálavilla	emelés nélkül	85 kg	1000 mm	2	Db.
BGAFLM000002V	»Combi« bálavilla	emelés nélkül	90 kg	1100 mm	2	Db.
BGAFLM000003V	»Combi« bálavilla	emeléssel – 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Db.
BGAFLM000004V	»Combi« bálavilla	emeléssel – 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Tüskék hosszúsága	Tüskék	Mértéke.
BGAHRT000000V	»Combi« bálavilla	emelés nélkül	130 kg	1000 mm	2	Db.
BGAHRT000002V	»Combi« bálavilla	emelés nélkül	140 kg	1100 mm	2	Db.
BGAHRT000003V	»Combi« bálavilla	emeléssel – 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Db.
BGAHRT000004V	»Combi« bálavilla	emeléssel – 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Db.

Általános tartozék felár ellenében:


Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, tüskénként	Db.
BGAFLM900002	Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához	Pár


Tekintse meg a különböző tüskék kialakítását 153 oldalon

»Combi-Duplex« bálavilla

Jellemzők:

- » Sériakivitelben négy kerekbála-foggal
- » Két kerek, ill. négyszögletes bála szállítására
- » Behegesztett kúpos perselyek kerekbála-fogakhoz

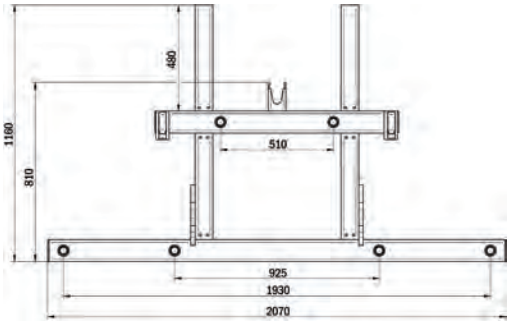

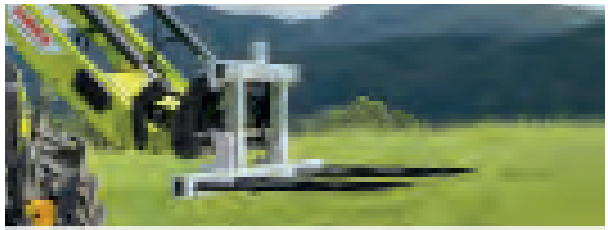

Standard változat 4 körbála fogával



Ábrán bálavilla emeléssel és hat kerekbála-foggal (2 fog felár ellenében)

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Tüskék hosszúsága	Tüskék	Mértéke.
BGAFLM000005V	»Combi-Duplex« bálavilla	emelés nélkül	115 kg	1000 mm	4	Db.
BGAFLM000007V	»Combi-Duplex« bálavilla	emelés nélkül	120 kg	1100 mm	4	Db.
BGAFLM000008V	»Combi-Duplex« bálavilla	emeléssel – 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Db.
BGAFLM000009V	»Combi-Duplex« bálavilla	emeléssel-500 mm	140 kg	1100 mm	4	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Tüskék hosszúsága	Tüskék	Mértéke.
BGAHRT000005V	»Combi-Duplex« bálavilla	emelés nélkül	165 kg	1000 mm	4	Db.
BGAHRT000007V	»Combi-Duplex« bálavilla	emelés nélkül	170 kg	1100 mm	4	Db.
BGAHRT000008V	»Combi-Duplex« bálavilla	emeléssel-500 mm	180 kg	1000 mm	4	Db.
BGAHRT000009V	»Combi-Duplex« bálavilla	emeléssel-500 mm	190 kg	1100 mm	4	Db.


Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, tüskénként	Db.
BGAFLM900002	Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához	Pár
A különböző fogak kialakítását lásd a 153. oldalon		

»Easy« bálavilla

Műszaki adatok:

- » Két homlokrakodó-tüske, egyenként 1000 mm hosszú
- » Tüskék távolsága: 750 mm

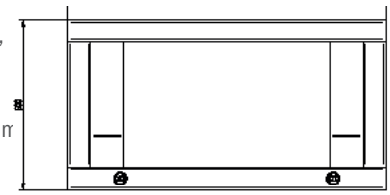





Jellemzők:

- » Egyszerű és robusztus munkaeszköz
- » Kerek és négyszögletes bálákhoz is megfelelő

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Magasság	Mértéke.
BGAFLM000040V	»Easy« bálavilla	1120 mm	600 mm	Db.

Nézze meg a videót▶

»Hidraulikusan behajtható« bálavilla

Műszaki adatok:

- A fogtartó cső hidraulikusan, 90°-kal felhajtható. Így nincs szükség fogvédőre az úton.
- Beállítható magasság: 1600 - 2150 mm
- Kerekbála-tüskék: 1000 mm M28 x 1,5
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Sériakivitelben mechanikus magasítással. Ez csapokkal rögzíthető
- Több bála egyszerre történő szállításához



Bálavilla felfelé hajtva – különösen kompakt



Kb. 2150 mm-ig állítható magasságú



Ábr. behajtott bálavilla mechanikus magasítással



Hidraulikus összecsukható



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teljes szélesség kb.	Tüskék	Tömeg kb.	Mértéke.
BGAFLM000070V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	1300 mm	3	175 kg	Db.
BGAFLM000075V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	1650 mm	5	200 kg	Db.
BGAFLM000080V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	2200 mm	7	225 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teljes szélesség kb.	Tüskék	Tömeg kb.	Mértéke.
BGAHRT000070V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	1300 mm	3	195 kg	Db.
BGAHRT000075V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	1650 mm	5	220 kg	Db.
BGAHRT000080V	Bálavilla hidraulikusan összecsukható	2200 mm	7	245 kg	Db.

TAKARMÁNYOZÁSI ÉS SILÓZÁSI TECHNIKA



05

Lapos siló elosztók »Standard« és »Duo« 56
Silóhenger 57
Silófedő rendszer 57
Siló villák ..... 58 - 59
Kerek bála lerakó és szállítóeszköz 60
Szóró- és takarmányozó kanalak ..... 61 - 62
Aprítóhenger »Standard« und »Fräsfix« 63
Alomlazító 64
Bálabontó »Duo« és »Profi-Combi« ..... 64 - 65
Silókarom 66
Homlokrakodó hosszabbítás 66

»Standard« lapos siló elosztó





Műszaki adatok:

» Vontató háromszög felvevővel
» Tányér átmérője: 1900 mm
» Kardántengellyel együtt
» Teljes szélesség 2300 mm
» Szórásszélesség: max. kb. 3500 mm

Jellemzők:

» Extra nehéz kúpos hajtómű
» Elosztás egy oldalra

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FSVFLI140000	Hátra szerelt lapos siló elosztó	Db.
Tartozék felár ellenében:		
FSVFLI140802	Felhajtható oldallebenyek	Készlet

»Duo« lapos siló elosztó







Műszaki adatok:

» Extra nehéz kúpos hajtómű – 3:1 áttétel
» 2 tányér, átmérője: 1340 mm
» Kardántengellyel együtt
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Mindkét irányba elfordítható
» A fűszilázs egyszerű és hatékony elosztása két oldalon

Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Széleség	Mélység	Szórási szélesség kb.	Mértéke.
FSVFLI140015	»Duo« lapos siló elosztó elülső rögzítéshez	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Db.
FSVFLI140010	»Duo« lapos siló elosztó hátsó rögzítéshez	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Db.
Általános tartozék felár ellenében:					
FSVFLI140807	Oldalsó lapok, kihúzható				Készlet

Silóhenger

A Fliegl silótömörítőhengerei a taposást végző vontatók tömörítési teljesítményét jelentősen növelik a fű és kukoricasiló esetén. A felhegesztett gyűrűk nagyon nagy pontterhelést biztosítanak, így optimális mélyhatással vannak a silóra. A hengertest és a váz külön-külön vízzel tölthető. Ezáltal a gépek ballaszttömege a használatnak és a vontatási teljesítménynek megfelelően állítható.



Figyelmeztető táblákkal a túl széles eszközökhöz (opcionális)



Mindkét irányba eltolható silóhenger

Műszaki adatok:

- Hengerátmérő: 610 mm
- Gyűrű átmérője: 900 mm

Jellemzők:

- Alaposabb tömörítési mélység a magas hengertámasz által
- A súlyt egyszerűen a vontató nagyságához szabhatja - a henger és a keret vízzel tölthető
- Fű- és kukoricasilóhoz alkalmas
- Oldalsó görgők a silófalnál való biztos vezetéshez
- Optimális tömörítés

»Standard« silóhenger

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Munkaszélesség	Tömeg (töltve) kb.	Tömeg kb. (üresen)	Mértéke.
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Db.
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Db.
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Db.

Mindkét irányba eltolható silóhenger

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Munkaszélesség	Tömeg (töltve) kb.	Tömeg kb. (üresen)	Eltolhatóság	Mértéke.
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	mindkét oldalra kb. 600 mm	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez	Készlet
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez	Készlet

Silófedő rendszer menetsilókhoz

Jellemzők:

- Felvevő raklapvillához, védőlánccal– Targoncakonzol mérete (belső)v154x74 mm
- Ideális segítség a silófedő rendszerhez
- Takarófólia és silópányva egy vázon
- A fólia nem a rendszer része



A fólia nem a termék része

Villafog-felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
SASFLM100000	Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz	2770 mm	190 kg	Db.
SASFLM100010	Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz	3100 mm	240 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

05

»Profi« silóvilla




A csomagban oldalsó homlokrakodó-fogakkal

Műszaki adatok:

» Kerekbála tüskékkel M28 x 1,5; hossz: 1000 mm és homlokrakodó tüskékkel M22 x 1,5; hossz: 810 mm (oldalt felül)
» A silózó lemez magassága: 970 mm

Jellemzők:

» Szakszerű használatra, siló elosztására





Nagy tömegek megmozgatására

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kerekbála tüskék alul	Homlokrakodó tüskék az oldalon	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Db.
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Db.
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Db.
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Db.
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kerekbála tüskék alul	Homlokrakodó tüskék az oldalon	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Db.
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Db.
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Db.
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Db.
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, tüskénként	Db.

»Profi-Plus« silóvilla

Műszaki adatok:

» Kerekbála tüskékkel M28 x 1,5 Hossz: 1100 mm (vízszintes)
» Kerekbála tüskékkel M28 x 1,5 Hossz: 1000 mm (oldalt felül)
» A silózó lemez magassága: 1400 mm

Jellemzők:

» Különösen nehéz kivitel
» Zárt hátsó fal a hatékony munkához
» A legjobb kilátás a réseken keresztül



Euronormra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kerekbála tüskék alul	Kerekbála tüskék oldalt	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Db.
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Db.
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Db.
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Db.
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Db.
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Kerekbála tüskék alul	Kerekbála tüskék oldalt	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Db.
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Db.
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Db.
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Db.
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Db.
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Db.


XXL silóvilla

Műszaki adatok:

» Strapabíró tüskékkel, M 28 x 1,5 mm, Ø 55 mm, Hossz: 1100 mm
» 2 kerekbála-tüske, M 28 x 1,5 mm, Ø 42 mm, Hossz: 1100 mm, oldalt
» Lemez magassága: 1600mm
» 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Hidraulikusan behajtható
» Rendkívül nagy mennyiségű silóhoz
» Munkamenetenként 10 köbméterig
» Erősített tüskecső
» Magas silókhoz tökéletes

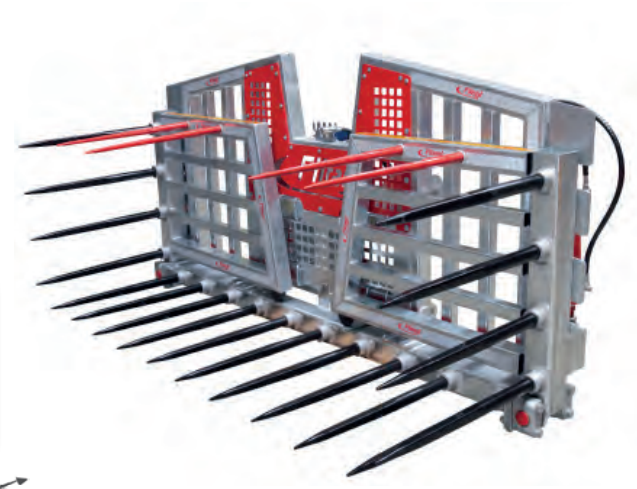

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Strapabíró tüskék	Kerekbála tüskék	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGHYD000001	4200 mm	16	4	1020 kg	Db.
SIGHYD000002	5000 mm	18	4	1170 kg	Db.
SIGHYD000003	5500 mm	20	4	1300 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, tüskénként	Db.

Kerek bála lerakó és szállítóeszköz

Siló- és szalmabálák egyszerű és gyors lerakása a vontató hidraulikáján keresztül (szállításra is alkalmas)

Műszaki adatok:

» Szükséges olajmennyiség: 40 l
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» Meghajtás: Homlokfogaskerék-hajtómű
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Bal és jobb menet lehetséges
» Két- és négytüskés kivitel
» Minden tüske hegesztett kúpos perselybe van vezetve



Ábr. 4 tüskés kivitel



Biztonságos rögzítés és szállítás



Második munkaerő megtakarítása



Adagolt lerakás



Bálák tiszta és gyors lerakása

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
RBAFLM000000	Kéttüskés kivitel, kerekbála-tüske1000 mm)	185 kg	Db.
RBAFLM000001	Négytüskés kivitel / 2 darab (1100) mm kerekbála-tüske és 2 darab (1000) mm homlokrakodó-tüske	210 kg	Db.

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Mértéke.
RBAHRT000002	Kéttüskés kivitel, kerekbála-tüske (1000 mm)	Db.
RBAHRT000004	Négytüskés kivitel / 2 darab (1100 mm) kerekbála-tüske és 2 darab (1000 mm) homlokrakodó-tüske	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Felvevő	Mértéke.
RBAHRT000000	Kéttüskés kivitel, kerekbála-tüske (1000 mm)	csavaros	Db.
RBAHRT000001	Négytüskés kivitel / 2 darab (1100 mm) kerekbála-tüske és 2 darab (1000 mm) homlokrakodó-tüske	csavaros	Db.

»Profi« beszóró kanál





3 adagoló henger késekkel felszerelve





Egész bálák feldolgozása



Műszaki adatok:

- Térfogat kb. 2,10 m3
- Dobástávolság 4 méterig, anyagtól függően
- Olajteljesítmény 40 és 60 l között
- Szériakivitelben felszerelhető ráccsal és kanálhosszabbítással
- A kád szélessége belül: kb.1550 mm
- 1 kettős működésű csatlakozó szabad visszafolyóval szükséges

Jellemzők:

- A beszórandó anyag gyors és egyenletes kihordása a széles szállítószalag révén
- Beépített plexiüveg kémlelőablak a kanál felvételi oldalán, hogy a tartalmat ellenőrizni lehessen
- Négyszögletes vagy kerek bálák beszórásához (elosztás szükséges)
- A három különböző felszerelt aprítóhengerrel a beszórandó anyag alaposan fellazítható.
- Szerelőkészlet a legalsó aprítóhengerhez - a körbálák egyszerű bontásához

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
EFSFLM190000	Profi beszóró kanál	1850 mm	2,1 m^3	800 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
EFSRTL190000	Profi beszóró kanál	1850 mm	2,1 m^3	850 kg	Db.

Takarmányozó kanál

Felvétel és takarmányozás egyetlen munkafolyamatban – kétoldali kiengedéssel! Aprítóhengerrel kombinálva ezzel a kanállal a siló óvatosan, az utóerjedés veszélye nélkül lerakható a lapos silóból vés azonnal az istállóba szállítható.



Ábrán takarmányozó kanállal (aprítóhenger külön vásárolható)



Az aprítóhengerrel kombinálva silólerakáshoz is



Erős belső csiga



Oldalfedél átkapcsoló szeleppel (opcionális)

Műszaki adatok:

- Csiga átmérője: 340 mm
- Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
- A csigát 2 erős hidromotor hajtja meg
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Kukorica és CCM esetén– más ömlesztett áruhoz is alkalmas
- Belső hajtómotor - a nagyobb védelemért
- Minden egyetlen munkamenetben – felvétel, szállítás és takarmányozás
- Kiengedés balra és jobbra
- Optimális kihasználtság aprítóhengerrel

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb..	Mértéke.
EFSFLM150002V	Takarmányozó kanál	1500 mm	1,1 m³	500 kg	Db.
EFSFLM200002V	Takarmányozó kanál	2000 mm	1,6 m³	580 kg	Db.
EFSFLM240002V	Takarmányozó kanál	2400 mm	2,0 m³	640 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
EFSHRT150002V	Takarmányozó kanál	1500 mm	1,1 m³	550 kg	Db.
EFSHRT200002V	Takarmányozó kanál	2000 mm	1,6 m³	630 kg	Db.
EFSHRT240002V	Takarmányozó kanál	2400 mm	2,0 m³	690 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
EFSFLM900025	Oldalfedél átkapcsoló szeleppel	Készlet
EFSFLM900035	1 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál	Db.
EFSFLM900040	3 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – oldalfedél, aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál	Db.

Fräsfix aprítóhenger - 2 hidromotor

Minden homlok-, kerekes és teleszkópos rakodóra felszerelhető

Műszaki adatok:

» Henger átmérője: 350 mm
» Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kukorica, CCM és vágott fű siló esetén megfelelő
» Percenként 2,5 - 3,5 m^3 kukoricasilót aprít
» Ideális késelrendezés biztosítja a tiszta és hatékony aprításhoz
» Kés keményfémből – nem törik
» Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel



Ábrán nagy térfogatú kanállal (szerelés gyárilag felár ellenében)



Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel



Védőfedél az olajmeghajtáshoz



Belső tömlővezetés, robusztus tartócsövek a tömlők legjobb védelméért

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Teljesítmény – kukorica max. kb.	Szükséges olajteljesítmény kukorica esetében minimum	Tömeg kb.	Mértéke.
GRSFLM900015	Fräsfix aprítóhenger	2000 mm	2,5 m^3/min	80 l/min	150 kg	Db.
GRSFLM900016	Fräsfix aprítóhenger	2500 mm	3,0 m^3/min	80 l/min	170 kg	Db.
GRSFLM900018	Fräsfix aprítóhenger	3000 mm	3,5 m^3/min	80 l/min	300 kg	Db.
600303	Szerelési költségek kanállal együtt					

Standard aprítóhenger - 1 hidromotor

Minden homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra felszerelhető

Műszaki adatok:

» Henger átmérője = 350 mm
» Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kukoricasiló és CCM esetében alkalmas
» Fű siló esetében nem alkalmas
» Nagyon tiszta aprítást végez
» Kés keményfémből – nem törik



Ábrán nagy térfogatú kanállal (szerelés gyárilag felár ellenében)

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Teljesítmény – kukorica max. kb.	Szükséges olajteljesítmény kukorica esetében minimum	Tömeg kb.	Mértéke.
GRSFLM900010	Standard aprítóhenger	1500 mm	1,5 m^3/min	40 l/min	100 kg	Db.
GRSFLM900000	Standard aprítóhenger	2000 mm	1,7 m^3/min	40 l/min	140 kg	Db.
600303	Gyári összeállítás lapáttal kombinálható					

Nézze meg a videót ▶

Alomlazító

Műszaki adatok:

- Euronorm-ra vagy udvari rakodóra
- Hosszúság 1830 mm - 2430 mm állítható
- Tányér átmérője: 1200 mm
- Szükséges olajmennyiség: 20 l/min
- Kapcsolószeleppel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Mindkét oldalon egyengeti és fellazítja az almotA kar hidraulikusan 180°-ban elforgatható egy forgógyűrű segítségével



Euronorm-ra vagy udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
BPLFLM000000	Alomlazító	Euronorm	250 kg	Db.
BPLHFL000000	Alomlazító	Udvari rakodó	250 kg	Db.

05

Alomlazító csigával

Műszaki adatok:

- Euronorm-ra vagy udvari rakodóra
- A hidraulikus meghajtású összecsukható csiga kézzel 180°-ban elforgatható
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Erősen tömörített alom fellazítására
- Mindkét oldalon egyengeti és fellazítja az almot



Euronorm-ra vagy udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
BPLFLM000010	Alomlazító csigával	Euronorm	225 kg	Db.
BPLHFL000010	Alomlazító csigával	Udvari rakodó	225 kg	Db.

»Duo« bálabontó

A keresztbe futó keresztléces padlózat a lazítóhenger és a fésű felé tolja a bálát. A fésű adagokban történő kihordást biztosít.

Műszaki adatok:

- Kétoldali hárompontos és Euronorm-felvevő
- Olajmennyiség 40 liter
- A keresztléces padlózat sebessége egy szabályozószeleppel fokozat nélkül beállítható
- Az emelőkar átépítésével a bálafellazító balra
- és jobbra mozgatható
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Becsavarozott háromszögletű kés a takarmány finom és pontos adagolásához
- A bála felvétele hidraulikus felvevőkarral történik
- (mech. beállítható)
- Fű siló- (vágott), szalma- és szénabálákhoz alkalmas





Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
BALFLI000001	Duo bálabontó	1100 kg	Db.

»Profi-Combi« bálabontó

Az alul keresztbe futó keresztléces padlózat az aprító felé tolja a bálát. Egy támasztó megakadályozza, hogy a siló felcsavarodjon az aprítóra, és alapos adagolást tesz lehetővé. Az aprított takarmány kiesik a nyíláson, közvetlenül a takarmányozó rúdra.




Ábrán alvázzal, így optimális a tömegeloszlás és a vontató hidraulika tehermentesítődik



Ábrán hidr. állítható felvevőkarral



Ábrán a felvevőkar hidraulikus beállítása

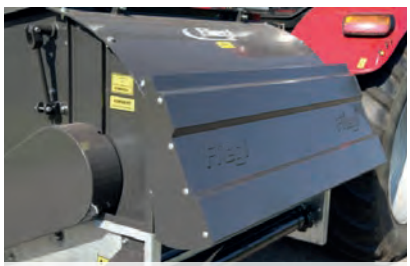

Ábrán hidr. fedéllel - a legjobb védelem a sérülések ellen

Műszaki adatok:

- A kihordási mennyiség fokozat nélküli szabályozása hidraulika blokk segítségével
- Teljesítményigény: kevesebb, mint 50 LE (alvázzal)
- A henger meghajtása kardántengelyen keresztül történik
- (a csomag tartalmazza)
- Méret: 2450 x 1750 x 1600 mm magas (H x Sz x Ma)
- 2 kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Külön felcsavarozott és cserélhető lemezek a bála pontos vágásához
- A felvevőkar hidraulikus állítása - a különböző formájú bálák jobb felvételéhez
- Fű siló- (vágott), szalma- és szénabálákhoz alkalmas
- A takarmány egyenletes elosztása
- Laza takarmány adagolására alkalmas

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Űrtartalom kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
BALFLI000000	Profi-Combi bálabontó	jobbos	3,3 m^3	1050 kg	Db.
BALFLI000005	Profi-Combi bálabontó	balos	3,3 m^3	1050 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Abroncsméret	Tömeg kb.	Mértéke.
BALFLI000801	Alváz	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Db.
BALFLI000805	Pótkocsi rúd			Db.

Silókarom

Műszaki adatok:

» 12 homlokrakodó-tüske, egyenként 1000 mm hosszú (M22 x 1,5 mm)

Jellemzők:

» Biztosabb megoldás magas silóürítéshez
» Robusztus és egyszerű felépítés






Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Szélesség	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.
SIKFLM000000	Euronorm	2250 mm	3000 mm	370 kg	Db.
SIKRTL000001	Kerekes vagy teleszkópos rakodó	2250 mm	3000 mm	420 kg	Db.

Homlokrakodó hosszabbítás 3 méter



Ábrán tisztítólemezzel, ami külön vásárolható

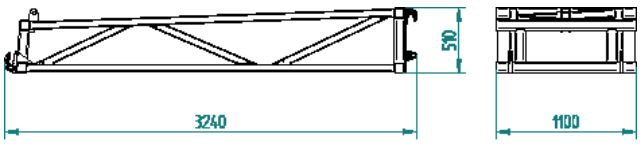

Jellemzők:

» Sorozatkivitelben Euronorm-felvevővel a szállító jármű oldalán
» Kat. II felvevő az eszköz oldalán
» Egy lemezzel különböző ömlesztett áruk, pl. szemes kukorica, gabona stb. feltolására alkalmas

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.
FLVFLM000000	Homlokrakodó hosszabbítás	3000 mm	260 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kar hosszúsága	Tömeg kb.	Mértéke.
FLVRTL000000	Homlokrakodó hosszabbítás	3000 mm	310 kg	Db.

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FLVFLM000200	Felár - Kat. III »eszközoldali«	Db.

TALAJMŰVELÉS ÉS ZÖLDTERÜLETEK



06

Láncos tárcsás borona »KSE 680« ..... 68 - 69
Pneumatikus apromagszóró »VENTO II« 69, 74
Profi henger 70
Első tömörítő görgő 71
Küllős kapa 72
Kaparók »STR 310« és »STR 610« 73
Hidraulikus felépítmény »Multi« 74

»KSE680« láncos tárcsás borona

Egy eszköz – sokoldalú felhasználás. A talajmegmunkálás ezen rendhagyó módja jelentős előnyöket tartogat!

Erős láncok, hatékony univerzális használatra

Legyen szó a kukoricamaradványok feldolgozásáról, gyomnövények irtásáról, az ágyás előkészítéséről, a köztes termények/biomassza bedolgozásáról vagy a kukoricamoly elleni védekezésről – a láncos tárcsás borona kiváló eredményeket ér el a talajmegmunkálás minden területén.

A szerkezet egy kereszt formájú vázból áll, amelynek négy nyitott oldalán edzett acélból készült, éles peremű láncos tárcsa van felszerelve.
A cserélhető tárcsák rugalmas egységet alkotnak, amelyek súlya a kiegészítő szegmensek révén méretenként 90 - 120 kg-mal változtatható.

A nehéz láncok önsúlyuk és mozgathatóságuk révén lehetővé teszik az optimális illesztést a talajszerkezethez, és a legkeményebb betakarítási maradványokat is jelentősen nagyobb erővel aprítják fel, mint a klasszikus borona.

Az üzemi költségek jelentősen csökkennek a széles láncos tárcsás keret egyszerű húzása, valamint a növényvédő szerek abból eredő megtakarítása révén – ez kiváló előnyt nyújt a gyomnövények és a kártevőkkel folytatott harcban.

A láncos tárcsás borona további előnye a növényi maradékok feldolgozásában rejlik, ahol a veszélyes kártevők a gyökerek és a szár között áttelelnek. A kalapácsos vagy sarlós mulcsolás helyett – amelynek alkalmazása sokkal drágább, és egyenetlen talajon sok növényi maradékot nem képes felfogni – a láncos tárcsás boronáló kis üzemi költségekkel jár, és kiváló eredményeket ér el a kukoricaszár aprításában.



Alkalmazási szög: 55°

Merev és hidraulikusan állítható változatokhoz

Műszaki adatok:

- Hidraulikus behajtás
- Csatlakoztatás KAT II/ III alsó rúdon keresztül
- Munkaszélesség: ca. 6800 mm
- Teljes hossz: 10800 mm
- Kopásálló tárcsák - távolság 130 mm
- Tárcsa átmérője 350 mm
- A tárcsák egyenként cserélhetők
- Féktengellyel és sűrítettlevegős berendezéssel
- Rugalmas szegmens egységek: 120 kg/m (alapfelszereltség)
  148 kg/m (opcionális)
- Egy súlytárcsa súlya: 2,7 kg
- 3x kettős működésű csatlakozó szükséges vagy opcionálisan vezérlőblokk kezelőpulttal - ez esetben 1x kettős működésű szükséges)

Jellemzők:

- Csekély kopás
- Rendkívül nagy felületi teljesítmény kb. 12 ha/óráig
- Szükséges munkasebesség kb. 10 - 18 km/h
- Szállítási sebesség: 30 km/h
- Felhasználási területek: Kukoricaszárak feldolgozása, kukoricamoly irtása, kukoricaszár ledöntése, hígtrágya bedolgozása, ágyás előkészítése, köztes termények/ biomassza bedolgozása, gyomnövények irtása
- A kukoricaszárak gyökerének eltávolítása és laposra préselése
- Köztes termények magjának szóróeszközzel való egyszerű kezelése a munkamenet előtt
- Kevés üzemanyagot igényel
- Hidraulikus láncfeszítés –különféle talajviszonyokhoz beállítható
- Állítható szög

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
KSEFLM000005	Láncos tárcsás borona	5480 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
KSEFLM000020	Vezérlőblokk kezelőpulttal 1x kettős működéshez	Db.

»KSE 680« láncos tárcsás borona, hidraulikusan állítható

A hidraulikusan állítható lánctárcsás borona tökéletes megoldást jelent a különösen igényes használathoz. Az állítható rögzítési szögű nehéz láncoknak köszönhetően a talaj még rugalmasabban feldolgozható. Megmunkálási szög 51° - 58°.



Nehéz láncok 51° és 58° közötti állítható megmunkálási szöggel



Kopásálló acéltárcsák



Felvétel vonórudakkal



Kihajtva



Összecsukva

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
KSEFLM000006	»KSE 680« láncos tárcsás boronáló, hidraulikusan állítható	5580 kg	Db.

»VENTO II« aprómagszóró láncos tárcsás boronához

Műszaki adatok:

- Tartály: 230 l
- 16 Tömlőkivezetés
- Szórási szélesség: 12 m
- 2 Fújóberendezés
- Tömeg kb. 78 kg



Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
SBWXXX700616	»VENTO II« aprómagszóró	Db.
KSEFLM600303	Gyári szerelés	Db.

Nézze meg a videót▶

Profi rögtörőhenger


Gazdasági előny minden szempontból -

optimális vezetési kényelem, valamint a vontató és az utána következő gépek csekély kopása!







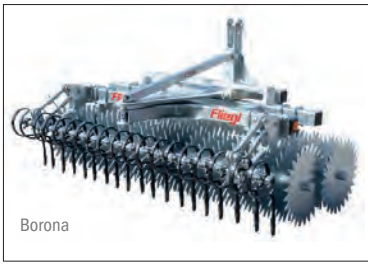

Borona



Késes borona



Kaparó

Műszaki adatok:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Kétsoros, tárcsa átmérője:570 mm

Jellemzők:

» Gondos aprítás a hegyes fogak által
» Öntisztítás az egymásba futó gyűrűk révén
» Összekötő bak révén a kanyarokban tisztán halad
» Tökéletes illeszkedés a talajhoz
» A borona kisebb munkamélysége elegendő – kevesebb erőigény
» Elég önsúly - a henger úszó állásban halad (nem szükséges nyomást gyakorolni a hengerre)
» Karbantartás mentes

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
PWXFLA526000	Profi henger	2600 mm	1000 kg	Db.
Tartozék felár ellenében:				
WALPRO526801	Előborona	2600 mm	165 kg	Db.
WALPRO526802	Késes borona	2600 mm	200 kg	Db.
WALPRO626001	Kaparó	2600 mm	160 kg	Db.
PWXFLA530000	Profi henger	3000 mm	1100 kg	Db.
Tartozék felár ellenében:				
WALPRO530801	Előborona	3000 mm	195 kg	Db.
WALPRO530803	Késes borona	3000 mm	230 kg	Db.
WALPRO630001	Kaparó	3000 mm	180 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében:

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
PSSFLI200502	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez	Készlet
PSSFLI200500	Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez	Készlet

Front magágykészítő

A Fliegl Front magágykészítő egy masszív és rendkívül kopásálló tartozék a magágykészítéshez. Ideális kiegyenlítésű magágyat hoz létre, és optimális aprítási eredményt garantál. Nincs szükség hidraulikára, a henger néhány perc alatt felvehető és használatra kész.









Műszaki adatok:

- Munkaszélesség kb.: 3000 mm
- Felvevő: Kat. II
- Alapkeret elforgatható bakkal - Feszítőrugóval alátámasztott egység
- Nagy gyűrűs henger (Ø 540 mm)
- Öntisztító
- Elülső boronával

Jellemzők:

- Munkasebesség kb.: 10 - 12 km/h
- A robusztus csillaghegyek meghatározott pontokon dolgoznak, és optimálisan beépítik a magokat a talajba

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg	Mértéke.
FPWFLM000000	Front magágykészítő	1000 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

Küllős kapa

Hatékony és fenntartható módszer a gyomok elleni védekezésre, a talajlazításra és a magágy előkészítésére. Adott pontokon belemélyedve biztosítja a talaj levegőztetését és ezzel elősegíti a mikroorganizmusok aktivitását. Ugyanebben a műveletben a gyomokat a gyökereikkel együtt kitépik a földből, és hagyják megszáradni.







Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 6500 mm
- Ajánlott munkasebesség: 15 - 20 km/h
- Kapafogak: 68

Jellemzők:

- Tteljesítmény: kb. 10 hektár/ óra
- Legjobb talajkövetés alacsony teljesítmény mellett
- Alkalmas a talaj megmunkálására, talajkéreg fellazítására
- Különböző talajtípusokhoz

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
RLHFLM000000	Küllős kapa	6500 mm	Db.

»STR 310«kaparó

Műszaki adatok:

- Felvevő: Kat. II
- Munkaszélesség kb.: 3000 mm
- Szállítási szélesség kb.: 3000 mm
- 2 stabil futókerék (golyóscsapágy)
- 96 fog 6 sorban
- A fogak anyagvastagsága kb.: 8 mm
- Vágási távolság kb.: 30 mm

Jellemzők:

- Munkasebesség: 8 - 18 km/h
- Minden fog mobilan van a vázra csapágyazva, és egyenként speciális Duplex-rugóval van előfeszítve
- A speciális Duplex-rugó által minden fog előfeszítő nyomása a rugó teljes útja során azonos marad, a fogak állásától függetlenül (150 és 4800 g között állítható) a teljes felfüggesztési út alatt, helyzettől függetlenül
- A billenőkarral minden fog központilag állítható, ami sok munkát takarít meg







Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg	Mértéke.
SGLFLM000001	»STR 310« kaparó	3100 mm	480 kg	Db.

»STR610« kaparó

Műszaki adatok:

- Felvevő: Kat. II
- Munkaszélesség kb.: 6060 mm
- Szállítási szélesség kb.: 2500 mm
- Hidr. behajtással
- 6 stabil futókerék (golyóscsapágy)
- 217 fog 6 sorban
- A fogak anyagvastagsága kb.: 8 mm
- Vágási távolság kb.: 30 mm
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges


Jellemzők:


- Munkasebesség: 8 - 18 km/h
- Minden fog mobilan van a vázra csapágyazva, és egyenként speciális Duplex-rugóval van előfeszítve
- A speciális Duplex-rugó által minden fog előfeszítő nyomása a rugó teljes útja során azonos marad, a fogak állásától függetlenül (150 és 4800 g között állítható) a teljes felfüggesztési út alatt, helyzettől függetlenül
- A billenőkarral minden fog központilag állítható, ami sok munkát takarít meg







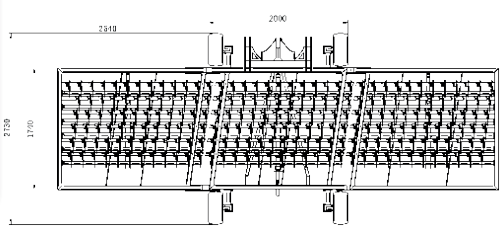



Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Tömeg	Mértéke.
SGLFLM000000	»STR 610« Kaparó	6310 mm	1350 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

Pneumatikus aprómagszóró »VENTO II« kaparóhoz



Műszaki adatok:

- » Tartály: 230 l
- » 8 Tömlőkivezetés
- » Szórási szélesség: 6 m
- » 1 Fúvóberendezés
- » Tömeg kb.: 67 kg

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
SBWXXX700608	Pneumatikus aprómagszóró »VENTO II«	Db.
SGLFLM600303	Gyári szerelés	Db.

»Multi« univerzális eszközhordozó






Földmegmunkáló és vetőgépek kombinációihoz

- » A szerkezet kiváló minőségű acélból készült, így rendkívül csavarodásálló.

  Lejtőn vagy nehéz, ellenálló talajon közlekedve a gépkombinációk mindig egy nyomon haladnak
- » Az alsó rúd automatikus retesze megkönnyíti az eszközök csatlakoztatását.
- » A vízszintes és függőleges trapézelemek (lásd az A és a B ábrát) külön-külön beállíthatók a felső és alsó forgásponton. Ezek DUsiklócsapággyal vannak felszerelve és önkenők.
- » A különleges szimmetriának és az egyszeres működésű hidraulikahengernek köszönhetően a csatlakoztatott eszközök problémamentesen kiemelhetők és a traktor hátsó tengelyéhez billenthetők. Így a felszerelhető kombináció súlypontja előre helyeződik. A traktor első tengelye terhelve marad és megőrzi a kormányozhatóságot.
- » A hidraulikus felszerelhető részt hidraulikus csatlakozókkal és két méter hosszú hidraulikatömlővel szállítjuk.
- » A rövid felső rudat a csomag tartalmazza.

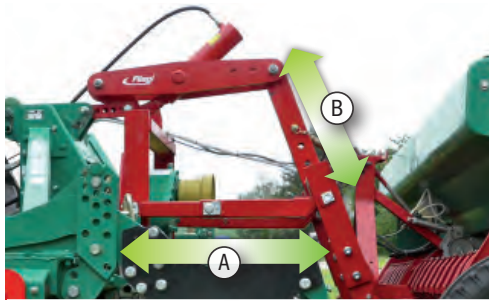

Vízszintes (A) és függőleges (B) trapéz alakú részek

Jellemzők:

- » Jó dőlési helyzet – csavarodásálló
- » Optimális súlypont a közúti közlekedésben
- » Egyenként beállíthatók

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Egység
HATFLM000000	Multi hidraulikus felépítmény – Univerzális eszközhordozó	165 kg	Db.
Tartozék felár ellenében			
HATFLM000800	Rögzítőelemek különösen KUHN termékekhez		Készlet

KANALAK



07

Hátsó és billenőkanalak ..... 76 - 79, 85
Könnyűanyag-kanál 79
Nehézanyag-kanál »Standard« 80
Nagy térfogatú kanalak »Standard« és »Schwerlast« 81
Nagyterű kanalak és rácsos feltét 82
Ömlesztett anyag kanalak »Robust« 83
Billentő kanál targoncához 84
Töltő kanál 84
Szűrő- és tűzifa kanál 86
Burgonyaszedő kanál 86
Kőkanál 87
Lerakókanál»Universal« 87
Töltőkanál »BigBag«és »Rhino« adagolószerkezet 88

Nézze meg a videót▶

»Gigant« hátsó és billenőkanál


A különböző billentési magasságok szemléltetése azonos homlokrakodónál


Oszlopok faszállításhoz


Felépítés kémlelőnyílással a maximális kapacitásért



A behajtható fal gyors és egyszerű reteszelése


Rakodófelület meghosszabbítása


2 hengeres rendszer a legjobb 111°-os billentési szöghöz


Az ásólemez szilárd kopóacélból - csavarozható, sima felület


Csavarozott ásólemez, nincs kiálló csavar

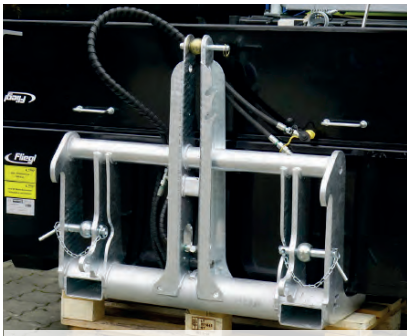
Hárompont, Euronorm- és targoncakonzol, sériakivitelben


Szerszámtartó(opcionális)


Biztonságos szállítás

07

Műszaki adatok:

- 3 féle felvevő targonca, hárompontos és Euronorm-felvevőhöz
- Rugalmas behajtható fallal, 1140 mm mély, belül 500/430 mm magas
- A targoncafelvevő tartó, belső szélessége 148 mm, egyúttal a kibillentő szerkezet csapágyazása, ezáltal nagyon robusztus
- 2 hengeres rendszer
- Max. teherbírás: 2500 kg
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Billenőkanálként nagyon alkalmas, billentési szög kb. 111°
- Horganyzott felvevő bak, lakkozott vályú
- Nagyobb felültöltési magasság, mint a hagyományos billenőkanálnál
- Träger für Stapleraufnahme ist zugleich Lagerung des Auskippmechanismus, dadurch besonders robust
- Csapágyazás DU-siklócsapággyal
- Rugalmas behajtható fal: gyors áthelyezésével a rakfelület hosszabbításaként vagy a hátsó fal magasításaként használható
- Ásólemez HB 500 anyagból, csavarozható, ferde, egy darabból készült – különleges süllyesztett fejű csavarokkal szerelve, így szorosan illeszkedik az ásólemezhez

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
HSHFLM182000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Db.
HSHFLM202000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Db.
HSHFLM222000	»Gigant« hátsó és billenőkanál	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Szélesség	Magasság	Mértéke.
HSHFLM180804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	1800 mm	710 mm	Db.
HSHFLM200804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	2000 mm	710 mm	Db.
HSHFLM220804	Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással	2200 mm	710 mm	Db.
HSHFLM900052	Szerszámtartó – becsavarozott lécek söprűhöz, kanálhoz stb..			Db.
HSHFLM900070	LED-jelzőlámpák - szett			Készlet
HSHFLM900075	Felár ellenében oldalsó kopóalkatrész HB 500-ból			Készlet
HSHFLM900057	Beilleszthető oszlopok (4 darabos készlet) fa szállításához			Készlet
HSHFLM900080	Külön lakkozás			Db.

Hátsó és billenőkanál mobil fallal és központi zárral

1010 mm mély, 585 mm magas



Egy billentős pótkocsi megrakása pl. gabonával, műtrágyával stb. A különösen hosszú kinyúló karral óriási billentési magasságot ér el.



Ábrán felfelé billentett mobil fallal



Felvételi lehetőségek: Euronorm- és hárompont-, valamint targoncafelvevő



A kihajtható mobil fal meghosszabbítja a vályút



Kivitel felszereléssel




Billentési szög max. kb. 71°!

Műszaki adatok:

- Kombinált felvevő rugalmas munkához: Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
- Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, beépített hidraulikahenger kb. 3,5 t nyomóerőt és 1,8 t húzóerőt ér el.
- A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. murva, homok, siló vagy takarmány – felvétele különösen könnyű (hó eltakarítására is alkalmas)
- Rendkívül nagy kapacitás
- Különösen robusztus felépítés

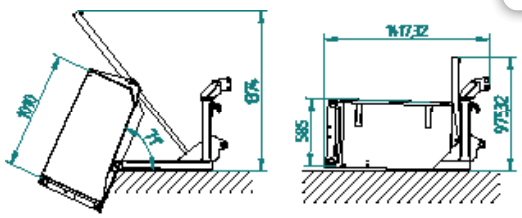

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Billenési szög	Tömeg kb.	Mértéke.
HSHFLM150000V	Hátsó és billenőkanál	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Db.
HSHFLM180000V	Hátsó és billenőkanál	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Db.
HSHFLM200000V	Hátsó és billenőkanál	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Db.
HSHFLM220000V	Hátsó és billenőkanál	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
HSHFLM150802V	Felszerelés, szerelt	1500 mm	500 mm	80 kg	Db.
HSHFLM180802V	Felszerelés, szerelt	1800 mm	500 mm	90 kg	Db.
HSHFLM200802V	Felszerelés, szerelt	2000 mm	500 mm	100 kg	Db.
HSHFLM220802V	Felszerelés, szerelt	2200 mm	500 mm	110 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

Hátsó és billenőkanál behajtható fallal

1100 mm mély, 470/580 mm magas



Műszaki adatok:

» Kombinált felvevő:
Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
» Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm
» 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, beépített hidraulikahenger kb. 3,5 tonna nyomóerőt és 1,8 tonna húzóerőt ér el.
» A forgáspont messze előre nyúlik, így jobban kibillenti az ömlesztett árut
» A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. murva, homok, siló vagy takarmány – felvételét megkönnyíti (hó eltakarítására is alkalmas)
» A behajtható fal hótoláshoz vagy faszállításhoz is ideális

Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Billenési szög	Mértéke.
HSHFLM150005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Db.
HSHFLM180005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Db.
HSHFLM200005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Db.
HSHFLM220005V	Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
A hátsó kanálból nagy térfogatú kanál készíthető - csak a behajtható falú változat esetében alkalmas		
HSHFLM900055	Háromszögcsúcsok (bővítőkészlet) szerelve	Készlet

07

»Small« hátsó kanál mobil fallal

835 mm mély, 510/570 mm magas







Felépítménnyel (opcionális)

Műszaki adatok:

» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Kicsi, könnyű, kompakt

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Billenési szög	Tömeg kb.	Mértéke.
HSHFLM121000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1200 mm	0,60 m³	89°	225 kg	Db.
HSHFLM151000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1500 mm	0,70 m³	89°	245 kg	Db.
HSHFLM181000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	1800 mm	0,80 m³	89°	265 kg	Db.
HSHFLM201000V	»Small« hidraulikus hátsó kanál	2000 mm	0,90 m³	89°	285 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
HSHFLM121002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1200 mm	250 mm	34 kg	Db.
HSHFLM151002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1500 mm	250 mm	38 kg	Db.
HSHFLM181002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	1800 mm	250 mm	42 kg	Db.
HSHFLM201002	Felszerelés, szerelt / lakkozott	2000 mm	250 mm	45 kg	Db.

»Mechanikus« hátsó kanál





Különösen robusztus kivitel a hátsó kanál elülső oldalának merevítései révénn



Mechanikus ürítés kötélhúzással

Műszaki adatok:

» Maximum teherbírás: 800 kg
» Külső mélység: 1090 mm
» Hátsó falmagasság: 640 mm
Fedél magasság: 460 mm

Jellemzők:

» Nagyon robusztus kivitel
» Kiegészítő erősítőcső az első oldalnál a legnagyobb stabilitás érdekében
» A zárszerkezet kireteszelése kötéllel

07

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Db.
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Db.
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Db.
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Db.
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Db.

Könnyűanyag kanál

790 mm mély, 625 mm magas

Műszaki adatok:

» rendkívül kopásálló anyagból készült tömör acél
(HB 500, 110 x 12 mm)

Jellemzők:

» Erősített aljzat
» A felső szélen lévő folyamatos megerősítési profil biztosítja a maximális stabilitást és a torziós merevséget
» A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Db.
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Db.
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Db.
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Db.
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Db.

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb..	Tömeg kb.	Mértéke.
LGSHFL000009	900 mm	0,21 m³	100 kg	Db.
LGSHFL000011	1100 mm	0,29 m³	110 kg	Db.
LGSHFL000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	Db.
LGSHFL000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	Db.
LGSHFL000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	Db.
LGSHFL000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	Db.
LGSHFL000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Lemezek és alulcsavarozott kések 154, 155 oldalon

»Standard« nehézanyag-kanál

860 mm mély, 740 mm magas






Műszaki adatok:

» Teherbírás: max. 3000 kg
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Erősített aljzat
» A legjobb feldolgozás - egy darabból kivágva
» Folytonos erősítő profillal a felső szegélyen, ami a legnagyobb stabilitásról és csavarodás-állóságról gondoskodik
» A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik



07

Euronorm-ra való felszerelésre – horganyzott

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Db.
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Db.
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Db.
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Db.
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Db.
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Db.
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Db.
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Db.

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	Db.
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	Db.
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	Db.
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Db.
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Db.
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Db.
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	Db.
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	Db.
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	Db.
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	Db.
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	Db.
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 oldalon

»Standard« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 820 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Erősített aljzat
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal



A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	Db.
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	Db.
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	Db.
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	Db.
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	Db.
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	Db.
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	Db.
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	Db.
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	Db.

»Schwerlast« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 835 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)

Jellemzők:

» Erősített aljzat
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal



Robosztus, speciális profil

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	Db.
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	Db.
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	Db.
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	Db.
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	Db.
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	Db.
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 oldalon

Nézze meg a videót▶

»Standard« nagy rakodókanál

1205 mm mély, 1080 mm magas

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Könnyű ömlesztett áruhoz
» A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő profillal
» Az aljzaton lévő kopósínek megakadályozzák az aljzatlemez sorjásodását





Rács rögzítéssel (nem tartozék)

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	horganyzott	340 kg	Db.
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	horganyzott	360 kg	Db.
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	horganyzott	380 kg	Db.
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	horganyzott	400 kg	Db.
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	horganyzott	420 kg	Db.
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	horganyzott	440 kg	Db.
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	horganyzott	470 kg	Db.
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	horganyzott	500 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m³	festett novaszürke	370 kg	Db.
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m³	festett novaszürke	390 kg	Db.
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m³	festett novaszürke	410 kg	Db.
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m³	festett novaszürke	430 kg	Db.
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m³	festett novaszürke	450 kg	Db.
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m³	lfestett novaszürke	480 kg	Db.
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m³	festett novaszürke	510 kg	Db.
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m³	festett novaszürke	540 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
GRSFLM000050	Választható festés	Db.
Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 oldalon		

Rácsos feltét homlokrakodó-kanálhoz

Nehézanyag-kanálhoz, nagy térfogatú kanálhoz és nagy rakodókanálhoz alkalmas

Jellemzők:

» Egyszerű szerelés, szállítás, tartóval
» Ideális a siló, faapríték stb. szállításához.
» Nagyobb rakodási teljesítmény, az ömlesztett áru nem esik le
» A dőlés fokozat nélkül beállítható a fogas sín révén



Cikksz.	Szélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
SGSFLM000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Db.
SGSFLM000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Db.
SGSFLM000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Db.
SGSFLM000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Db.
SGSFLM000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Db.
SGSFLM000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Db.
SGSFLM000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Db.
600303	Szerelési költségek (gyári szerelés)			

»Robust« ömlesztett anyag kanalak

Az ömlesztett anyag kanál különféle rakományokhoz alkalmas, és nagy űrtartalmával emelkedik ki.



Belső merevítések



Kúpos kivitel



Nagyobb billentési szög



A merevítő lemezek stabil alátétet biztosítanak



Merevített oldalsó részek



Túlfutás-védelem



Irányzási segéd ömlesztett áruk talajszinten történő felrakásához

07

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)

Jellemzők:

» Könnyű ömlesztett áruhoz

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Magasság	Mélység	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
GRSRTL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m³	550 kg	Db.
GRSRTL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m³	590 kg	Db.
GRSRTL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m³	660 kg	Db.
GRSRTL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m³	750 kg	Db.
GRSRTL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m³	835 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Lemezek és alulcsavarozott kések a 154, 155 oldalon

Billenőkanál targonca-tartókerethez


Műszaki adatok:


- Sorozatkivitelben FEM 2-felvevővel
- Opcionális: FEM 3-felvevővel kapható
- Max. 6 tonnás targoncákhoz.
- Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150x16 mm)
- 2 kettős működésű henger szériakivitelben

Jellemzők:

- Stabil szerkezet
- A meglévő tartólemezre való rögzítéshez
- Nagy behúzóerő a két nehéz henger által
- Erősített aljzat
- Kedvező súlypont és forgáspont, különösen közel a targonca emelő rúdjához







Nagy billentési szög az ideális töltéshez és ürítéshez.

Targoncafelvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m^3	festett novaszürke	470 kg	Db.
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m^3	festett novaszürke	510 kg	Db.
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m^3	festett novaszürke	540 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
GSPFLM000500	FEM 3 felvevő	Készlet


Rakodó kanál

Műszaki adatok:

- Egyedi kerekes rakodó rögzítéssel
- Rendkívül robusztus, hosszú lapáttalpal
- Az ásólemez
- szilárd kopóacélból
- (HB 500, 150 x 20 mm)

Jellemzők:

- Stabil szerkezet

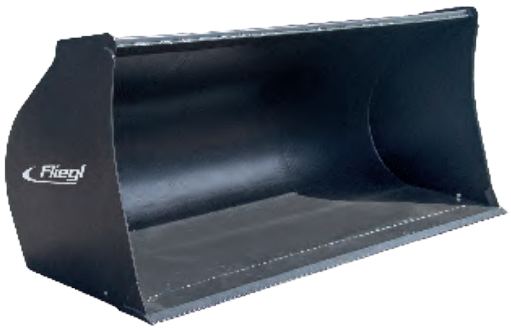

Kerekes rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Mélység	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m^3	543 mm	872 mm	205 kg	Db.
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m^3	652 mm	884 mm	250 kg	Db.

Billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi akár 4 méter magasságban is problémamentesen megrakodható.


Műszaki adatok:

» Kombinált felvevő rugalmas munkához: Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő
» Targoncakonzol mérete: 148 x 48 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)



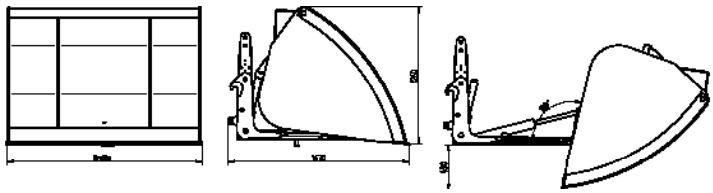

Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	Db.
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	Db.
HKEFLM000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	Db.
HKEFLM000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
HKEFLM100000	Felár kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	Db.

07

»Schwerlast« billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi akár 4 méter magasságban is problémamentesen megrakodható.

Műszaki adatok:

» Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
» Targoncakonzol mérete: 183 x 106 mm
» Billentési szög: 90°
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 20 mm)
» Hárompontos perselyek, kenésmentes csapágyazás



Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m³	1050 kg	Db.
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m³	1100 kg	Db.
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m³	1150 kg	Db.
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m³	1200 kg	Db.

Szűrő- és tűzifa kanál

925 mm magas, 1260 mm mély

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 36 mm
» Kerek vályúforma
» Térfogat: kb. 1 köbméter fa
» Az oldalsó élek kerek acélból készültek a sérülések elleni védelem érdekében



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m³	280 kg	Db.
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m³	340 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m³	320 kg	Db.
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m³	380 kg	Db.

07

Burgonyaszedő kanál

Az egy darabból hajlított kerek csövek lehetővé teszik a burgonya, répa, kukoricacsövek stb. gördülékeny tisztítását.

1020 mm magas, 1580 mm mély

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

Jellemzők:

» Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 21 mm
» Egy darabból formázott kerek csövek (Ø 30 mm)
» Az oldalsó köracél a felvevő szegélyén a sérülések elleni védelemért



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Db.
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Db.
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Db.
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Db.
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Db.

Kő kanál

1040 mm mély, 500 mm magas

Jellemzők:

» Kövek gyűjtésére





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Fogak távolsága	Tömeg kb.	Mértéke.
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Db.
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Db.
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Db.
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Db.

»Universal« lerakókanál

Műszaki adatok:

» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Egy kettős működésű teleszkóphengerrel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A rakodási magasság a szokásos kanalaknál nagyobb, mivel a rakodókanál már nem a pótkocsiba van behelyezve
» Különféle rakományok adagolva letolása
» Nincs letapadt vagy kieső anyag
» Tömítő szegély a poliuretán letoló falban



Tökéletes különféle rakományok adagolva letolásához

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	Db.
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Db.
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Db.
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	Db.
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Db.
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Db.
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Db.

Nézze meg a videót▶


Big-Bag töltőkanál





Rozsdamentes acél kifolyó



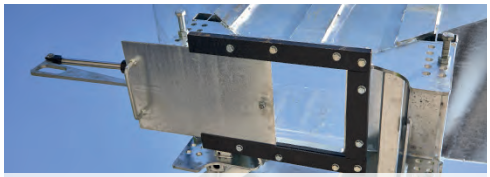

Hidraulikus tolóval, műanyag vezetővel

Műszaki adatok:

- Szériakivitelben hidraulikus tolóval
- A nyílás szélessége egyszerűen szabályozható és kezelhető a kettős működésű hengerrel
- Kettős működésű hidraulikahengerrel

Jellemzők:

- Vetőmaghoz, gabonához vagy kukoricához, mészhez, faaprítékhoz, pellethez és trágyához alkalmas
- A különleges forma révén az ömlesztett áru könnyen felvehető

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Munkaszélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m^3	510 kg	Db.
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m^3	620 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BFSFLM900000	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	Db.

RHINO adagolószerkezet Big-Bag számára

Egyszer használatos Big-Bag-ek könnyű megtöltése




Műszaki adatok:

- Erősített ékhegyek
- Könnyebb bejutás a Big-Bag szövetbe
- Garantált tömítettség
- Átmérő: 150 mm
- Horganyzott






Vetőmag



Só



Trágya, granulátum



Takarmány, pellet

Cikksz.	Megnevezés	H x Szx M	Mértéke.
SBWXXX600266	»Rhino« adagolószerkezet		Db.
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Db.

SILÓLERAKÓ ESZKÖZÖK



08


Trágyavilla **90**
Silófogó kanál »Standard«és »Schwerlast XL« ..... **90 - 91**
Trágya- és silófogó kanál **92, 94**
Trágya- és silófogó villa ..... **93 - 94**

Nézze meg a videót ▶

Trágyahordó villa

Jellemzők:

» Kiváló minőségű, homlokrakodó villák, 810 mm
» Erősített, hegesztett kúpos persellyel





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Db.
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Db.
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Db.
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Db.
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Db.
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
SDGHRT000000V	1250 mm	7	140 kg	Db.
SDGHRT000001V	1450 mm	8	150 kg	Db.
SDGHRT000002V	1650 mm	9	160 kg	Db.
SDGHRT000003V	1850 mm	10	180 kg	Db.
SDGHRT000004V	2050 mm	11	200 kg	Db.
SDGHRT000005V	2250 mm	12	220 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
SDGFLM000800	Felár villánkként 1000 mm hosszúságnál	Db.
SDGFLM000801	Felár villánkként 1100 mm hosszúságnál	Db.

08

»Standard« silófogó kanál

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1420 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:

» Robusztus fogóösszekötés
» Kiegészítő betoldó lemez a fogóegység erősítésére
» A fal levehető





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Db.
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Db.
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Db.
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Db.
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Db.
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Db.
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Db.
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Db.
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Db.

»Schwerlast XL« silófogó kanál

1480 mm mély, 1335 mm magas

A Fliegl silófogó kanál problémamentesen csatlakoztatható teleszkópos vagy kerekes rakodóra. Minden silófajtához (kukorica, fű), valamint trágyához és egyéb ömlesztett áruhoz is megfelelő. Takarmánykeverékek töltésére is alkalmas.

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1960 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 200 x 25 mm)
» Fémlemez egy darabból vágva
» 1 kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:

» Nagyobb teljes stabilitás az aljzattól a hátsó falig tartó kerek átmenet révén
» Könnyebb tisztítási munkálatok: főleg ragadós anyagok jobban kirakodhatók
» Kiegészítő kopócsíkok jobb védelmet nyújtanak a kopás ellen, illetve a talajjal szemben jobban terhelhető
» Karmok kopóacélból (20 mm, HB 500)



Fogófogak 20 mm vastagságban, szilárd kopóacélból (HB 500)



Kerekes vagy teleszkópos rakodóravaló felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	Db.
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	Db.
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	Db.
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

Trágya- és silófogó kanál

Műszaki adatok:


» Maximális nyílásszélesség: 1370 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges


Jellemzők:

» Nagy térfogatot kezelő fogó
» Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
» Stabil, kerek formájú kanálalj
» Az oldalfal balra és jobbra lecsavarozható
» Sokoldalú használat
» Stabil és robusztus



Nagy nyílásszélesség







A kúpos perselyek egy robusztus fogtartóba vannak hegesztve



Rendkívül szilárd, robusztus ásólemez kíméli a kanálaljat



A kanál hajlásának oldalsó erősítése növeli a stabilitást



Csavarozott, levehető oldalfalak különböző használatra. Rövidre vágott siló vagy pépes trágya veszteségmentes szállításhoz.



Nagy fogási szög



Nagy levett mennyiség



Levéve: hosszú vágású anyagok, nagyobb zúzott mennyiség és nagyobb rakodási teljesítmény.



Udvari, kerekes és teleszkópos rakodóhoz is alkalmas

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Hengerek száma	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
DSSFLM105000V	1050 mm	2	6	0,75 m³	280 kg	Db.
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	Db.
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	Db.
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	Db.
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	Db.
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	Db.
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Hengerek száma	Fogak	Térfogat kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
DSSHRT105000V	1050 mm	2	6	0,75 m³	330 kg	Db.
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	Db.
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	Db.
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	Db.
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	Db.
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	Db.
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	Db.

Trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

- Maximális nyílásszélesség: 1424 mm
- Homlokrakodó-fogakkal (810 mm, M22 x 1,5)
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Nagy térfogatot kezelő fogó
- Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
- Sokoldalú használat
- Stabil és robusztus
- Nagy fogási szög
- Vastag falú fogtartó és hegesztett kúpos persely



Rendkívül robusztus fogak a legmagasabb terhelésekhez



Különösen nagy nyílásszélesség







Ábrán Weidemann-felvevővel





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
DSGFLM105000V	1050 mm	6	250 kg	Db.
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Db.
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Db.
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Db.
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Db.
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Db.
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
DSGHRT105000V	1050 mm	6	310 kg	Db.
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Db.
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Db.
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Db.
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Db.
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Db.
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Db.

»Small« trágya- és silófogó kanál


Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1000 mm
» Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Jellemzők:

» Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon
» Stabil, kerek formájú kanálalj
» Az oldalfal balra és jobbra csavarozható





Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Volumen ca.	Hengerek száma	Tömeg kb.	Mértéke.
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Db.
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Db.
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Db.

Udvari rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Volumen ca.	Hengerek száma	Tömeg kb.	Mértéke.
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Db.
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Db.
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Db.

»Small« trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

» Maximális nyílásszélesség: 1000 mm
» Homlokrakodó-fogakkal (M 22 x 1,5)
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Jellemzők:

» Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a felső oldalon

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Db.
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Db.
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Db.

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Fogak	Tömeg kb.	Mértéke.
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Db.
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Db.
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Db.

RAKLAPVILLÁK ÉS FORGATÓ ESZKÖZÖK



09

Targoncavillák és tartozékok ..... **96 - 98, 100 - 101**
Vezetősínek és fogak ..... **99 - 101**
Targoncavillák és targoncavilla-hosszabbítók **102**
Ládaforgató eszköz **103**
Forgóadapter »Mono« **104**
Billentő adapter »Combi-Universal« **104**


Nézze meg a videót▶

»Freisicht« kombi targoncavilla







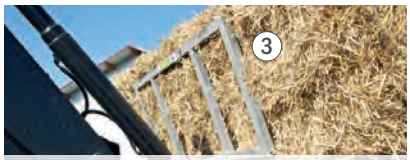

A védőkengyellel felszerelt »Freisicht« targoncavilla védelmet nyújt csúszás ellen, pl. farakat, bálák, acélprofilok stb. esetében - utólag egyszerűen és gyorsan felszerelhető!

① 

② 

Műszaki adatok:

» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Különösen robusztus felépítés

Jellemzők:

» 5 hegesztett kúpos persely a kerek bálák problémamentes szállításához
» Ferdén recézett vezetősínek az ISO 2328 szerint, ezáltal különösen gyors, könnyű és egyszerű a villák beállítása (elhajlás nélkül!)
» Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, ill. 1200 mm)rugós beállítással és rugós biztosítékkal (a villák biztos reteszeléséről gondoskodik)

① Euronorm-ra való felszerelésre, egyenes

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás	Vezetősín szélessége	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000005V	»Freisicht« targoncavilla	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Db.
STGFLM000007V	»Freisicht« targoncavilla	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Db.
STGFLM000012V	»Freisicht« targoncavilla	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Db.
STGFLM000014V	»Freisicht« targoncavilla	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Db.

② Euronorm-ra való felszerelésre, ferde

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás	Vezetősín szélessége	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000016V	»Freisicht« targoncavilla	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Db.
STGFLM000017V	»Freisicht« targoncavilla	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Db.
STGFLM000018V	»Freisicht« targoncavilla	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Db.
STGFLM000019V	»Freisicht« targoncavilla	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
③ STGFLM000850	Szereletlen védőkengyel	Db.

»Standard« targoncavilla

Műszaki adatok:

» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Különösen robusztus felépítés





Jellemzők:

» Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, ill. 1200 mm) rugós beállítással és rugós biztosítékkal
(a villák reteszeléséről gondoskodik)

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás	Vezetősín szélessége	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000004V	»Standard« targoncavilla	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Db.
STGFLM000009V	»Standard« targoncavilla	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Db.

Hidr. állítható targoncavilla

» Vezetősín szélessége: 1500 mm
» Állítás: 390 mm - 1500 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Teherbírás	Tömeg kb.	Mértéke.
(1) STGFLM000010	Hidraulikusan állítható targoncavilla	900 mm	2,0 t	220 kg	Db.
(1) STGFLM000013	Hidraulikusan állítható targoncavilla	1200 mm	2,0 t	250 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
(2) STGFLM000832	Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), bal, hidraulikus targoncavillához	Db.
(2) STGFLM000833	Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), jobb, hidraulikus targoncavillához	Db.

Targoncavilla »Schwerlast«, hidr. állítható

» Rendkívül robusztus kialakítás
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges







Euronorm-ra kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Villahossz	Vezetősín szélessége	Teherbírás	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000026	»Schwerlast«targoncavilla	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Db.
STGFLM000027	»Schwerlast«targoncavilla	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Db.
STGRTL000500	»Schwerlast« targoncavilla	Kerekes vagy teleszkópos rakodóra	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Db.

Általános tartozékok »Standard« és »Freisicht« modellekhez

Fafogó kar targoncavillához

A fafogó kar a kar hidr. működtetésével lehetővé teszi az ágak és a fatörzsek könnyű felvételét. Az egyszerű, ám robusztus felépítésnek köszönhetően az átszerelés néhány perc alatt elvégezhető.

Műszaki adatok:

» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» A vezetősínen lévő bilincsekkel egyszerűen utólag felszerelhető



Fafogó kar targoncavillához

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000845	Holzgreifarm, hydraulisch	65 kg	Db.

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához

A legjobban feltekercselt fóliabálák szállításához alkalmas

» Horganyzott kivitel


Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához

Cikksz.	Kivitel	Alkalmas fogak keresztmetszet	Mértéke.
STGFLM000855	900 mm-es villákhoz alkalmas	80 x 40 mm	Pár
STGFLM000856	1200 mm-es villákhoz alkalmas	80 x 40 mm	Pár

09

Állítható felvevő a kerekbálafogakhoz

A legjobban silóbálák szállításához alkalmas

» Horganyzott kivitel





Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz (strapabíró fogak; M28 x 1,5).

Cikksz.	Magasság	Mértéke.
① STGFLM000830	650 mm	Db.
② STGFLM000838	1200 mm	Db.

Hárompontos felvevő targoncavillához

» Kézzel mozgatható

» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (Magasság: 410 mm)



Cikksz.	Kivitel	Mértéke.
STGFLM000831	Kat. II hárompontos felvevő	Db.
STGFLM000839	Kat. III hárompontos felvevő	Db.

»Standard« és »Freisicht« vezetősínek, villa nélkül

Kiegészítő felszereléssel – néhány perc alatt átszerelhető!



»Freisicht« vezetősín

» Euronorm-felvevővel, egyenes

» horganyzott » Tömeg:75 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000840V	Db.



»Freisicht« vezetősín

» Euronorm-felvevővel, ferde

» horganyzott » Tömeg: 79 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000854V	Db.



»Freisicht« vezetősín

» csapfelvevővel

» horganyzott » Tömeg: 80 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000801V	Db.



»Freisicht« vezetősín

» Hárompontos felvevő

» horganyzott » Tömeg:75 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000870V	Db.



»Freisicht« vezetősín

» udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz (ábr. Manitou-val)

» horganyzott » Tömeg:100 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000880V	Db.



»Freisicht« vezetősín

» felvevő nélkül

» nyers » Tömeg:65 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000802	Db.



Führungsschiene »Standard«

» Euronorm-felvevő

» horganyzott » Tömeg:75 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000820V	Db.



Führungsschiene »Standard«

» felvevő nélkül

» nyers » Tömeg:65 kg

Cikksz.	Mértéke.
STGFLM000816	Db.

»Small« targoncavilla



» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Különösen robusztus felépítés
» Egy darabból mart csúszósín
» Lakkozott

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGFLM000210	»Small« targoncavilla	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.
STGFLM000212	»Small« targoncavilla	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGHRT000210	»Small« targoncavilla	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.
STGHRT000212	»Small« targoncavilla	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.

»Small« vezetősín

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Felvevő	Felfüggesztés	Kivitel	Mértéke.
STGFLM000110	»Small« Vezetősín	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGHRT000110	»Small« Vezetősín	1000 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGFLM000112	»Small« Vezetősín	1000 mm	felvevő nélkül	FEM 2A	nyers	Db.

09

»Easy« targoncavilla



» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Különösen robusztus felépítés
» Egy darabból mart csúszósín
» Lakkozott

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGFLM000310	»Easy« targoncavilla	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.
STGFLM000312	»Easy« targoncavilla	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGHRT000310	»Easy« targoncavilla	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.
STGHRT000312	»Easy« targoncavilla	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Db.

Führungsschiene »Easy«

Euronorm, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Felvevő	Felfüggesztés	Kivitel	Mértéke.
STGFLM000114	»Easy« Vezetősín	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGHRT000114	»Easy« Vezetősín	1200 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGFLM000116	»Easy« Vezetősín	1200 mm	felvevő nélkül	FEM 2A	nyers	Db.

»Robust« FEM 2 targoncavilla



» Felvevő villafogakhoz FEM 2A (kb. 410 mm magas)
» Egy darabból mart csúszósín

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGFLM000410	„Robust" targoncavilla	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Db.
STGFLM000412	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGHRT000410	„Robust" targoncavilla	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Db.
STGHRT000412	„Robust" targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Db.

»Robust«vezetősín

Euronorm, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Felvevő	Felfüggesztés	Kivitel	Mértéke.
STGFLM000118	„Robust" vezetősín	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGHRT000118	„Robust" vezetősín	1500 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	FEM 2A	lakkozott	Db.
STGFLM000120	„Robust" vezetősín	1500 mm	felvevő nélkül	FEM 2A	nyers	Db.

»Schwerlast« targoncavilla



» Felvevő villafogakhoz FEM 3A (kb. 476 mm)
» Egy darabból mart csúszósín

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGFLM000510	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGFLM000512	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGFLM000055	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Db.
STGFLM000610	»Schwerlast« targoncavilla	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGFLM000612	»Schwerlast« targoncavilla	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Villahossz	Villa keresztmetszete	Teherbírás LSP500	Mértéke.
STGRTL000510	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGRTL000512	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGRTL000055	»Schwerlast« targoncavilla	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	5,0 t	Db.
STGRTL000610	»Schwerlast« targoncavilla	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.
STGRTL000612	»Schwerlast« targoncavilla	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Db.

»Schwerlast«vezetősín


Euronorm,kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Váz szélessége	Felvevő	Felfüggesztés	Kivitel	Mértéke.
STGFLM000122	»Schwerlast« vezetősín	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	lakkozott	Db.
STGRTL000122	»Schwerlast« vezetősín	1500 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	FEM 3A	lakkozott	Db.
STGFLM000124	»Schwerlast« vezetősín	1500 mm	felvevő nélkül	FEM 3A	nyers	Db.
STGFLM000126	»Schwerlast« vezetősín	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	lakkozott	Db.
STGRTL000126	»Schwerlast« vezetősín	2000 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	FEM 3A	lakkozott	Db.
STGFLM000128	»Schwerlast« vezetősín	2000 mm	felvevő nélkül	FEM 3A	nyers	Db.

Kovácsolt targoncavilla-fogak



Típus	A	B
A2	382 mm	470 mm
A3	477 mm	568 mm
A4	598 mm	743 mm

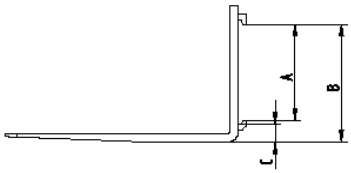

Cikksz.	Megnevezés	Típus	Teherbírás páronként LSP 500 mm	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Mértéke.
STGFLM000803	Targoncavilla-fogak	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Db.
STGFLM000804	Targoncavilla-fogak	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Db.
STGFLM000829	Targoncavilla-fogak	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Db.
STGFLM000834	Targoncavilla-fogak	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Db.
STGFLM000827	Targoncavilla-fogak	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Db.
STGFLM000836	Targoncavilla-fogak	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Db.
STGFLM000837	Targoncavilla-fogak	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Db.
STGFLM000825	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Db.
STGFLM000817	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Db.
STGFLM000818	Targoncavilla-fogak	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Db.
STGFLM000819	Targoncavilla-fogak	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Db.
STGFLM000821	Targoncavilla-fogak	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	60 mm	Db.



Állítható targoncavilla-fogak

Hidraulikusan állítható targoncavillához (97. oldal)

09

Cikksz.	Megnevezés	Típus	Tengely átmérője	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Mértéke.
STGFLM000812	Targoncavilla-fogak, bal	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Db.
STGFLM000813	Targoncavilla-fogak, jobb	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Db.
STGFLM000824	Targoncavilla-fogak, bal	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Db.
STGFLM000826	Targoncavilla-fogak, jobb	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Db.

Targoncavilla hosszabbítás



Cikksz.	Hosszúság	Belső szélesség	Belső magasság	Alkalmas fogkeresztmetszet	Mértéke.
STGFLM900045	1400 mm	92 mm	42 mm	80 x 40 mm	Pár
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Pár
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Pár
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Pár
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Pár
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Pár
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Pár
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Pár
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	59 mm	100 x 50 mm	Pár
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Pár
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Pár
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Pár
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Pár
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Pár
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Pár
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Pár
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	100 x 40 mm	Pár
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	120 x 40 mm	Pár
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Pár
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Pár
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Pár
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Pár

Ládaforgató eszköz - hidraulikusan állítható

A tartályok, dobozok és ládák forgatására alkalmas forgató eszköz mindenféle áru be- és kirakodását megkönnyíti, legyen szó burgonyáról, gabonáról, pelletről vagy gépek és eszközök kis alkatrészeiről. Előnyös az Euronorm-felvevő, amellyel a forgató eszköz gyorsan fel- és lecsatlakoztatható. Két kovácsolt targoncavilla minden tárolót felvesz. Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását.
















Műszaki adatok:

» Max. teherbírás: 1,5 t.
» Robusztus és erős golyóscsapágyas forgó alkatrész
» Megkönnyíti mindenféle áru be- és kirakodását
» A konténerek biztonságos rögzítése
» 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását
» Egy középső, hidraulikusan függőlegesen állítható tartókar is szállítható, amely a tároló fölé nyúlik, azokat biztosan fogja és tartja. A ládaforgató eszköz tartókar nélkül végtelenül foroghat.

Oldalsó tartókarral (manuális)

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Felvevő	Tömeg kb.	Mértéke.
EDGFLM000001	Ládaforgató eszköz	900 mm	Euronorm	190 kg	Db.
EDGFLM000011	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Euronorm	210 kg	Db.
EDGHRT000001	Ládaforgató eszköz	900 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	240 kg	Db.
EDGHRT000011	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	260 kg	Db.

Oldalsó tartókarral (manuális) és középső tartókarral (hidraulikus)

Cikksz.	Megnevezés	Villahossz	Felvevő	Tömeg kb.	Mértéke.
EDGFLM000000	Ládaforgató eszköz	900 mm	Euronorm	200 kg	Db.
EDGFLM000010	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Euronorm	220 kg	Db.
EDGHRT000000	Ládaforgató eszköz	900 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	250 kg	Db.
EDGHRT000010	Ládaforgató eszköz	1200 mm	Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó	270 kg	Db.

Forgó alkatrész, szereletlen

Cikksz.	Megnevezés	Külső lyukkör Ø	Belső lyukkör Ø	Axiális terhelés	Tömeg kb.	Mértéke.
KPZXXX240051	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Db.
KPZXXX240053	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Db.
KPZXXX240055	Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Db.

Nézze meg a videót▶

»Mono« forgóadapter

Műszaki adatok:

» Hidraulikus csatlakozókkal felszerelt eszközök, két oldalt 180°-kal elforgathatók
» Hidraulikatömlőkkel
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Nehéz golyóscsapágyas forgózsámoly



Ábrán bálafogóval, külön vásárolható!



Ábrán nehézanyag-kanál az ömlesztett áruk precíz ürítéséhez

Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Felvevő	Tömeg kb.	Mértéke.
FHLFLI100310	»Mono« forgóadapter	Euronorm	375 kg	Db.
FHLHRT100310	»Mono« forgóadapter	Teleszkópos rakodó, kerekes	425 kg	Db.

09

»Combi-Universal« billentő adapter





Műszaki adatok:

» Az adapter teherbírása max. 2500 kg
» 47°-os behúzási szög és 159°-os kibillentési szög
» 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Szériakivitelben Kat. II hárompontos felvevő a járműoldalon
» Targoncafelvevő felár ellenében
» Euro-gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán
» Első és hátsó hidraulikához és targonca-tartókerethez megfelelő
» Kedvező súlypont, különösen a szállító járműnél tömített

Hárompontos vagy targonca rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Mélység	Tömeg kb.	Mértéke.
HKEFLM000560	»Combi Universal« billentő adapter	1300 mm	1258 mm	700 mm	300 kg	Db.
Tartozékok						
HKEFLM000561	Felár FEM 2 targoncafelvevőhöz					
HKEFLM000562	Felár FEM 3 targoncafelvevőhöz					

KEVERÉS ÉS FÚRÁS



10

»Standard« talajfúró 106
»Garant« talajfúró 106
Talajfúrók hidraulikus hajtással 107
Keverőmester »Favorite« 108
Keverőmester »Elektro« 108
Keverőmester »Garant« 109
Keverőmester »FA« 110

»Standard« talajfúró

Műszaki adatok:

» Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges
» Fúrásmélység: max. 1000 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Párhuzamos vezetés nélkül
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel



Ábr. fúróval (opcionális)

Kat. II hárompontra szereléshez

Cikksz.	Kivitel	Vonóigény	Tömeg kb.	Mértéke.
ERSJFM000000V	fúró nélkül, horganyzott	40 LE-től	170 kg	Db.

»Garant« talajfúró

Műszaki adatok:

» Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges
» Fúrásmélység: max. 1200 mm
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Párhuzamos vezetéssel
» Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
» Szériakivitelben hidraulikus elforgatás
» Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges



Nagy forgatási terület, ábr. fúróval (opcionális)

Kat. II hárompontra szereléshez

Cikksz.	Kivitel	Vonóigény	Tömeg kb.	Mértéke.
ERGJFM000000V	fúró nélkül, horganyzott	40 LE-től	230 kg	Db.

Általános tartozékok »Standard« és »Garant« modellekhez felár ellenében

Cikksz.	Kivitel	Átmérő	Mértéke.
AZEJFM000007	Fúró	150 mm	Db.
AZEJFM000000	Fúró	200 mm	Db.
AZEJFM000001	Fúró	300 mm	Db.
AZEJFM000002	Fúró	400 mm	Db.
AZEJFM000003	Fúró	500 mm (hidraulikus hajtásnál nem)	Db.
ERSJFM000802	Hidraulikus meghajtás jobb- és balmenethez		Db.
AZEJFM000005	Fúrásmélység-hosszabbítás 1600 mm-re (Nagy terhelés nem lehetséges! Csak max. Ø 300 mm fúró engedélyezett)		Db.

Nézze meg a videót▶

Hidraulikus meghajtású talajfúró



Ábr. fúróval (opcionális)



Euronorm-felvevő



Targoncafelvevő



Csuklófelvevő



Jobb- és balmenet hidr. meghajtás

Műszaki adatok:

- Fúrótest 300 mm-ig használható
- Szükséges olajmennyiség: kb. 40 l
- Hidraulikatömlőkkel
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Beépített hidromotor
- Jobb- és balmenet hidr. meghajtás
- Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges

10

Euro-, targonca-, kerék-, teleszkóp- vagy csuklófelvevőre szereléshez

Artikelnummer	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
ERHJFM000000	Euronorm-felvevő	130 kg	Db.
ERHJFM000003	Kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel	150 kg	Db.
ERHJFM000001	Targoncafelvevő	120 kg	Db.
ERHJFM000002	Csuklófelvevő	110 kg	Db.

A tartozékokat lásd az előző oldalon

»Favorite« keverőmester

Egy keverő, amely minden építkezésen megállja a helyét és nehéz körülmények között is használható.



Műszaki adatok:

- Kat. II alsó rúd felvevő III állítási lehetőséggel
- Targoncafelvevő: Konzol mérete (H x Sz): 190 x 60 mm
- Hajtómű áttétele 1:7,75
- Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
- Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

»Favorite 600«keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 10 m3;
Erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1300 mm

Jellemzők:

- Beállítható oldalfal lehúzó
- Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve
- A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
- A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható a 3 lapos rugókon
- Robusztus védőrács
- Levehető kifolyó csúszda
- Hajtótengely finom fogazással Ø 50 mm
- Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül
- Különösen szoros kimeneti csúszka hátul

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő ürtartalma	Tömeg kb.	Mértéke.
MFVFLA600000	»Favorite« 600 keverőmester	600 l	490 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MSSZUB401006	Betöltő kengyel	Db.
MSSZUB401007	Alváz (engedély nélkül)	Db.
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.

10

»Elektro« keverőmester



Műszaki adatok:

- Targoncafelvevő: Konzol mérete 152 x 72 mm
- Villanymotor 5,5 kW
- Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

»300 E« keverőmester
Óránkénti teljesítmény: kb. 7 m3;
erőráfordítás 32 ampertől
Betöltés átmérője: 1200 mm

Jellemzők:

- Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítvel
- A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
- Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók(a szög állítható)
- Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és lefelé állítható)
- Levehető kifolyó csúszda
- Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül
- Fröccsöntött lemez
- Állítható magasságú támasztólábak

Targonca rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő ürtartalma	Tömeg kb.	Mértéke.
MEXFLA300000	300 E keverőmester	300 l	500 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.

»Garant« keverőmester

A »Garant« minden feladatnál hű marad nevéhez. Győződjön meg róla a keverők üzletágában szerzett sokéves tapasztalatunk révén létrejött kiváló minőségről és stabil szerkezetről.





Ábr. hidr. hajtással (opcionális)



Ábr. leeresztő eszközzel (opcionális)

Műszaki adatok:

- » Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel
- » Targoncafelvevő: Konzol mérete: 190 x 60 mm
- » Hajtómű: 2 fokozatú, áttétel: 1:11
- » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
- » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott
- » A keverőmű három csapággyal van felszerelve

Jellemzők:

- » Beállítható oldalfal lehúzó
- » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve
- » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
- » Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók (a szög állítható)
- » Rendkívül nehéz védőrács (reteszelhető keverőgép)
- » Levehető kifolyó
- » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül
- » Kifolyó hátul (különösen tömített és könnyen járó)

Garant 401 SS keverőmester
Teljesítmény: kb. 7 m³/h
Erőráfordítás 40 LE-től
Betöltés átmérője: 1100 mm

Garant 602 SS keverőmester
Teljesítmény: kb. 10 m³/h
Erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1200 mm

Garant 802 SS keverőmester
Teljesítmény: kb. 12 m³/h
Erőráfordítás 80 LE-től
Betöltés átmérője: 1500 mm

Garant 1002 SS keverőmester
Teljesítmény: kb. 15 m³/h
Erőráfordítás 120 LE-től
Betöltés átmérője: 1800 mm

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Tömeg kb.	Mértéke.
MSSFLA040100	»Garant« 401 SS keverőmester	400 l	430 kg	Db.
MSSFLA060200	»Garant« 602 SS keverőmester	600 l	530 kg	Db.
MSSFLA080200	»Garant« 802 SS keverőmester	800 l	630 kg	Db.
MSSFLA102000	»Garant« 1002 SS keverőmester	1000 l	750 kg	Db.

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MFAZUB401002	Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MSSZUB401001	Hidraulikus meghajtás tömlőkkel SS keverő esetén	Db.
MSSZUB602102	11 kW elektromos meghajtás 602 SS és 802 SS esetén	Db.
MSSZUB102005	1002 SS esetén 16,5 kW-os elektromos meghajtás	Db.
MFAZUB400004	Elforgatható kifolyó csúszda (Favorite 800/ 802SS/ 800FA és 100FA esetén)	Db.
MSSZUB401006	Betöltő kengyel	Db.
MSSZUB401007	Alváz (engedély nélkül)	Db.
MSSZUB401008	1200 mm-re kihúzható támasztólábak	Db.
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.

»FA« keverőmester

Az Európa szabadalommal rendelkező Fliegl keverőmester beton, esztrich, malter, gabona és trágya keverésére alkalmas. A rugós keverőkarok minden komponens homogén elkeverését biztosítják. Így a töltés gyermekjáték, továbbá pénzt és időt takarít meg.

Műszaki adatok:

- Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel
- Targoncafelvevő: Konzol mérete 190 x 60 mm
- Hajtómű áttétele 1:11
- Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel
- Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Jellemzők:

- Rugós oldalfal lehúzó
- Töltőautomatikával és önrakodó eszközzel
- A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme
- A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható a 3 lapos rugókon
- Extra nehéz védőrács – a keverőmű lezárásához is
- Levehető kifolyó
- Hajtótengely finom fogazással (70 mm)
- Egy személyes hatékony munkavégzés - nincs szükség második vontatóra
- Keverés menet közben




Ábrán elforgatható kifolyó


Ábrán hidr. meghajtás és töltésfelvevő


Ábrán töltés, keverés és ürítés - minden egyetlen munkamenetben

»400 FA« keverőmester

Teljesítmény: kb.7 m³/h
Erőráfordítás 40 LE-től
Betöltés átmérője: 1200 mm

»600 FA« keverőmester

Teljesítmény: kb.10 m³/h
Erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1300 mm

»800 FA«keverőmester

Teljesítmény: kb.12 m³/h
Erőráfordítás 50 LE-től
Betöltés átmérője: 1580 mm

»1000 FA«keverőmester

Teljesítmény: kb. 15 m³/h
Erőráfordítás 120 LE-től
Betöltés átmérője: 1880 mm

Betöltés átmérője: 1880 mm

Cikksz.	Megnevezés	Keverő űrtartalma	Tömeg kb.	Mértéke.
MFAFLA040000	»FA« 400 keverőmester	400 l	560 kg	Db.
MFAFLA060000	»FA« 600 keverőmester	600 l	680 kg	Db.
MFAFLA080000	»FA« 800 keverőmester	800 l	800 kg	Db.
MFAFLA100000	»FA« 1000 keverőmester	1000 l	990 kg	Db.

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MFAZUB401002	Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
MFAZUB401001	Hidraulikus meghajtás tömlőkkel »FA« keverő esetén	Db.
MFAZUB400003	Kifolyó balra, kiegészítésképpen kézzel	Db.
MFAZUB400004	Elforgatható kifolyó csúszda 800 FA / 1000 FA típushoz	Db.
MFAZUB400001	Leeresztő eszköz	Db.

TALAJÁPOLÁS ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS



11

Ágvágók ..... 113 - 117
Ágollók 117
Bozótvágó olló 118
Faaprító ..... 119 - 120
Mulcsoló eszközök ..... 120 - 122
Döntőfogók ..... 123 - 124
Teherkampó-hosszabbítás ..... 124 - 125
Rönkfogók ..... 126 - 128
Első szállítólemez és villák 129
Fakötegelő eszközök 129
Tároló töltők és tartozékok ..... 130 - 132

ÁGVÁGÓK ÉS ÁGOLLÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az ágfűrész- és ágolló-modellek sokoldalúságukkal emelkednek ki. Minden munkahelyzethez a megfelelő felépítményt kínáljuk. Itt áttekintheti a modelleket és a legfontosabb műszaki adatokat.

Működés olajmotorral



»WoodKing Wild«ágvágó

Különlegesség	Különösen alacsony karbantartási igény
Vágási szélesség (mm)	2100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, szériakivitelben
111°-ban dönthető eszköz	szériakivitelben
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	szériakivitelben

Termék a 113. oldalon

Verhetetlenül rugalmas



WoodKing Duo ágvágó

Különlegesség	Mindkét oldalon kezelhető
Vágási szélesség (mm)	2100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, szériakivitelben
111°-ban dönthető eszköz	szériakivitelben
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	szériakivitelben

Termék a 114. oldalon

Rendkívül erős



»WoodKing High«ágvágó

Különlegesség	4 fűrészlap
Vágási szélesség (mm)	2800
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető eszköz	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 116. oldalon

Az erős, széles körben használható eszköz



WoodKing Classic ágvágó

Különlegesség	Óriási munkateljesítmény
Vágási szélesség (mm)	2100
Ág vastagsága max. (mm)	280
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető eszköz	opcionális
45° GS-tanúsítványhoz	opcionális

Termék a 116. oldalon

A kis mindentudó



»FlexCut Kompakt 100« ágolló

Különlegesség	Lapos vágófej
Vágási szélesség (mm)	2000
Ág vastagsága max. (mm)	100
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető eszköz	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 118. oldalon

Rendkívül erős



»FlexCut Kompakt 150« ágolló

Különlegesség	Egyedi vágásvastagság
Vágási szélesség (mm)	2000
Ág vastagsága max. (mm)	150
Irány	bal vagy jobb
Oldalsó ellensúly	merev, opcionális
111°-ban dönthető eszköz	opcionális
Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal	opcionális

Termék a 118. oldalon

»WoodKing Wild« ágfűrész

A Fliegl ágfűrész ékszíj nélkül – a „WoodKing Wild” az egyes fűrészlapokhoz külön olajmotorokból, zárt olajfürdős hajtóművekből nyeri az energiát. Ezek elpusztíthatatlanok, karbantartást nem igényelnek, és integrált túlterhelés-védelmet kínálnak a sebességváltó károsodása ellen. Az alacsony kopású motorok miatt a készülék különösen kevés karbantartást igényel. Az ékszíjak elhagyásával a tömeg és a méretek is csökkennek!



Lapos, speciálisan kialakított fűrészfej a legjobb láthatóság érdekében – ideális bokrok vagy durva aljnövényzet vágására



A fűrészlapokat olajmotorok hajtják



Jobb és bal oldalra szerelhető

Műszaki adatok:

- Munkasebesség: max. kb. 8 km/h
- Ágak vastagsága max. kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- 3 fűrészlap (Ø 700 mm) rendkívül kopásálló acélból, 60 Widia fogazattal
- Zárt olajfürdős működés
- Szükséges olajmennyiség: kb.75 l/perc – nagy teljesítményű átvitel
- A fűrész feje 180°-ban elforgatható
- 1 db kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:

- Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás
- Szériakivitelben: védőburkolattal – sérülés elleni védelem a talaj közelében végzett munka során
- A tárcsák oldalirányban kitolhatók 1200 mm-el
- Kétoldali adapter a bal és a jobb oldali szereléshez
- A max. munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető
- 111-os dőlésszög- a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozatmentesen állítható
- Szériakivitelben: Oldalsó kihajtható ellensúllyal, ezáltal a szállító jármű karjának egy oldalra jutó terhelése elkerülhető és csökken a billenésveszély
- Szériakivitelben: A beépített nyomásérzékelővel felszerelt vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000800	»WoodKing Wild« ágvágó	jobb + bal	900 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Mértéke.
ASHRTL000800	»WoodKing Wild« ágvágó	jobb + bal	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
ASHRTL000150	További adapter Euro-, kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz	Db.

Nézze meg a videót▶

»WoodKing Duo« ágvágó

Most még hatékonyabban dolgozhat az új »WoodKing Duo«ágvágóval – a jobb és bal oldalra helyezhető rugalmas ágvágó a legfontosabb tartozékokkal egy komplett csomagban.

Kétoldali felvétel lehetséges, így az ágvágó jobb és bal oldalra szerelve is használható. A csavarozható adapter igény szerint a bal vagy a jobb oldalra csavarozással felszerelhető. Ezután a fűrészfej 180°-kal elforgatható.







Műszaki adatok:

- Munkasebesség: kb. 8 km/h-ig
- Ágak vastagsága max. kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm), 60 Widia fogazattal
- Ékszíjakon való erőelosztás a fűrészlapok zökkenőmentes működéséhez
- A fűrész feje 180°-ban elforgatható
- 1 db kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:


- Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás
- Sériakivitelben: Védőkengyel a talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A tárcsák oldalirányba 1200 mm-rel kitolhatók.
- Kétoldali adapter a bal és a jobb oldali szereléshez
- Sériakivitelben: 111°-ban dönthető eszköz – az ágvágó vágásszöge fokozat nélkül állítható
- Sériakivitelben: Oldalsó kihajtható ellensúllyal, ezáltal a szállító jármű karjának egy oldalra jutó terhelése elkerülhető és csökken a billenésveszély
- A max. munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető
- Sériakivitelben: A beépített nyomásérzékelővel felszerelt vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.



Ábr.: Teleszkópos rakodóval balra szerelve




Ábr.: Vontató esetén jobbra szerelve

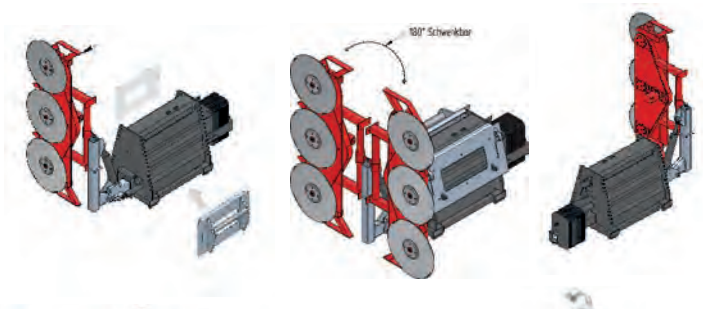




Az ágvágó feje a jobb és bal oldalra való felszereléshez elforgatható

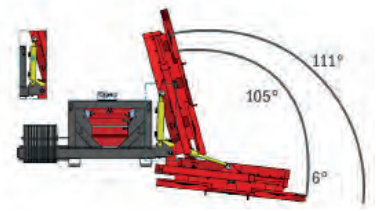

111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozat nélkül állítható.



Túlterhelés elleni védelem: Ha túl magas az érintkezési nyomás hátrafelé billen, hogy megvédje a fejet a blokkolástól.



A vezérlőtömb a beépített nyomásérzékelővel lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.



Kamera rendszer: műszakilag alkalmas a használati utasítás helyettesítésére. dlg-tanúsítvánnyal rendelkező t-típusjóváhagyott



Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.



Kezelőpult



Tudnivaló: A vastag ágakat mindig fentről lefelé vágja, hogy elkerülje a fűrészlap beszorulását!



A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó fűrészlap a talajt érintse.

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000010	»WoodKing Duo « ágvágó	jobb + bal	950 kg	Db.

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Mértéke.
ASHRTL000010	»WoodKing Duo « ágvágó	jobb + bal	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM900324	Fűrészfej, szereletlen	bal	315 kg	Db.
ASHFLM900326	Fűrészfej, szereletlen	jobb	315 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
ASHRTL000150	További adapter Euro-, kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz	Db.
ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem – csillapító bal	Db.
ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem – csillapító jobb	Db.
ASHFLM900333	Kábeldob 15 m, automatikusan kihúzható	Db.
FZTXXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – kamerarendszer	Db.

Nézze meg a videót▶

»WoodKing Classic« háromtárcsás ágvágó




Műszaki adatok:

- Munkasebesség: kb. 8 km/h-ig
- Ágvastagság max.kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2100 mm
- Hidraulikus meghajtás 3 fűrésztárcsa, (Ø 700 mm), 60 Widia fogazattal
- Az erőelosztás ékszíjakon keresztül a fűrészlapok zökkenőmentes működéséhez
- 2 kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:

- Tiszta vágás – vékony és vastag ágaknál
- Szériakivitelben: Védőkengyel talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A tárcsák oldalirányban 1200 mm-el kitolhatók.
- A maximális munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető

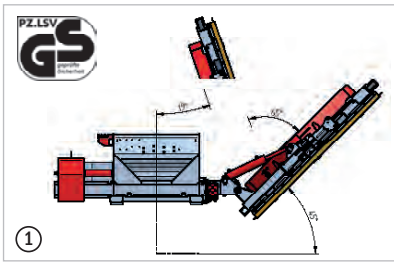

① GS-tanúsítvány: 45°-os billenőszerkezet - A tesztelt modell megfelel a Termékbiztonsági Törvényben (ProdSG) meghatározott követelményeknek, valamint a jelenlegi baleset-megelőzési tapasztalatoknak.

Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000000	»WoodKing Classic« ágvágó	Euronorm	jobb	900 kg	Db.
ASHFLM000004	»WoodKing Classic« ágvágó	Euronorm	bal	900 kg	Db.
ASHRTL000000	»WoodKing Classic« ágvágó	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	jobb	950 kg	Db.
ASHRTL000004	»WoodKing Classic« ágvágó	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	bal	950 kg	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
① ASHFLM900450	GS minősítés (45°-os dőlésszög) – felár	Db.

További tartozékokat lásd a következő oldalon

»WoodKing High« négytárcsás ágvágó





Műszaki adatok:

- Munkasebesség: max. kb. 8 km/h
- Ágak max. Ø-je kb. 280 mm
- Vágási szélesség: 2800 mm
- Hidraulikus meghajtású 4 fűrésztárcsa (átmérő: 700 mm)
- Erőelosztás ékszíjakkal, a fűrészlapok zavartalanul üzemelnek
- 2 kettős működésű csatlakozás szükséges


Jellemzők:

- Tiszta vágás – vékony és vastag ágaknál
- Szériakivitelben: Védőkengyel talajhoz közeli munka közbeni sérülések ellen
- A tárcsák oldalirányban 1200 mm-el kitolhatók.
- A maximális munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető
- Opcionálisan-111°-os dönthető szerkezettel – a vágási szög fokozatmentesen állítható

Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000100	»WoodKing High« ágvágó	Euronorm	jobb	950 kg	Db.
ASHFLM000104	»WoodKing High« ágvágó	Euronorm	bal	950 kg	Db.
ASHRTL000100	»WoodKing High« ágvágó	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	jobb	1000 kg	Db.
ASHRTL000104	»WoodKing High« ágvágó	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	bal	1000 kg	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM900326	Fűrészfej, szereletlen	jobb	315 kg	Db.
ASHFLM900324	Fűrészfej, szereletlen	bal	315 kg	Db.

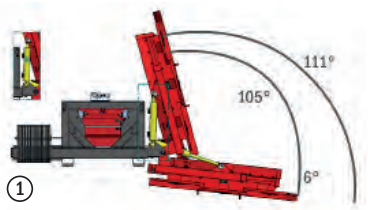

① 111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozat nélkül állítható.




② Vezérlőblokk beépített nyomásérzékelővel, lehetővé teszi az összes funkció egyszerre való kezelését munka közben.



③ Kamera rendszer: műszakilag alkalmas a használati utasítás helyettesítésére. dlg-tanúsítvánnyal



④ Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.



⑤ Túlterhelés elleni védelem csillapító adapter: Túl nagy présnyomásnál a fej hátrahajlik a fűrészlap blokkolása elleni védelemként.



Kezelőpult



Tudnivaló: A vastag ágakat mindig fentről lefelé kell várni, hogy elkerülje a fűrészlap beszorulását!



A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó fűrészlap a talajt érintse.

Általános tartozékok felár ellenében – »WoodKing Classic« és »WoodKing High«

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
①	ASHFLM900300	111°-ban dönthető eszköz ágvágóhoz (bővítő vezérlőeszközzel)	Db.
②	ASHFLM900310	Felár-elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez	Db.
③	FZTXXX200025	Fliegl „Hawk Universal" – szárkamera rendszer (3,5 m feletti szárméreteknél helyettesíti a vezetőket)	Db.
④	ASHFLM900200	Ellensúly kb. 210 kg	Db.
⑤	ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, jobb	Db.
⑤	ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, bal	Db.

Bokorvágó- és ágollók

Műszaki adatok:

- Munkaszélesség: 1450/1750 mm
- 750 mm-rel mechanikusan kihúzható
- Szükséges olajmennyiség kb. 40 liter
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- A legjobb vágásminőség max. 25 mm Ø-jű ágak és gallyak esetén
- A bozótvágó- és ágolló vágási szöge fokozat nélkül beállítható (üzemeltetés közben nem)



Stabil tartás a speciális kialakítású támasztólábak révén



A finom fogazatú képpengék garantálják a tiszta vágási eredményt

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Mértéke.
ASHFLM000704	Bokorvágó- és ágollók	1450 mm	Db.
ASHFLM000706	Bokorvágó- és ágollók	1750 mm	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Munkaszélesség	Felvevő	Mértéke.
ASHHRT000704	Bokorvágó- és ágollók	1450 mm	csavaros	Db.
ASHHRT000706	Bokorvágó- és ágollók	1750 mm	csavaros	Db.

Nézze meg a videót ▶

»FlexCut Kompakt« ágolló

Tisztább vágás törés és kirojtosodás nélkül.



Oldalirányban 1200 mm-rel meghosszabbítható



Késlemez HB 500 keményfémből



Műszaki adatok:

- Vágási szélesség: 2000 mm
- Csekély olajmennyiség 45 litertől
- Késlemez HB 500 keményfémből
- A tárcsák oldalirányban 1200 mm-el kitolhatók
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Könnyű, kompakt felépítés
- Maximum 150 mm Ø-jű ággal rendelkező fák és sövények ápolására alkalmas
- A szereletlen késfej mini kotrógépekkel való használatra is alkalmas
- Opcionális: 111°-ban dönthető eszköz –az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható
- Opcionális: Az elektromos vezérlőtömbbel mindenfunkció egyszerre kezelhető

»FlexCut 100 Kompakt« ágolló –Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez


Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Max. ágvastagság	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000405	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	100 mm	jobb	740 kg	Db.
ASHFLM000415	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Euronorm	100 mm	bal	740 kg	Db.
ASHRTL000405	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	100 mm	jobb	790 kg	Db.
ASHRTL000415	»FlexCut 100 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	100 mm	bal	790 kg	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000426	Ágolló fej szereletlen	jobb	200 kg	Db.
ASHFLM000424	Ágolló fej szereletlen	bal	200 kg	Db.

»FlexCut 150 Kompakt« ágolló – Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Max. ágvastagság	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000495	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	150 mm	jobb	870 kg	Db.
ASHFLM000525	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Euronorm	150 mm	bal	870 kg	Db.
ASHRTL000495	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	150 mm	jobb	920 kg	Db.
ASHRTL000525	»FlexCut 150 Kompakt« ágolló	Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó	150 mm	bal	920 kg	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Irány	Tömeg kb.	Mértéke.
ASHFLM000542	Ágolló fej szereletlen	jobb	300 kg	Db.
ASHFLM000540	Ágolló fej szereletlen	bal	300 kg	Db.




① 111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög fokozat nélkül állítható



② Vezérlőblokk beépített nyomásérzékelővel az összes funkció egyidejű működtetéséhez.



③ Oldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának terhelése minimális.



④ Túlterhelés elleni védelem: Túl nagy présnyomásnál a fej hátrahajlik

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
①	ASHFLM900300	111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel)	Db.
②	ASHFLM900310	Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez	Db.
③	ASHFLM900200	Ellensúly kb. 210 kg	Db.
④	ASHFLM911040	Túlterhelés elleni védelem, jobb	Db.
④	ASHFLM911041	Túlterhelés elleni védelem, bal	Db.

Ágdaráló

A Fliegl ágdaráló a legkülönfélébb famunkálatokhoz tökéletes. A rotor a nagy átmérőnek köszönhetően csúcssebességen optimális eredményeket nyújt, és az ágakat, rönköket és a gallyakat apró fadarabokká aprítja.





Szállítási helyzetben



A garat nyílási szöge állítható



A garat forgásszöge: 270°



Műszaki adatok:

» Fordulatszám: 540 ford./perc
» Kézi adagolás

Jellemzők:

» A garat forgásszöge: 270°
» Extra ágtörő
» Pengék száma: 4 elforgatható forgókés edzett szerszámacélból és 1 állókés (4x elforgatható)

Hárompontra való felszerelése

Cikksz.	Megnevezés	Felvevő	Ágak max. kb.	Erő követelmény	Méret (garat) kb.	Tömeg kb.	Mértéke.
FORFLI000540	»Small« ágdaráló	Kat. 1	100 mm	30 - 100 LE	510 x 510 mm	192 kg	Db.
FORFLI000550	»Big«ágdaráló	Kat. 2	150 mm	30 - 150 LE	700 x 410 mm	350 kg	Db.

Ágdaráló hidraulikus





Szállítási helyzetben



Vészleállító

Műszaki adatok:

- Kat. I és II hárompontos felvevő
- Kardántengely meghajtás 540 vagy 1000 U/min (ajánlott)
- Erőszükséglet: 45 - 150 PS
- Tölcsér nyílás (H x Sz): kb. 700 x 660 mm
- Lerakómagasság: max. 2280 mm
- Hidraulikus adagoló

Jellemzők:

- Max. ágvastagság kb. 175 mm
- A garat forgásszöge: 360°
- Pengék száma: 4 elforgatható forgókés edzett szerszámacélból és 1 állókés (4x elforgatható)

Hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Elnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
FORFLI000750	Ágdaráló, hidraulikus	560 kg	Db.

»Lizzy« mulcsozó



Idelis szőlészetbe, gyümölcsösbe







Műszaki adatok:

- Kat. I és II hárompontos felvevő
- Kardántengely meghajtás (540 U/min)
- Hátsó rögzítés

Jellemzők:

- Sebességváltó egyirányú tengelykapcsolóval
- Állítható magasságú csúszótalpak
- 3 ékszíj a kaszahajtáshoz

Hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Elnevezés	Munkaszélesség	Erő követelmény min.	Kalapács	Tömeg kb.	Mértéke.
MULFLM401100	»Lizzy« mulcsozó	1100 mm	30 LE	15	279 kg	Db.
MULFLM401300	»Lizzy« mulcsozó	1300 mm	30 LE	15	298 kg	Db.
MULFLM401500	»Lizzy« mulcsozó	1500 mm	30 LE	15	320 kg	Db.

TURBO vízszintes tengelyű mulcsozó oldalkitolással

A »Turbo« mulcsozó különösen alkalmas olyan növényzet aprítására, mint a fű, gyom, szőlővágás vagy kukorica- vagy napraforgószár. Kompakt mérete ideális kisebb traktorokhoz vagy kommunális traktorokhoz való felszereléshez, és különösen praktikus az általános kaszálási munkákhoz.





Műszaki adatok:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Első és hátsó rögzítés

Jellemzők:

» Túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsolóval szerelve
» 4 db szíj
» Hidraulikus oldalkitolás

Hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Elnevezés	Munkaszélesség	Fordulatszám	Erő követelmény min.	Kalapács	Tömeg kb.	Mértéke.
MULFLM151800	»Turbo« mulcsozó	1800 mm	540 U/min	42 LE	20	440 kg	Db.
MULFLM152200	»Turbo« mulcsozó	2200 mm	540 U/min	60 LE	24	510 kg	Db.
MULFLM101800	»Turbo« mulcsozó	1800 mm	1000 U/min	42 LE	20	440 kg	Db.
MULFLM102200	»Turbo« mulcsozó	2200 mm	1000 U/min	60 LE	24	510 kg	Db.

TORNADO vízszintes tengelyű mulcsozó oldalkitolással

A Fliegl Agro-Center TORNADO 2500 és TORNADO 2750 típusú vízszintes tengelyű, oldalkitolással rendelkező mulcsozói magas minőséget képviselnek fokozott igénybevétel esetén is. A termékcsalád különösen masszív kivitelben készült a legmagasabb minőségi követelmények szem előtt tartása mellett, ami még hatékonyabbá teszi a nagy területen történő mulcsozást, a hajtások és szárak aprítását, valamint a szármaradványok zúzását.

Műszaki adatok:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Meghajtás kardántengellyel (1000 U/perc)
» Front és hátsó rögzítés

Jellemzők:

» Sebességváltó egyirányú tengelykapcsolóval
» 5 db szíj
» Hidraulikus oldalkitolás







Állítható fedél a mulcs biztos lerakásához

Hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Elnevezés	Munkaszélesség	Erő követelmény min.	Kalapács	Tömeg kb.	Mértéke.
MULFLM202500	»Tornado«mulcsozó	2500 mm	115 LE	27	875 kg	Db.
MULFLM202750	»Tornado«mulcsozó	2750 mm	125 LE	30	920 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

»Eddy« rézsűmulcsozó

Az EDDY rézsűmulcsozó-család elsősorban robosztus szerkezetével és rugalmas kezelésével emelkedik ki a Fliegl kínálatából. Használható traktor mögött behúzva, traktor mellett kitolva, vízszintes és függőleges állapotban is. Ideális árkok, gátak, gyümölcsösök, táblaszegélyek és utak széleinek a karbantartására. A terepviszonyokhoz igazítható hidraulikus forgókar állítható illesztésének köszönhetően elkerülhetővé válik a többszöri ráfordulásos mulcsozás.) A gép dőlésszöge +90° és





Rugalmas szállítási pozíció



A legjobb mulcsozási eredmény magas aljnövényzet esetén is



Rendkívül kopásálló kalapácscsapok

Műszaki adatok:

- Kat. II hárompontos felvevő
- Meghajtás: 540 U/min
- Hátsó felszerelés
- Sebességváltó egyirányú tengelykapcsolóval
- 2 kettős működésű csatlakozás szükséges

Jellemzők:

- Oldalirányú hidraulikus mozgás
- Állítható csúszótalpak a vágási magasság beállításához
- Kalapácsdöngölő
- Nincs kőkiverődés
- Állítható talpmagasság
- Állítható futógörgőmagasság
- 3 db szíj

Hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Megnevezés	Munkaszélesség	Vontató max.	Kalapács	Tömeg kb.	Mértéke.
MULFLM301700	»Eddy« rézsűmulcsozó	1700 mm	55 LE	16	570 kg	Db.
MULFLM301900	»Eddy« rézsűmulcsozó	1900 mm	60 LE	18	585 kg	Db.
MULFLM302100	»Eddy« rézsűmulcsozó	2100 mm	70 LE	18	610 kg	Db.
MULFLM302300	»Eddy« rézsűmulcsozó	2300 mm	70 LE	21	630 kg	Db.

Rönkfogó tartókonzollal

Műszaki adatok:

- Euronorm és hárompont felvevő
- Pofák kopásálló HB 500 acélból
- Szárhossz: kb. 320 mm
- Nyílásszélesség: min. 72 mm, max. 1315 mm
- Folytonos hajtómotor: 3,0 t
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

- Masszív és stabil
- A kettős működésű henger hatalmas záróerőt eredményez



Rönkfogó tartókonzollal, forgómotorral, Euronorm- és hárompontos rögzítéssel



Ideális fatörzsekhez, ágakhoz, bokrokhoz stb



Euronorm-ra és hárompontra való felszerelése

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
VZXFLM120005	Rönkfogó felvevővel »Combi« Euronorm- und hárompontra való felszerelésre	250 kg	Db.
VZXFLM120000	Rönkfogó felvevővel »Euro«Euronormara való felszerelésre	220 kg	Db.

Általános tartozékok

Cikkszám	Megnevezés	Mértéke.
VZXFLM110120	Váltószelep egyszeres, vezérlőpanellel, felszerelve (csak 1 kettős működésű vezérlőegység szükséges)	Db.

VZ 110 rönkfogó

Műszaki adatok:

» Oldalszélesség: kb. 320 mm
» Nyílásszélesség: min. 72 mm, max. 1315 mm
» Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Jellemzők:

» A kettős működésű hidraulikahenger rendkívül nagy záróerőt ér el az elfordítással.
» Optimális például fatörzsek, ágak és gallyak rakodásához.



Rakodófogó teherkampó-hosszabbítással (Euro hárompontos felvevő) és hajtómotor

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelése

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
VZXFLM110001	Rönkfogó »VZ 110« folytonos hajtómotorral és hosszabbítással 3,0 tonna. - szereletlen - 2x kettős működésű csatlakozó szükséges	250 kg	Db.

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
VZXFLM110000	Rönkfogó »VZ 110« folytonos hajtómotor és hosszabbítás nélkül (1 kettős működésű csatlakozó szükséges)	100 kg	Db.

Általános tartozékok felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
VZXFLM110110	Folytonos hajtómotor 3,0 t	Db.
VZXFLM110112	Folytonos hajtómotor 4,5 t	Db.
VZXFLM900013	Összekötőelem Ø 50 3,0 tonnás hajtómotorhoz.	Db.
VZXFLM900010	Összekötőelem Ø 60 4,5 tonnás hajtómotorhoz.	Db.
VZXFLM110120	Felár - 1 szeres átkapcsoló szelep felszerelt kapcsolópulttal - ezáltal csak 1x kettős működésű csatlakozó szükséges	Db.
VZXFLM900042	Felár - szerelési költségek hajtómotor nélkül	Db.
VZXFLM900040	Felár - szerelési költségek hajtómotor, felár nélkül átkapcsoló szelep	Db.

Teherkampó-hosszabbítás

Ezzel a kiváló minőségű hosszabbítással a rakodó fogó egyedileg négy különböző hosszúságban, kb. 1,2 m és 1,6 m között akasztható be. A praktikus állítással a fogó mindig az adott körülményekhez igazítható. Robusztus felépítése és kiváló minősége emeli ki az eszközt a kínálatból.



① 

Euronorm- és hárompontos felvevővel

② 

Targonca fül méretei belül (H x Sz): 148 x 70 mm

Euronorm- és hárompontos felvevővel, targoncafelvevővel

Euronorm-, hárompontos, targonca-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás	Tömeg kb.	Mértéke.
① LHVFLM000100V	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	1,5 t	100 kg	Db.
② LHVFLM000200V	Kat. II Euronorm-, hárompontos és targoncafelvevővel	2,0 t	120 kg	Db.
LHVRTL000000V	kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	2,5 t	170 kg	Db.

Általános tartozékok felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Felület	Tömeg kb.	Mértéke.
③ RZXFLM900125	Big-Bag tartó felszerelve	horganyzott	8 kg	Db.

Teherkampó-hosszabbítás »Schwerlast«

Műszaki adatok:

» Hosszúság behúzva 2627 mm
» Hosszúság kinyújtva: 4943 mm
» Robusztus felépítés

Terhelési diagram

Poz.	Kinyújtás (mm)	Terhelhetőség (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055





Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás	Tömeg kb.	Mértéke.
LHVRTL000150	»Schwerlast« teherkampó-hosszabbítás	5,0 t	558 kg	Db.

»Schwerlast« teherkampó

Nehéz rakományok biztonságos emelése és szállítása a Fliegl teherkampóval!

Műszaki adatok:

» Teherbírás: max. 5,0 t
» Integrált gerinchorog

Jellemzők:

» Terhelés alatt 360°-ban elfordul
» Villahorog golyóscsapággyal és kampókkal rögzítve



Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Csatlakozási pont távolság	Tömeg kb.	Mértéke.
LHVRTL000100V	»Schwerlast« teherkampó	1000 mm	220 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

»RZ 185« rönkfogó





Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák rendkívül kopásálló HB 500 acélból
- Nyílás szélessége:
  legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Lakkozott, masszív és stabil kivitel
- 90°-os elforgatási tartomány balra és jobbra: három forgópont a hátsó fogó tökéletes illesztését biztosítja minden terepre és követelményhez
- A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger különleges elfordítással óriási záróerőt ér el.
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Felvevő:

- Kat. II hárompont
- Problémamentes csatlakoztatás a vontató háromszögre a behajtható támasztólábbal
- Masszív és stabil kivitel
- Horganyzott alváz

11

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
RZXFLM165000	Kat. II hárompontos felvevővel	300 kg	Db.
RZXFLM165004	Felvevő nélkül	220 kg	Db.

»RZ 185 Combi« rönkfogó



Combi RZ 185 hidr. rönkfogó mechanikus forgópánttal

»RZ 185 Combi-Plus « rönkfogó



Hidraulikus »Combi Plus RZ 185« rönkfogó folytonos poldertáblával (opcionális)

Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák rendkívül kopásálló HB 500 acélból
- Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Lakkozott, masszív és stabil kivitel
- A forgópánt visszaforog a 0 állásba
- Forgástartomány 90° jobbra és balra: 3 forgáspont a hátsó fogó legjobb illesztéséhez
- Kettős működésű hidraulikus henger óriási záróerőt eredményez.
- A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- Combi RZ 185: 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
- Combi Plus RZ 185: 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Felvevő:

- Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő
- Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő
- Homlokrakodó esetén a fa magasan rakodása lehetséges
- Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre a behajtható támasztólábbal
- Masszív és stabil kivitel
- Horganyzott alváz
- Opcionális: Poldertábla

»Combi RZ 185« rönkfogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb..	Mértéke.
RZXFLM165001	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	325 kg	Db.
RZXRTL165001	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	375 kg	Db.

További felvevő kérésre

»RZ 185 Combi-Plus« rönkfogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
RZXFLM185000	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevő 4,5 t. hajtómotor	375 kg	Db.
RZXRTL185001	Kerekes vagy teleszkópos felvevő 4,5 t hajtómotor	513 kg	Db.

Általános tartozékok

Cikksz.	Kivitel	Mértéke.
RZXFLM900230	Horganyzott szállítólemez	Db.
VZXFLM110116	Folytonos hajtás 6,0 t, RZ 185 / RZ 185 Combi / RZ 185 Combi-Plus esetén	Db.
RZXFLM900200	1-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges forgómotor nélküli hátsó fogóhoz	Db.
RZXFLM900215	2-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges, forgómotor nélküli hátsó fogóhoz	Db.

Nézze meg a videót ▶

»LongNeck Combi« rönkfogó



LongNeck Combi hidraulikus rönkfogó mechanikus forgópánttal

»LongNeck Combi-Plus« rönkfogó

Folytonos hajtómotorral, 5 tonna.



LongNeck Combi Plus hidraulikus rönkfogó folytonos hajtómotorral

Fogó:

- Kar szélessége: 400 mm
- Pofák kopásálló HB 500 acélból
- Nyílás szélessége: legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm
- Masszív és stabil kivitel
- A forgópánt visszaforog a 0 állásba
- Forgástartomány 90° jobbra és balra: A 3 forgáspont a hátsó fogó tökéletes illesztését biztosítja
- Kettős működésű hidraulikus henger óriási záróerőt eredményez.
- A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását
- Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
- LongNeck Combi: 2 kettős működésű csatlakozó szükséges
- LongNeck Combi Plus: 3 kettős működésű csatlakozó szükséges

Felvevő:

- Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő
- Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő
- Masszív és stabil kivitel
- Hidr. kitolható kar (fokozat nélkül 600 mm), a munkahossz egyedileg beállítható
- A kitoló csőnél lévő műanyag sínekkel könnyen kitolható
- Homlokrakodó esetén a fa magasan rakodása lehetséges
- Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre a behajtható támasztólábbal
- Opcionális: Poldertábla

11

»LongNeck Combi« rönkfogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
RZXFLM165002	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel	465 kg	Db.
RZXRTL165002	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel	515 kg	Db.

»LongNeck Combi-Plus« rönkfogó

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésrer

Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
RZXFLM165003	Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel 5,0 t hajtómotor	515 kg	Db.
RZXRTL165003	Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel 5,0 t hajtómotor	565 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
RZXFLM900230	Horganyzott szállítólemez, szerelve	Db.
RZXFLM900200	1-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges, Hajtómotor nélküli szállítófogókhoz	Db.
RZXFLM900215	2-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges, Hajtómotor	Db.

Első szállítólemez

A különleges formának és a szállítólemez hornyolt oldalperemeinek köszönhetően a fa egyszerűen és elcsúszás nélkül szállítható.

Műszaki adatok:

» Teherbírás: 3000 kg

Jellemzők:

» Különösen stabil felépítés





Ábr. fogókarral

Euronorm-ra való felszerelésre

	Cikksz.	Kivitel	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
1	FPSFLM000000V	Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel	1400 mm	270 kg	Db.
2	FPSFLM000005V	Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges)	1400 mm	335 kg	Db.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.	Kivitel	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
FPSRTL000000V	Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel	1400 mm	300 kg	Db.
FPSRTL000005V	Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges)	1400 mm	365 kg	Db.


Fakötegelő eszköz

Kötegelés, szállítás, lerakás, felvétel
és rakodás a kötegelő eszközzel

Jellemzők:


» 1 köbméter farönk feldolgozása néhány perc alatt a motorfűrésszel
» Az ütközőlemez jobb vagy bal oldalon használható
» Különböző farönk-hossz lehetséges
» Biztonságos munkavégzés
» Időmegtakarítás - nem szükséges második segéderő
» A köteg homlokrakodóval kényelmesen felvehető











Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Teherbírás	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
FORFLI000000V	Fakötegelő eszköz	160 kg	merev	210 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
1	FORFLI900000	Textil kötegelő pánt, fehér, szélesség: 16 mm	Db.
2	FORFLI900005	Bilincsek kötegelő pánthoz, 1000 db-os karton.	Csom.
3	FORFLI900010	Feszítőeszköz textilpánthoz	Db.
4	FORFLI900015	Görgőeszköz tárolóval	Db.

FAAPRÍTÉK-SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK












Szerelési példa: Emelőcsiga fejelosztóval egy silón

A Fliegl szállítástechnikája a »Dachs« tárolótöltővel


A faapríték a bevált technikával egyszerűen előállítható, kezelhető és szállítható. A munkafolyamat nehéz része azonban az apríték meglévő dobozokba vagy tárolóba való betárolása. Ez a »Dachs« tárolótöltő berendezésen keresztül lesz zárva. A szállítócsigák elakadástól mentesen működnek a csiga és a szállítócső optimálisan bemért távolságának és a szállítócsiga megfelelő emelkedésének köszönhetően. Minden teljesítményigényre különböző modellváltozatok és csőhosszúságok állnak rendelkezésre, amelyek percenként akár 1 m^3 szállítási teljesítményt is lehetővé tesznek. A Fliegl Agro-Center kérésre technikailag megvalósítható hosszúságban gyárt szállítócsigákat, így a távol lévő gyűjtő vagy magas tároló biztosan és gyorsan megtölthető. A készletfajtától, a szállítási magasságtól és szélességtől függően 3,0 és 5,5 kW közötti teljesítményosztályú elektromotorokat használunk. A szállítócsiga készlet középre vagy a homlokzatra, 2,80 m széles, stabil, acéllemezből készült készletező és ellátó tárolóhoz illeszthető. A faapríték nagy szállítási mennyisége esetén hidraulikusan behajtható vályú áll rendelkezésre. Ez az alacsony építési magasság révén könnyen megtölthető.

A Fliegl Agro-Center kérésre egyedi megoldásokkal szolgál.

Alkatrészek



Fogadóvályú az oldalsó csőszerelvényhez




Fogadóvályú felépítménnyel és fedéllel




45°-os könyök



90°-os könyök




Fogadóvályú a középső csőszerelvényhez



Fogadóvályú köteles biztonsági kapcsolóhoz



45°-os könyök gyorszárral




90°-os könyök gyorszárral

...egyedi megoldások a moduláris felépítésű rendszerrel



Gyorscserélő rendszer a középső vályúhoz
» Két reteszpánt által gyors csatlakoztatás és lecsatlakoztatás
» 30° és 60° közötti szög



Keresztkönyök oldalsó vályúhoz
» A vályúcsiga kétoldali csapágyazása
– a faapríték tiszta átadása
–ezáltal gördülékeny menet




Rács vályúhoz
» Egyszerű utószerelés lehetséges



Fejelosztó emelkedő csigához
» Szállítási magasság: max. 7000 mm
» Dobástávolság 5000 mm-ig (motorteljesítménytől függően)



Kapcsolószekrény
Köteles vészleállítóval





Motorok
» 3 kW és 5,5 kW között
» Különböző fordulatszámok





Áramellátás gyorszár
» Az áramellátás egyszerűen leválasztható a 16 A-es csatlakozóaljzattal és csatlakozódugasszal


Összeszerelési példák


A típus


B típus



C típus

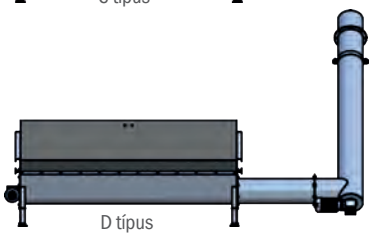
D típus

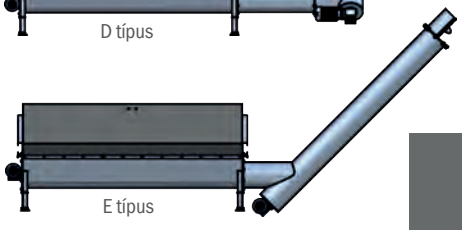
E típus

Jellemzők:
» Vályúszélesség szériakivitelben: 2800 mm
» Szállítási teljesítmény a töltési magasság szerint: kb. 1 m^3/perc
» Egyedi kivitelek
» Rendkívül jól illeszthető - minden használathoz!



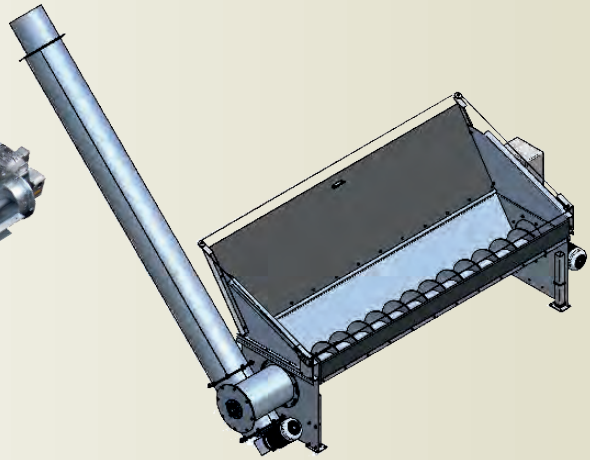


Szerelési példa: Oldalsó fogadóvályú köteles biztonsági kapcsolóval és csigahosszabbítással; 90°-os csőkönyök, cső a csőben


Csöves csiga pincéhez


Egyszerű beépítés a meglévő pincékbe.


- Forgószerszám: 3 álló ferde profil egy aggyal a motortengelyen egy egységgé van összekapcsolva
- Burkolat: Lézerrel vágott acéllemez részek, csavarozott és horganyzott
- Szállított mennyiség: 0,5 m^3/perc.
- Dobástávolság: kb. 5-6 m a faapríték minőségétől függően
- Méret/Helyigény (H x Szé x Ma): 1000 x 650 x 600 mm
- Raktérnyílás (Szé x Ma): 1000 x 100 mm
- Teljesítmény: 4 kW
- Fordulatszám: 1500 ford./perc.
- Védelmi osztály: IP 55
- Feszültség: 400 V












Cikksz.	Tömeg kb.	Mértéke.
HBBJFM102120	82 kg	Db.

Perforált hídlemez faapríték szárításához

Faapríték és gabona szárításához

Billentő saját készítéséhez


- Szélesség: 1185 mm, hosszúság: 2500 mm, vastagság/mélység: 3 mm,
- stancolt



Perforált fedőlemez faapríték szárításához

Szegmens aljzat szárító aljzat, billentős pótkocsi saját készítéséhez stb.
Figyelem: kerülje a túl nagy pontterhelést!

Méret: 3000 x 195 x 45 mm (H x Sz x Ma)



Cikksz.	Tömeg kb.	Mértéke.	Cikksz.	Mértéke.
HTXJFM500000	71 kg	Db.	HTXJFM500005	Db.


Szárító piramis

Faaprítékhoz és gabonaszárításhoz.

Saját szárítópadló építéséhez.

Az áru középről oldalra szellőzik.

- 2200 mm széles pótkocsi esetén egy piramis középen elegendő

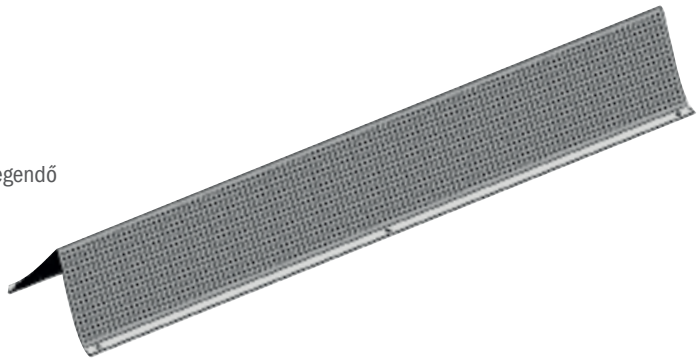

Cikksz.	Tömeg kb	Mértéke.
HTXJFM500010	12 kg	Db.

HÍGTRÁGYAKEZELÉS



12

Compact ejtőcsöves terítő egység ..... 134 - 135
Hígtrágya-injektor 136
Turbo szivattyúállomás 136
Hígtrágya-elválasztó»Small« 137
Hígtrágya-elválasztó »Tapir 375« ..... 138 - 139
Vontató keverőszerkezet 140


»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez

Az univerzális terítő egység utólagos felszereléshez, különleges extrákkal– a Fliegl »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólag könnyen felszerelhető bármilyen tartályra és néhány perc alatt készen áll a használatra. Mindenféle trágya egyenletes eloszlásához a keveréket a csogadobozba juttatja, ahol a csiga menet közben felváltva forog előre és hátra, felaprítva a rostokat és megakadályozva az eltömődést. Mivel a szántók nem mindig vízszintesek, a »Compact« beépített lejtéskompenzációval rendelkezik. A beépített rugóacél speciális eltolásának köszönhetően ideálisan alkalmazkodik a talajhoz, és egyenletes nyomást biztosít minden ejtőcsőnél.







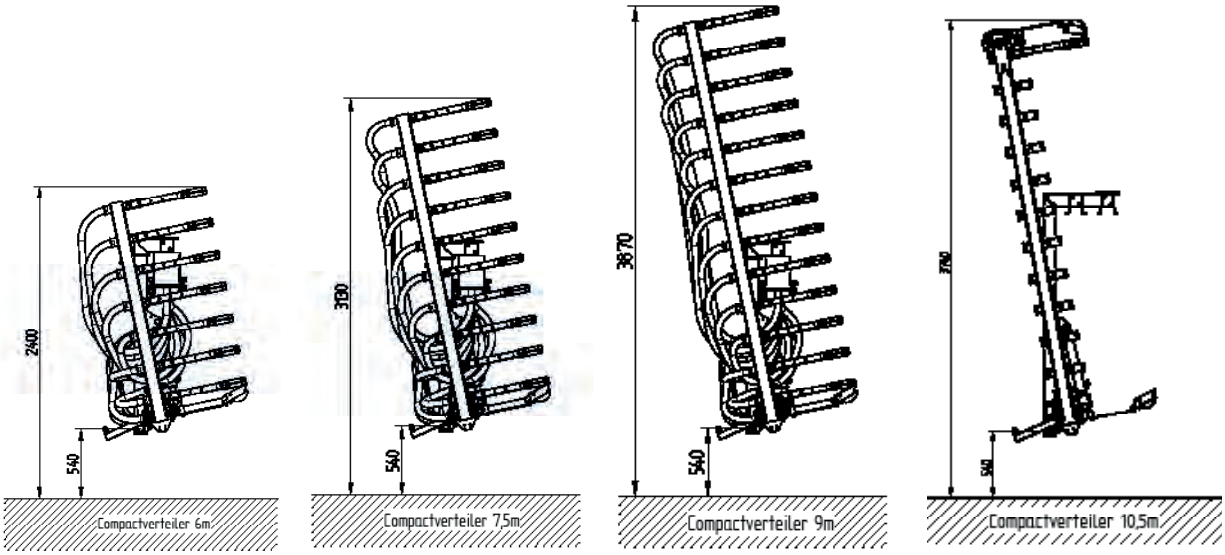

Műszaki adatok:

- Szélesség: 3000-10500 mm
- Önsúly: kb. 450-700 kg (szélesség szerint)
- Alapfelszereltség elektrohidraulikus vezérlőblokkkal, beleértve az időrelét automatikus csavarkapcsoláshoz
- 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Ábr. szállításvédelem világítással és figyelmeztető táblával



Az elosztó akár 10°-os oldalra is billenhető bármilyen irányba - ideálisan alkalmazkodik a padlóhoz


Jellemzők:

- A tömlőcsatlakozók a csigadoboz teljes szélességében el vannak osztva, így a hígtrágya útja rövid
- A rugóacél különleges hajlásának köszönhetően ideálisan illeszkedik a talajhoz
- Az elosztók önsúlya csekély, így kisebb tartályokhoz alkalmasak
- Könnyű szerelés minden tartálynál – a gyártótól függően
- Utólag könnyen felszerelhető – öregebb tartályok esetén sincs szükség a tengely eltolására
- A legjobb illeszkedés a talajra beépített emelkedő-kiegyenlítővel, és minden vontatótalpra azonos nyomás nehezedik
- A trágya közvetlenül a keretbe folyik, amelybe egy csigadoboz van beépítve
- Csiga és teknő nemesacélból, a váz teljesen horganyzott
- Idegentest-tároló mechanikus nyílással
- Szerelőkészlettel az összes tartályra felszerelhető - beállítás szükséges
- Szállítási védelem világítással és figyelmeztető táblákkal a közúti szállításhoz

»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez


Cikksz.	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Szállítási magasság	Kimenetek	Mértéke.
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Db.
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2250 mm	24	Db.
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Db.
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Db.
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Db.

Tartozékok









	Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
1	GFZUSG100417	Támkerék készlet 6000 / 7500 / 9000 mm (szériatartozék a 10500 mm-es verziónál)	Készlet
2	GFZUSG900600	Tömlő »Twin« Skate és Compact típushoz (Új készülék vásárlása esetén plusz költség)	Db.
2	GFZUSG900124	Tömlő »Twin« Skate és Compact típushoz (Pótalkatrész)	Db.
3	GFZUSG900510	Szállítási rögzítés a 6000 / 7500 / 9000 mm kivitelhez (szériatartozék a 10500 mm verziónál)	Db.
4	GFZXXX932004	Hígtrágya aprító »Cutter« 450 típus	Db.

Nézze meg a videót▶

Hígtrágya-injektor



Műszaki adatok:

» Szélesség: 6000-9000 mm
» Felár elektro-hidraulikus vezérlőblokkra (1 kettős működésű szükséges), időrelével
» 1 db kettős működésű csatlakozás szükséges

Tárcsák:

» Az önélező tárcsák (Ø 350 mm, 4 mm vastag) szériakivitelűek
» A tárcsák távolsága kb. 25 cm
» A tárcsák dőlésszöge két irányban állítható
» A tárcsák dőlésszög-beállításának szabadalmazott rendszere által a gyep felnyílik, a hígtrágya pedig közvetlenül a nyílásba kerül. A gyep végül ismét tiszta. Így a hígtrágya teljesen teríthető és bejuttatható.

Jellemzők:

» A mechanikus rugózás kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit, és a ferdén beállított tárcsákat optimális nyomással a talajnak nyomja
» Az állítható spirálrugókkal a nyomás beállítható
» Automatikus csepegésgátlás a rugók felhajtásával
» A gumi fúvóka a hígtrágyát közvetlenül a nyílásba vezeti

Hígtrágya-injektor

Cikksz.	Munkaszélesség	Kimenetek	Mértéke.
GFZUSG100600	6000 mm	25	Db.
GFZUSG100605	7500 mm	31	Db.
GFZUSG100610	9000 mm	37	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
GFZUSG900500	Szállításvédelem világítással és figyelmeztető táblákkal a közúti szállításhoz	Db.
GFZUSG900510	Szállítási rögzítés	Db.

»Turbo« szivattyúállomás

Műszaki adatok:

» Kat. II. hárompontos felvevő
» A töltőcső magassága fokozat nélkül állítható és 300°-kal elforgatható
» Nyitott és zárt hígtrágya-árkokhoz használható (min. 80 x 120 mm)
» Max. kb. 5,2 m árokmélység esetén használható
» Minden funkció hidraulikusan vezérelhető
» Négyzet alakú csőből készült szívócső a kompakt és stabil kialakítás érdekében
» Szükséges olajmennyiség: min. 65 l/perc, max. 80 l/ perc
» Kardántengellyel együtt
» 1x kettős működésű vezérlőeszköz szükséges
» 1x egyszeres működésű vezérlőeszköz szabad visszafolyóval szükséges



Egyszerűbb és gyorsabb felépítés

Jellemzők:

» Vezérlőpultról való vezérlés
» A legsűrűbb hígtrágya esetén is használható
» Nem érzékeny az idegen tárgyakra, ezért nagyon csekély a kopás
» Rendkívül hosszú élettartamú és alig igényel karbantartást
» Teljesítmény max. kb. 10 000 liter/perc



Kompakt szállítóállás



Vezérlőpult

Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Mértéke.
GFZXXX800695	»Turbo« szivattyúállomás	max. kb. 10 000 liter/perc. / max. 300°-kal elforgatható	Db.
GFZXXX800776	Keverőfunkció	300°-kal elforgatható	Db.

Hígtrágya-szeparátor »Small«

Műszaki adatok:


- Villanymotor elválasztóhoz 5,5 kW
- Villanymotor pumpához: 4,0 kW
- Felépítményváz állítható magasságú talpakkal és a szivattyúhoz kötélcsörlőkkel
- Szívó- 7 m, átfolyó-tömlő 5 m (mindkettő Ø 76 mm)
- Visszatérő tömlő 5 m (Ø 102 mm)
- 4 darab vágókés
- Tápellátás 32 A-es aljzaton keresztül

Jellemzők:

- 1 személy a legrövidebb idő alatt felszereli
- Időt és pénzt takarít meg – a legcsekélyebb áramfogyasztás kb. 9,5 kW/h)
- Jelentősen csökken a szag
- Kevesebb energiaráfordítás a szivattyúzáskor és a továbbításkor
- Nyers hígtrágya továbbítási teljesítménye Szarvasmarha max. kb. 20 m3/h
- A továbbítási teljesítményt jelentősen befolyásolja a hígtrágya konzisztenciája



Pumpa

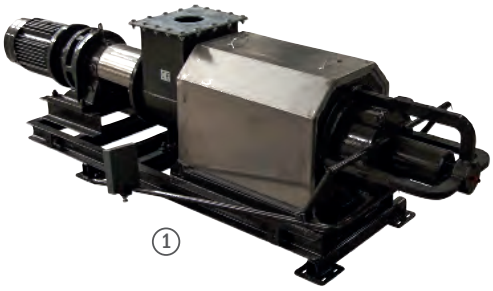




Komfortos kapcsolószekrény

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.	
GFZXXX930200	Hígtrágya-elválasztó »Small«	820 kg	Db.	
① GFZXXX930201	Trágyaleválasztó egység, keret és tömlők nélkül		Db.	
② GFZXXX930228	Töltőfal		Db.	
GFZSEP000920	Szállítószalag		Db.	
GFZXXX930250	Beállítások és utasítások (Ausztria és Németország)			
GFZSEP000974	Merülő vágószivattyú 7,5 kW / 380 V		Db.	

Trágya szeparátor »Tapir 375« (Teljes szett)

A „Tapir 375” egyesíti a mobil szeparátor minden előnyét a nagy nyomócsavar elvével. A nagyobb, 300 mm átmérőjű és 750 mm hosszú rosta, nagyobb mennyiségű trágya összegyűjtését teszi lehetővé, és nagyobb áteresztőképességet biztosít. A szeparátor belsejében lévő optimalizál csiga még erősebben nyomja a trágya keveréket a környező rostához, és még jobb préselési eredményt ér el. Ez azt jelenti, hogy a „Tapir 375” 40%-kal hatékonyabban választ el, mint a hagyományos szabványos szeparátorok, de nem igényel több áramot. A csiga és a belső cső rozsdamentes acélból készült, különösen robusztus felépítésű. A keményfémből készült hegesztett élek különleges tartósságot garantálnak A kopó alkatrészek kiváló minőségben készülnek és könnyen cserélhetők. Összességében nyerstrágyánál akár kb.50 m^3/h áteresztőképesség érhető el kis energiafogyasztás mellett.



4 m hosszú szállítószalag a szilárd anyagok betöltéséhez (opcionális)

Műszaki adatok:

- Villanymotor a szeparátorhoz: 5,5 kW
- Villanymotor a pumpához: 5,5 kW
- Állítható magasságú lábakkal ellátott keret,
- Kábelcsörlő szivattyúhoz, targoncatartóhoz és kapcsolószekrényhez
- Szívó- 7 m, átfolyó-tömlő 5 m (mindkettő Ø 76 mm)
- Visszatérő tömlő 5 m (Ø 102 mm)
- 4 darab vágókés
- Tápellátás 32 A-es aljzaton keresztül
- 5,5 kW / 380 V merülőszivattyúval – Szállítási magasság kb.20 m

Jellemzők:

- 1 személy a legrövidebb idő alatt felszereli
- Nagy átfolyási teljesítmény (beállítható)
- Időt és pénzt takarít meg a csekélyebb áramfogyasztás miatt
- 30%-kal kevesebb trágyamennyiség – alacsonyabb tárolási és szállítási költségek
- Jelentősen csökken a szag
- Kevesebb energiaráfordítás a szivattyúzáskor és a továbbításkor
- Nyers hígtrágya továbbítási teljesítménye: szarvasmarha max. kb. 50 m3/h. A továbbítási teljesítményt jelentősen befolyásolja a hígtrágya konzisztenciája
- Alapkivitelben üzemóra számlálóval 230 V
- Kérésre más rosta méretek

Szállítószalag (opcionális)

- Villanymotor: 1,1 kW

Csigakerékhajtás

A 4 m hosszú szállítószalag felcsavarozható az elválasztó keretére, és további szállítást takarít meg a szilárd anyag gyűjtőterületre történő berakodásával. Ezáltal a teljes szétválasztási folyamat kevésbé munka- és időigényes.

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
GFZSEP000375	Hígtrágya szeparátor »Tapir 375« (Komplett szett)	Db.
GFZSEP000920	Szállítószallag	Db.
GFZSEP000970	Merülőszivattyú 4,0 kW vágóegységgel / 380 V (nagyon sűrű, magas szalmatartalmú trágyához)	Db.
GFZSEP000974	Merülőszivattyú 7,5 kW vágóegységgel / 380 V (nagyon sűrű, magas szalmatartalmú trágyához)	Db.
GFZXXX930210	Mélyszivattyú 4,0 kW	Db.
GFZSEP000945	Gyűjtőtartály targonca fülekkel, 4,0 kW-os merülőmotoros szivattyúval és szintérzékelővel / magas silóhoz	Db.
GFZXXX930250	Beállítások és utasítások (Ausztria és Németország)	



Stabil keret, állítható magasságú lábakkal



Komfortos beállítószekrény



Kézipumpa a szallag magasságának állításához




Kiváló kinyomóteljesítmény

Az összes előny egy pillantásra

- Magas hatékonyság az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Nagyon nagy áteresztőképesség a lényegesen nagyobb szitának köszönhetően
- Rendkívül alacsony tolarencia a szitadob és a csavar között
- Az egész készülék teljes egységként a praktikus vázon
- Hosszú élettartam a robusztus és karbantartásbarát kialakításnak köszönhetően
- Korrózióállóság a rozsdamentes acél alkatrészeknek köszönhetően
- A legegyszerűbb kezelés a kapcsolószekrényen keresztül
- Az áteresztőképesség egyszerű és egyedi beállítása
- A legjobb préselési eredmény az optimális száraz táptalajért

Fliegl Boost

- HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- MAGAS HATÁSFOK
- ÁTVITELI TELJESÍTMÉNY
- KINYOMÓTELJESÍTMÉNY

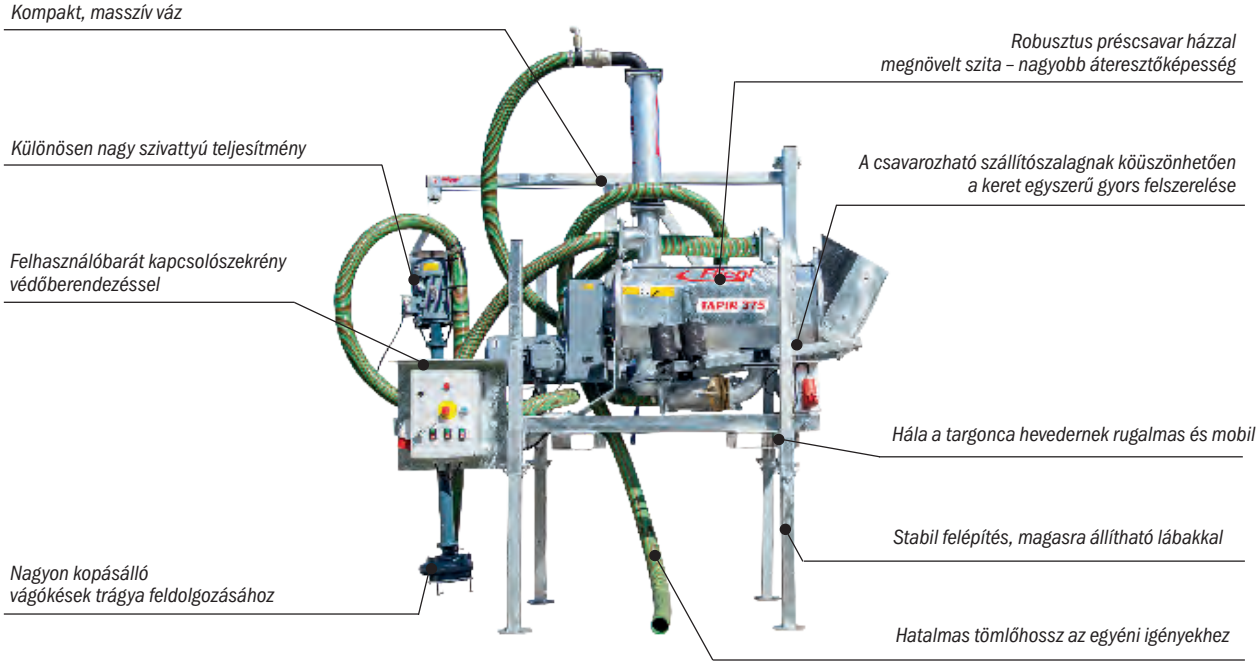

Nézze meg a videót▶

Vontató keverőszerkezet

» Kat. II hárompontos felvevő
» A kiváló minőségű króm csapágyaknak és tömítéseknek köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek
» Nyitott vagy zárt hígtrágyamedencéhez min. 700 x 550 mm (H x Sz)
» Teljesítményigény: min. 60 LE
» Keverő: Háromlemezes nyomólapát (Ø 500 mm)



Hidraulikus összecsukással – mély medencékben használható



Nagy teljesítményű keverőlapátok



Keverő kosárral

Hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Hosszúság	Tömeg kb.	Mértéke.
SRWFLI300000	3000 mm	140 kg	Db.
SRWFLI400000	4000 mm	150 kg	Db.
SRWFLI500000	5000 mm	170 kg	Db.
SRWFLI600000	6000 mm	200 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
GELBIN100061	Kardántengely1⅜" - 1⅜", nyomócsappal	Db.
SRWFLI000550	Hidraulikusan behajtható (1 db kettős működésű csatlakozás szükséges)	Db.
(1) SRWFLI000555	Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 500 mm keverőlapáthoz	Db.
(1) SRWFLI000560	Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 600 mm keverőlapáthoz	Db.
SRWFLI900050	Felár Ø 600 mm keverőlapátra (a legnagyobb keverési teljesítmény érdekében – 100 LE feletti vontató szükséges), a szállítás Ø 600 mm-rel történik Ø 500 mm helyett	Db.

ÁTALAKÍTÓADAPTEREK, SÚLYOK ÉS TARTOZÉKOK



13

Frontsúly ..... 142 - 143
Első védőlemez 142
Keréknyomás ellenőrző »ISOfill« 144
Gumiabroncs -összeszerelő segédeszköz 144
Billenőtárolók és erdészeti ládák 145
Targonca -adapter »Multi-Hitch« 146
Gyorscserélő szerkezet 146
Adapter Euronorm-rendszer/váz felépítményekhez ..... 147 - 149, 151
Gépvezérlés 148
Hárompont adapter 149
Vontató háromszög és ellendarab 150
Fronthidraulika 150
Köztes adapter 151
Lángvágott alkatrészek 152
Tartozékok és pótalkatrészek ..... 153 - 156
Mérő- és kamerarendszerek ..... 157 - 158
Átrakó csiga 159
Rakománytakaró rendszer és tekerős ponyva ..... 160 - 163
Szóró eszközök 164


Frontsúly »Kommunal«



» Kat. Kommunal
» Kiváló minőségű vasbetonból öntött

	Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Hosszúság	Tengelykapcsoló szélesség	Magasság	Mértéke.
1	SZBXXX200320	Frontsúly »Kommunal«	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Db.
2	SZBXXX200330	Frontsúly »Kommunal«	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Db.

Frontsúly »Fliegl«

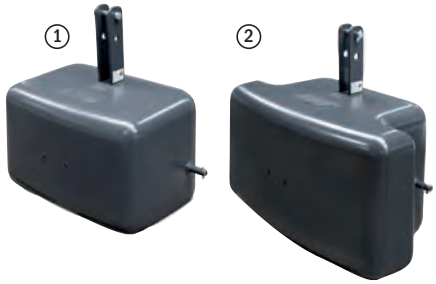

» A menetes betétek lehetővé teszik a tolatási tengelykapcsoló utólagos rögzítését (opcionális)
» A lapos kialakítás biztosítja a fényszórók jobb megvilágítását
» A súlypont előre van tolva, ami a tengelyre nehezedő súly nagyobb hatékonyságát eredményezi

	Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Mértéke.
1	SZBXXX200304	Frontsúly»Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Db.
2	SZBXXX200307	Frontsúly »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Db.
2	SZBXXX200310	Frontsúly »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Db.
2	SZBXXX200314	Frontsúly »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Db.

Frontsúly betonból



» Kat. II hárompontos felvevő
» A súlyok kormányzó tengelykapcsolóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a járművekre való gyors rákapcsolást és azokról való lekapcsolást
» A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag megfelelő kivitelben vannak öntve

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Mértéke.
SZBXXX200000	Frontsúly betonból	400 kg	780 mm	480 mm	580 mm	Db.
SZBXXX200005	Frontsúly betonból	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Db.
SZBXXX200010	Frontsúly betonból	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Db.
SZBXXX200015	Frontsúly betonból	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Db.
SZBXXX200020	Frontsúly betonból	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Db.

Frontsúly acélból



» Kat. II hárompontos felvevő
» Acélból hegesztett
» Kompakt súlyok központi súlyponttal

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Mértéke.
SZBXXX200060	Frontsúly acélból	400 kg	1000 mm	420 mm	420 mm	Db.

Első védőlemez

Megfelel a betonacélból készült első súlyokhoz.



» Éjjel-nappal jobban látható a közúti forgalomban
» Korlátozásokat jelző lámpák és fényvisszaverő figyelmeztető fólia a legjobb éjjeli láthatósághoz
» Szélessége 50 mm-enként 2300 mm és 2700 mm között állítható-így minden vontatóhoz megfelelő

Cikksz.	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
FPTXXX000000	Megfelel a 400 - 1000 kg tömeghez	770 mm	475 mm	70 kg	Db.
FPTXXX000005	Megfelel 1500 kg tömeghez	770 mm	475 mm	70 kg	Db.

Frontsúly beépített szerszámosládával

Formás és kompakt súlyok központi súlyponttal.

Műszaki adatok:

» Kat. II hárompontos felvevő
» Tengelykapcsolóval és szerszámtárolóval
» Optikailag megfelelő kivitelben öntve
» Opcionális: Jelzőlámpák



Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Mértéke.
SZBXXX200080	Frontsúly beépített szerszámosládával	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Db.
SZBXXX200085	Frontsúly beépített szerszámosládával	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Db.
SZBXXX200090	Frontsúly beépített szerszámosládával	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Db.
SZBXXX200095	Frontsúly beépített szerszámosládával	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Db.
SZBXXX200100	Frontsúly beépített szerszámosládával	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Db.
SZBXXX200105	Frontsúly beépített szerszámosládával	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Db.

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
SZBXXX200200	LED-Jelzőlámpák tartóval és hosszabbító kábellel	Készlet

Frontsúly »Star« aláfutásgátlóval

A közúti biztonság érdekében.


Műszaki adatok:

» Kat. II és III. hárompontos felvevő
» Állítható szélességű védőfelület: 2,40 - 2,56 m (kérésre akár 3m-ig)
» Nova szürkére festve (egyedi szín választható)
» Tengelykapcsolóval és szerszámtárolóval
» Különféle céglogók kérésre matricaként kaphatók (díjmentes)

Jellemzők:

» Zárható szerszámtároló, térfogata: kb.240 l
» LED-világítás csomag, figyelmeztető matrica





Zárható szerszámtartó



»Hawk« Kamerarendszer (opcionális)





Kérésre a traktor színeire festve

Hárompontos felvevőre való felszerelésre

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
SZBXXX200354	Frontsúly »Star«	800 kg	Db.
SZBXXX200356	Frontsúly »Star«	1000 kg	Db.
SZBXXX200358	Frontsúly »Star«	1200 kg	Db.
SZBXXX200360	Frontsúly »Star«	1500 kg	Db.

Keréknyomás ellenőrző rendszer »Fliegl ISOfill«

A keréknyomás ellenőrző rendszer teljes egészében a traktorról ISOBUS-on keresztül vezérelhető. A traktor csatlakozóján egy pillanat alatt láthatja az első és a hátsó gumiabroncsok nyomását. Kiegészítő modulként kínálunk egy szabadon pozícionálható kijelzőt. Így mindig figyelemmel kísérheti az átlagos gumiabroncsnyomást.

Az opcionális gyorscsatlakozók lehetővé teszik a külső csövek gyors és egyszerű szétszerelését.

A rendszer könnyen összeszerelhető, és nem igényel felesleges szerelési lyukakat. A traktoron nem szükséges állandó változásokat eszközölni. Járműváltáskor a rendszer nyomok nélkül eltávolítható. A gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer számos traktormárkával kompatibilis

Szállítási terjedelem 2 tengelyes traktorokhoz

- Szelepegység – pneumatikusan vezérelt és önzáró
- ISOBUS vezérlőegység - kábelezéssel és 4 Bluetooth érzékelővel
- Többkörös védőszelep szerelőkészlettel
- Érinkező távtartókknak a tartója
- Közvetlenül a peremlemezre történő felszereléshez:
  2 tartólemez – lyuktávolság: 275 mm, lyuk átmérő: 22 mm
  2 tartólemez – lyuktávolság: 335 mm, lyuk átmérő: 22 mm
- 4 forgó távadó 1/2» nyomaték támogatással
- Külső töltő kapcsolat
- ISOBUS kábelkészlet – univerzális
- Rozsdamentes acél csövek 2 tengelyhez



Biztonságosabb közlekedés

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
DRUXXX100550	Keréknyomás ellenőrző rendszer »Fliegl ISOfill«	Készlet

Kerékszerelő eszköz targoncavillához

- Targoncavilla-felvevő:
  – Konzol mérete: 165 x 68 mm
- Max. 1000 mm széles és 1000-2400 mm Ø-jű kerekekhez
- Mezőgazdasági és építőipari gépek nehéz és nagy abroncsai egyetlen fordulattal cserélhetők
- Csak 1 személy szükséges
- Horganyzott



Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
SBWXXX970200	Kerékszerelő eszköz targoncavillához	115 kg	

Kerékszerelő állvány

- Kerekekhez Ø 1000-2200 mm-ig
- Méret (H x Szé x Ma): 1300 x 1015 x 1580 mm






Cikksz.	Megnevezés	Kapacitás	Gumiabroncs szélessége max	Tömeg kb.	Mértéke.
SBWXXX970105	Kerékszerelő állvány	1500 kg	800 mm	150 kg	Db.

»Universal« billenőtároló

Mechanikus kötélmeghúzással való ürítéssel, beállítható

Jellemzők:

- Egymásra rakható
- Targoncakonzol mérete: 142 x 52 mm (belső méret)

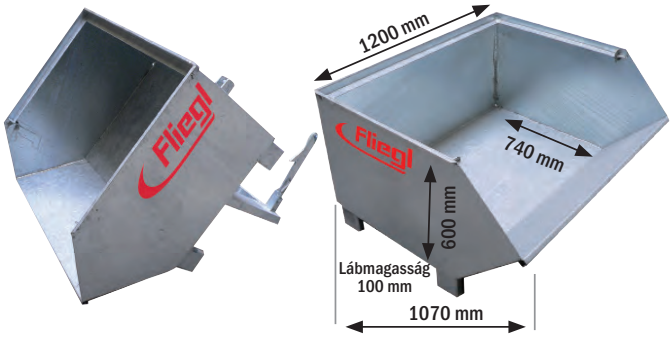

Villástargonca-felvevővel

Cikksz.	Szélesség	Mélység	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Db.

»Universal« guruló tároló

Univerzálisan használható, az összes áru praktikus szállításához.

Jellemzők:

- Halkan gördülő, tömörgumi abroncsos, fékkel felszerelt bolygókerekek, 360°-kal elforgatható
- Kosárméret: 1140 x 1350 x 900 mm (H x Sz x Ma)
- 4 bolygókerék, ebből 2 fékkel





Leeresztő csap



Biztonságos szállítás



Stabil bolygókerekek

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz.	Szélesség	Mélység	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Db.

Erdészeti láda

Az erdőben való gyakorlati használatra, az összes szerszámhoz és eszközhöz.

Jellemzők:

- 2 féle felosztás - a válaszfal kivehető
- Kosárméret: 1190 x 1190 x 490 mm (H x Sz x Ma)




Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Cikksz.	Mélység	Szélesség	Magasság	Tömeg kb.	Méréke.
FORFLI000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Db.

»Multi-Hitch« targoncaadapter

Műszaki adatok:

» Targoncafelvevő (jármű oldali) – Targonca fül méretei belül (H x Sz): 148 x 70 mm
» Hárompontos felépítés Kat. II, Kat. III kérésre
» K80 gömbkuplunggal
» Csapok vonószemekhez - csapátmérő 35 mm
» Teherkampó 2,5 t-ig.

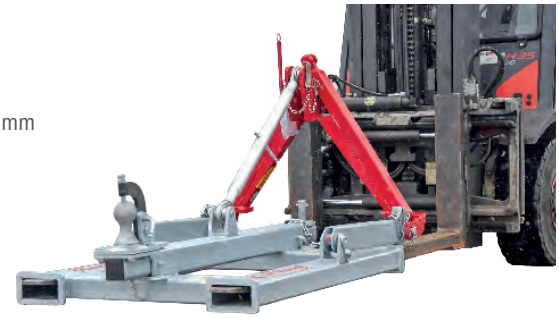

Jellemzők:

» A »Multi-Hitch« targoncafelvevő univerzálisan használható segédeszköz rakományok, pótkocsik és mezőgazdasági felszerelt eszközök rendezéséhez és rakodásához. A targoncafelvevőt egy targonca villáival veszi fel, rögzíti, és a segédeszköz három méretben kapható.






Targoncafelvevővel

Cikksz.	Megnevezés	Felépítés	Tömeg kb.	Mértéke.
SWRFLM000003	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Kat. II hárompontos felvevő	125 kg	Db.
SWRFLM000006	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Kat. III hárompontos felvevő	139 kg	Db.

Gyorscserélő szerkezet

Műszaki adatok:

» Targoncafelvevő (jármű oldali)
– Targonca fül méretei belül (H x Sz): 148 x 70 mm
» Euronorm az eszköz oldalán
» 2 kettős működésű hidraulikahenger
» 1 kettős működésű csatla

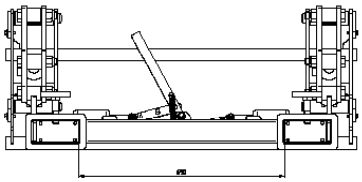

Jellemzők:

» A Fliegl gyorscserélő eszközével minden Euro-munkaeszköz problémamentesen csatlakoztatható – pl. targoncára, illetve arról le – így a Gyorscserélő szerkezet többfunkciós eszközzé válik!




Targoncafelvevővel

Cikksz.	Megnevezés	Felépítés	Tömeg kb.	Mértéke.
SWRFLM000001V	Gyorscserélő szerkezet	Euronormfelvevő	190 kg	Db.


»Euronorm«gyorscserélő keret

- » Lakkozott
- » Minden homlokrakodóhoz megfelelő
- » Minden munkaeszköz problémamentes csatlakoztatásához és lecsatlakoztatásához (majdnem minden új homlokrakodómunkaeszközhöz ez a felvevő szükséges)
- » Fogantyúval kireteszelhető
- » Távtartó persely a homlokrakodó karjánál az egyéni felhelyezéshez
- » Oldalanként két akasztási pont a készüléket működtető tolórúdhoz – ezáltal a billentési szög egyénileg beállítható
- » Csatlakoztatás kiszállás nélkül

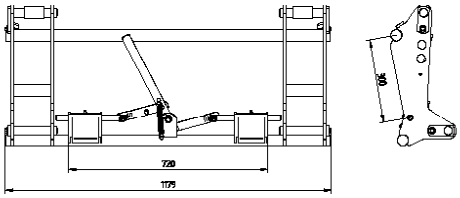



Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
SWRFLM900004	Lakkozott gyorscserélő keret, hegesztőkonzol nélkül	52 kg	Db.
SWRFLM000002	Lakkozott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzolokkal	68 kg	Db.
SWRFLM000000	Lakkozott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzolokkal	68 kg	Db.

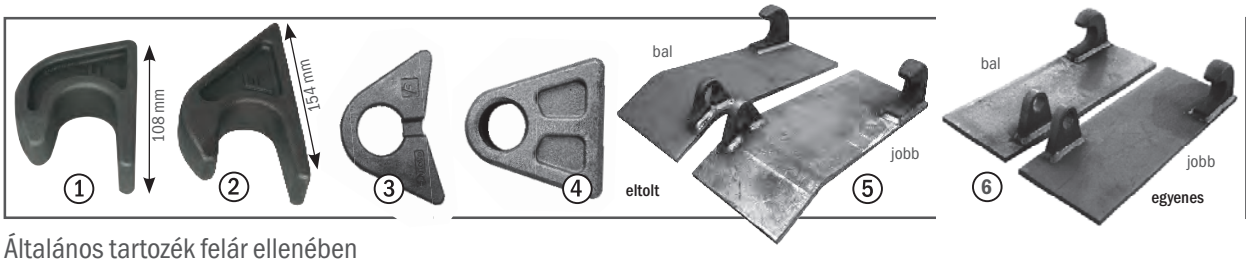


Általános tartozék felár ellenében


Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
1 SWRFLM900002	Hegesztőkampók, szereletlen (Euronorm)	Db.
2 NKTXXX516003	Hegesztőkampók (szereletlen), nehéz kivitel (Euronorm)	Db.
1+2 SWRFLM000803	Hegesztőkampók ellendarabbal	Készlet
3 SWRFLM900003	Szereletlen hegesztőszem (Euronorm)	Db.
4 SWRFLM900005	Hegesztőszem, hosszú, 55 mm-es távolsággal (Euronorm). Egyenes lemezre való szerelésre alkalmas, dőlés nélkül (lásd a 6. ábrát)	Db.
4 SWRFLM900009	Hegesztőszem, hosszú, 57 mm-es távolsággal, Ø 25 mm,Egyenes lemezre való szerelésre alkalmas, dőlés nélkül (lásd a 6. ábrát)	Db.
5 SWRFLM000802	Hajlított hegesztőkonzolok, készlet (1x bal + 1x jobb)	Készlet
SWRFLM000805	Hajlított hegesztőkonzolok, bal	Db.
SWRFLM000804	Hajlított hegesztőkonzolok, jobb	Db.
6 SWRFLM000809	Egyenes hegesztőkonzolok, készlet (1 x bal + 1 x jobb)	Készlet
SWRFLM000807	Egyenes hegesztőkonzolok, bal	Db.
SWRFLM000808	Egyenes hegesztőkonzolok, jobb	Db.

Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

Anélkül, hogy a vontatóról leszállna! Kényelmesen és egyszerűen a fülkéből csatlakoztatható és lecsatlakoztatható!

A hidraulikatömlőket a szállítási terjedelem tartalmazza!



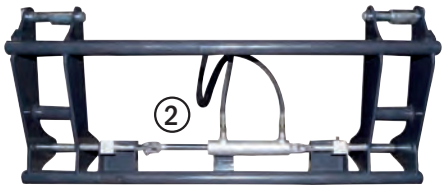

Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
SWRFLM000004	Gyorscserélő keret, hidraulikusan állítható (szereletlen, hegesztőkonzol nélkül)	56 kg	Db.

Tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
1 SWRFLM000900	Átépítő készlet hidraulikus gépvezérléshez/egyhengeres kivitel	Készlet
2 SWRFLM900200	Átszerelő készlet a hidraulikus reteszeléshez a gyorscserélő kereten	Készlet

Hidraulikus gépvezérlés

minden homlokrakodó-típushoz megfelelő

- Rendkívül nagy, 850 mm-es emelési út max. 180°-os billentési szöget idéz elő
- Ideálisan elosztott erőáramlás az optimalizált hengerelforgatással
- Az erősebb, nagyobb dugattyúoldal hátrahúzza a megrakott munkaeszközt – Vonóerő: kb. 3,6 t 180 bar-nál
  – Nyomóerőt: kb. 5,0 t 180 bar-nál
- A gyengébb, kisebb dugattyúoldal lefelé nyomja a munkaeszközt a kibillentéshez (itt nincs szükség nagy erőráfordításra)
- Gyorsürítő szelepre nincs szükség, mivel a kisebbik dugattyúoldal (amely kevesebb olajat igényel) végzi a kibillentést
- Nagyon robusztus és kompakt felépítés, minden csapágy 30 mm vastagságú csappal készül
- DU-siklócsapággyal (önkenő)
- Hidraulikatömlők és csavarok a homlokrakodó közepéig


II/S típus


II/S típus, dőlésszög 180°-ig


Egyhengeres kivitel


Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
HGBFLM000000	II/S típus (kéthengeres kivitel)	82 kg	Db.
HGBFLM000002	II/S típus (kéthengeres kivitel) tolórúd állítható, 3 állítási lehetőség 100 mm-enként	86 kg	Db.
HGBFLM000001	Egyhengeres kivitel	41 kg	Db.
HGBFLM000003	Egyhengeres kivitel, állítható tolórúd, 3 állítási lehetőség, 100 mm-enként	43 kg	Db.

Homlokrakodó adapter

- Automatikus behajtódás elleni rögzítővel, Euronorm. A hárompontos felvevővel ellátott minden felszerelhető rész (pl. bálaszállító) ezen különleges adapterrel homlokrakodóra is csatlakoztatható – állítható magasságú felső rúdfejjel.
- Euronorm-ról hárompontos felvevőre



Ábrán oldalt állítható bálaszállító eszköz

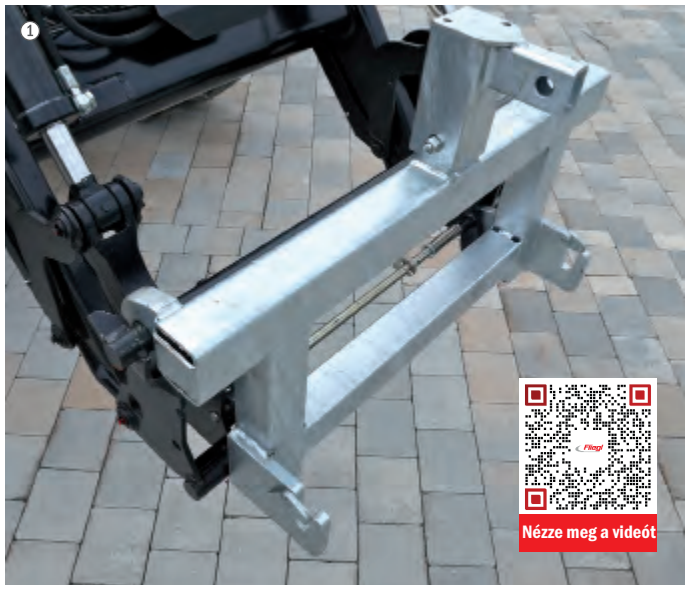

② 

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
① FLAFLM000000V	Szériakivitel horganyzott	59 kg	Db.
② FLAFLM000100	Erősített kivitel, horganyzott	90 kg	Db.


Hárompont adapter



① Merev hárompont adapter



② Billenthető hárompont adapter



③+④ Hárompont adapter hidr. reteszeléssel



⑥ Hárompont adapter, nyers - felvevő nélkül



Ideális szög raklapvillák és kanalak szállításához



Ábrán kihajtható

Cikksz.	Megnevezés/Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
① DPAFLM000000V	Hárompont adapter – merev	54 kg	Db.
② DPAFLM000005V	Hárompont adapter – kihajtható	58 kg	Db.
③ DPAFLM000006V	Hárompont adapter – hidr. reteszelhető, merev	59 kg	Db.
④ DPAFLM000007V	Hárompont adapter – hidr. reteszelhető, kihajtható	63 kg	Db.
⑤ DPAFLM900010	Hidraulikus reteszelés; átszerelő készlet, szereletlen	8 kg	Készlet
⑥ DPAFLM000008	Hárompont adapter, nyers – felvevő nélkül	45 kg	Db.

»Universal« hárompont adapter

Az Universal hárompont adapterrel minden Euronorm eszköz felszerelhető a hárompontra. A már hegesztett kúpos persely segítségével a kerekbála-fogak problémamentesen felhelyezhetők, hogy az adapter például bálavillaként hátul használható legyen.

- Kat. II hárompont
- FEM 2A felvevő (410 mm) targoncavillákhoz
- Különösen robusztus felépítés - nehéz árukhoz is alkalmas
- Teherbírás: kb. 1,5 t



Ábrán kerekbála-fogakkal és villástargonca-fogakkal



Ábrán kerekbála-fogakkal bálák szállításához




Ábrán nehézanyag-kanál

Cikksz.	Megnevezés/Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
DPAFLM000100V	»Universal« hárompont adapter	75 kg	Db.

① Vontató háromszög

Gyors, egyszerű és biztos csatlakoztatás a Fliegl vontató háromszöggel!

» Kioldókötéllel, felső és alsó összekötő csappal és használati utasítással
» Masszív és stabil kivitel kiegészítő kereterősítéssel
» Egy rugós terhelésű retesz csatlakoztatáskor automatikusan reteszelődik (kiegészítésképpen még egy rugós rögzítőkapoccsal biztosítani kell)
» Tökéletes felépítés és megmunkálás

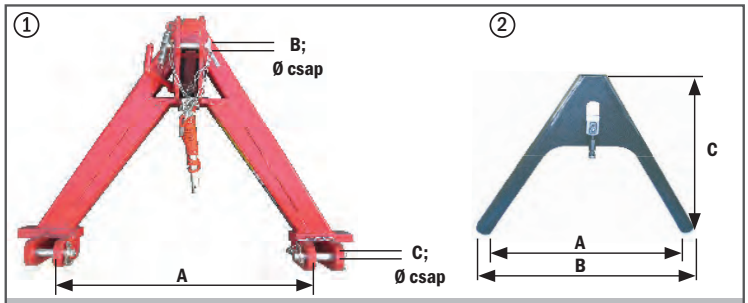


DA Fliegl vontató háromszög (eszközre való háromszöggel) egyfázisú tengelykapcsoló, és minden vontatóra (Kat. I, II és III), az első és hátsó hárompontra felszerelhető.

Cikksz.	»Eszközoldali« felvevő	Teherbírás max. kb	A	B	C	Tömeg kb.	Mértéke.
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Db.
SPDFLM000003	Kat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Db.
SPDFLM000000	Kat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Db.
SPDFLM000001	Kat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Db.
SPDFLM000005	Kat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Db.
SPDFLM000002	Kat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Db.

② Vontató háromszög ellendarab

A vontató háromszöghöz megfelelő alapozóval ellátott kivitelben.

Állítható rögzítőkarral az adott munkaeszközre való hegesztéshez.

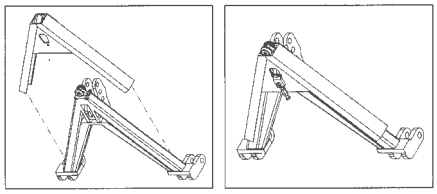


» Működés: A vontató háromszög csúcsát az eszközre való háromszög U-keretének tetszőleges pontjára rögzítjük, a hidraulika működésbe lép, és a munkaeszköz biztosan csúszik a tengelykapcsoló reteszelő állásába. Ezáltal a csatlakoztatáskor szükséges fárasztó fel- és leszállás már a múlté.

Cikksz.	»Eszközoldali« felvevő	Teherbírás max. kb	A	B	C	Tömeg kb.	Mértéke.
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Db.
SPDFLM000801	Kat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Db.
SPDFLM000800	Kat. I – III	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Db.
SPDFLM000802	Kat. II csapos kivitellel	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Db.

»Universal« fronthidraulika 1,8 t

Szállítási terjedelem: Kompletten (1500 mm hosszú) hidraulikatömlőkkel és (a vontató oldalán) hegesztőkonzollal

» A két csap eltávolításával az első hidraulika gond nélkül fel- és leszerelhető
» Traktor teljesítmény: max. 90 LE
» 11 kettős működésű csatlakozó szükséges

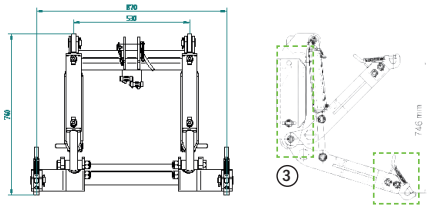





Első hidraulika 1,8 to.

Cikksz.	Megnevezés	»Eszközoldali« felvevő	Löketmagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
SZBXXX100005V	1,8 tonna, komplett, horganyzott – vontatóhoz 90 LE-ig	Kat. II	749 mm	130 kg	Db.
③ SZBXXX100098	Hegesztőlemez az első hidraulikához				Db.

»Universal« fronthidraulika 4 t

» Hárompontos felépítés alsó rúdon lévő kampókkal
» Kompakt felépítés
» Lehajtható alsó rúd
» A két csap eltávolításával az első hidraulika gond nélkül fel- és leszerelhető
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

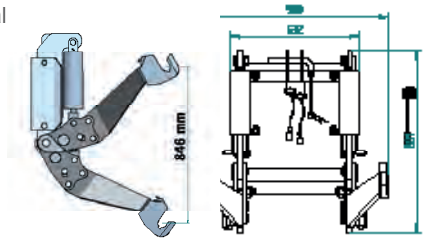

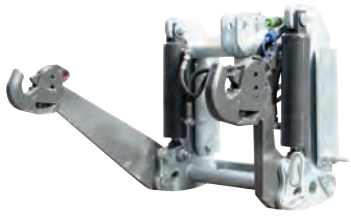

Cikksz.	Megnevezés	»Eszközoldali« felvevő	Löketmagasság	Tömeg kb.	Mértéke.
SZBXXX100007V	»Universal« első hidraulika 4 t	Kat. II	846 mm	145 kg	Db.

Keret köztes adapterhez, nyers

Mechanikus szerszámreteszeléshez.

Adapterkeretek kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz felszerelt eszközök felvételéhez Euro-gyorscserélő rendszerrel. Érdeklődjön nálunk!




Cikksz.	Magasság	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Db.

Köztes adapter

Lehetővé teszi az összes, Euronorm-felvevővel felszerelt eszköz kerekes vagy teleszkópos rakodóra stb. való csatlakoztatását.

» Max. 3 tonna. Teherbírás
» Különösen kompakt felépítés, kedvezőbb súlypont, amely nagyon közel van a rakodóhoz
» Reteszelés egy kézzel


z. B. JCB Q-Fit

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ZADFLM000000	»Universal« köztes adapter különféle típusú felvevőkhöz (különgyártmány)		Db.
ZADFLM000095V	JCB Q-Fit köztes adapter	105 kg	Db.
ZADFLM000015V	Kramer köztes adapter - 212, 312, 612 típus	105 kg	Db.
ZADFLM000016V	Kramer köztes adapter - 520, 620, 720 típus vagy Claas Scorpion	116 kg	Db.
ZADFLM000018V	Kramer köztes adapter - KL 12,5 - KL 14,5 típus Euronorm felvevővel	45 kg	Db.
ZADFLM000025V	Manitou köztes adapter	105 kg	Db.
ZADFLM000030V	Merlo köztes adapter - 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT típus	105 kg	Db.

Hárompontos adapter kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz

① 

② 

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
① ZADFLM000500	Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. II hárompontos felvevőre	130 kg	Db.
ZADFLM000510	Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. III hárompontos felvevőre	135 kg	Db.
② ZADFLM000520	Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. II hárompontos felvevőre	93 kg	Db.
ZADFLM000530	Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. III hárompontos felvevőre	97 kg	Db.



Általános tartozék felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
ZADFLM100500	Átszerelő készlet hidraulikus reteszeléshez	8 kg	Készlet

Hegesztőkampók

① 
Merlo

② 
Hauer

③ 


④ Alsó rúd


⑤ kovácsolt

Cikksz.	Megnevezés	Típus/Kivitel	Mértéke.
① ZADFLM000200	Hegesztőkampók (szereletlen) Merlo-hoz	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Db.
ZADFLM000205	Hegesztőkampók (szereletlen) Merlo-hoz, erősített	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Db.
② SWRFLM900001	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	bal	Db.
SWRFLM900006	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	jobb	Db.
③ SWRFLM900007	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	bal	Db.
SWRFLM900008	Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz	jobb	Db.
④ NKTXXX516001	Hegesztőkampók alsó rúdhoz	30 mm-es tengelyig, Kat. II , a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm	Db.
NKTXXX516004	Hegesztőkampók alsó rúdhoz	38 mm-es tengelyig, Kat. III , a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm	Db.
⑤ NKTXXX516005	Hegesztőkampók	Kat. II	Db.

Lángvágott alkatrészek udvari, kerekes és teleszkópos rakodóhoz

Hegesztés előtt ellenőrizze újra a tartószerkezetet, hogy a billenési szög megfelelő-e, a végütközők fel vannak-e helyezve, és vannak-e ütközési pontok a tartószerkezet és a szerszám között.

A konzolokat csak ezután hegessze.


Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158
Ahlmann	AX-sorozat	ZADFLM000159
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145
Atlas	A-D sorozat, E-sorozat 86E-ig	ZADFLM000146
Atlas	AR35	ZADFLM000147
Bobcat	Teleszkópos rakodó - cső Ø 80 mm	ZADFLM000185
Merlo	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	ZADFLM000200 nur Brennteilhaken
Case	221B	ZADFLM000138
Caterpillar	330	ZADFLM000176
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000196
Dieci - Agri Farmer 28.7	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000188
Faresin	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000103
Faucheux	FX Weiss	ZADFLM000101
Faucheux	FX Grau	ZADFLM000102
Fuchs	Udvari rakodó	ZADFLM000154
Gehl	Udvari rakodó	ZADFLM000141
Giant Tobroco	Udvari rakodó	ZADFLM000127
Haulotte	Udvari rakodó	ZADFLM000128
Hanomag	66D	ZADFLM000155
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156
Hanomag	22-es sorozat	ZADFLM000157
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180
JCB	526 Agri	ZADFLM000181
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182
JCB	520-40 / 527-55 / Compact	ZADFLM000183
JCB	406-409B	ZADFLM000184
JCB	409	ZADFLM000197
JLG/Deutz-Fahr	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000152
John Deere	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000164
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137

Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer
Kramer	312-1150	ZADFLM000125
Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126
Kramer	750T	ZADFLM000129
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161
Liebherr	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000162
Mailleux	MX homlokrakodó - tengelyek - Ø50 mm	ZADFLM000187
Manitou	MRT-Serie – Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000150
Merlo	LPT-Serie, KT- Serie	ZADFLM000100
Merlo	3. típus, reteszelő fülekkel	ZADFLM000104
NewHolland	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000153
Nirschl	Udvari rakodó	ZADFLM000124
O&K	L15	ZADFLM000117
Paus	Udvari rakodó	ZADFLM000151
Schaeff	SKL821-SKL833 – Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000120
Schäffer	Teleszkópos rakodó	ZADFLM000115
Schäffer / JCB	Udvari rakodó / 3045 / 403	ZADFLM000116
Striegl	Udvari rakodó	ZADFLM000108
Terex	TL80-120	ZADFLM000121
Terex	TL160-360 – Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000122
Terex	TL65 – Bolzen Ø 35 mm	ZADFLM000123
Thaler	Udvari rakodó	ZADFLM000142
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170
Volvo	125B	ZADFLM000171
Volvo	L50	ZADFLM000172
Volvo	L45B	ZADFLM000173
Volvo	L25B	ZADFLM000174
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175
Weidemann	CX-sorozat, CX LP-sorozat, CX LP T-sorozat	ZADFLM000105
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193

A fel nem sorolt hegesztőkonzolok gyorscserélőhöz és a fix szereléshez kérésre szállíthatók.

Homlokrakodó-tüskék

» Kompletten anyával
» Menet M 22 x 1,5 mm
» Ø 36 mm-en max. terhelés 630 daN 880 mm-es hajlításfeszítési pontnál

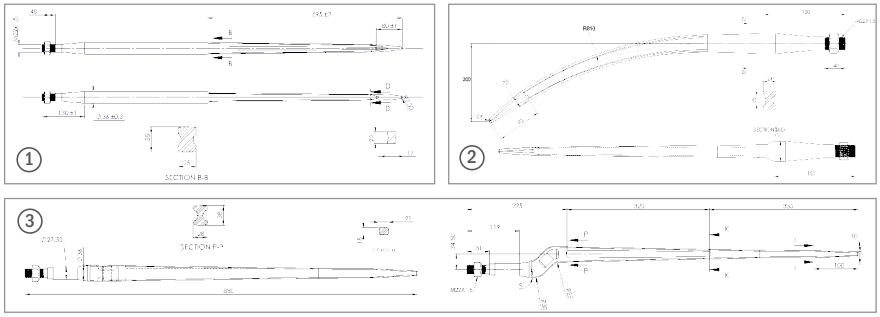




	Cikksz.	Megnevezés	Forma	Hosszúság	Mértéke.
1	SDGFLM900002	Homlokrakodó-tüskék	egyenes	810 mm	Db.
1	SDGFLM900003	Homlokrakodó-tüskék	egyenes	1000 mm	Db.
1	SDGFLM900004	Homlokrakodó-tüskék	egyenes	1100 mm	Db.
1	SDGFLM900005	Homlokrakodó-tüskék	egyenes	1400 mm	Db.
2	SDGFLM900008	Homlokrakodó-tüskék	hajlított	680 mm	Db.
2	SDGFLM900007	Homlokrakodó-tüskék	hajlított	800 mm	Db.
2	SDGFLM900006	Homlokrakodó-tüskék	hajlított	975 mm	Db.
	SDGFLM900009	Homlokrakodó-tüskék, (külön kúp)	eltolt	800 mm	Db.
3	SDGFLM900013	Homlokrakodó-tüskék	eltolt	880 mm	Db.

Kerekbála-tüskék



» Kompletten anyával
» Menet M 28 x 1,5 mm (pl. »Freisicht« targoncavilla esetében használható)
» Ø 42 mm-en max. terhelés 1100 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál



Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Mértéke.
STGFLM000807	Kerekbála-tüskék	900 mm	Db.
STGFLM000808	Kerekbála-tüskék	1000 mm	Db.
STGFLM000809	Kerekbála-tüskék	1100 mm	Db.
STGFLM000810	Kerekbála-tüskék	1200 mm	Db.
STGFLM000811	Kerekbála-tüskék	1400 mm	Db.

Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez




Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
BTGFLM900030	Tüske szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez (tüskénként)	Db.

Strapabíró tüskék

» Kompletten anyával
» Menet M 28 x 1,5 mm
» Ø 55 mm-en max. terhelés kb. 2200 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál






Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM000828	Strapabíró tüskék	1100 mm	16 kg	Db.

Kúpos persely



Cikksz.	Megnevezés	Belső átmérő	Hosszúság	Mértéke.
NKTXXX517008	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (hajlított)	25 mm	100 mm	Db.
NKTXXX517002	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (standard)	25 mm	100 mm	Db.
NKTXXX517005	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (erősített)	25 mm	110 mm	Db.
NKTXXX517004	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (hosszú) / megerősített	25 mm	145 mm	Db.
NKTXXX517009	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (hosszú)	25 mm	180 mm	Db.
NKTXXX517011	Kúpos persely homlokrakodó-tüskékhez (préselt) / kifolyó	25 mm	100 mm	Db.
NKTXXX517001	Kúpos persely kerekbála-tüskékhez	32 mm	110 mm	Db.
NKTXXX517007	Kúpos anya kerekbála-tüskékhez	32 mm	148 mm	Db.
NKTXXX517006	Kúpos persely strapabíró tüskékhez	32 mm	200 mm	Db.

Kúpos anya / kúpos gyűrű





	Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Mértéke.
1	SDGFLM900020	Kúpos anya homlokrakodó-fogakhoz	M 22 x 1, 5 mm	Db.
1	STGFLM900001	Kúpos anya kerekbála-fogakhoz	M 28 x 1, 5 mm	Db.

	Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Mértéke.
2	STGFLM900029	Kúpos gyűrű homlokrakodó fogakhoz	M 22 x 1, 5 mm	Db.
2	STGFLM900002	Kúpos gyűrű kerekbála-fogakhoz	M 28 x 1, 5 mm	Db.

Tüsketartó homlokrakodó-tüskékhez



Hegesztett kúpos perselyes homlokrakodó-tüskék homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez (tüskék nélkül). Cső: 80 x 80 mm. Megfelel az M 22 x 1,5 mm menethez

Cikksz.	Hosszúság	Lyuktávolság	Lyukak száma	Tömeg kb.	Mértéke.
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Db.
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Db.
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Db.
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Db.
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Db.
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Db.
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Db.

Tüsketartó körbála tüskékhez



Hegesztett kúpos perselyes kerekbála-tüskék homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez (tüskék nélkül). Cső: 100 x 100 mm. Az M 28 x 1,5 mm menethez megfelelő.

Cikksz.	Hosszúság	Lyuktávolság	Lyukak száma	Tömeg kb.	Mértéke.
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stück
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stück
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stück
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stück
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stück

Acél kopóél HB 500 kopóacélból-méterárú

Homlokrakodó kanálra vagy hóekére való felhegesztéshez

Cikksz.	Szélesség	Vastagság	Mértéke.
SGSFLM900028	80 mm	12 mm	méter
SGSFLM900030	110 mm	12 mm	méter
SGSFLM900025	150 mm	16 mm	méter
SGSFLM900031	150 mm	20 mm	méter
SGSFLM900032	200 mm	20 mm	méter
SGSFLM900035	200 mm	25 mm	méter
SGSFLM900038	300 mm	30 mm	méter
SGSFLM900039	300 mm	40 mm	méter
SGSFLM900048	400 mm	40 mm	méter

Alulcsavarozott kés HB 500 kopásálló acélból-méterárú



Fúrt

» Lyúktávolság: 200 mm

Cikksz.	Szélesség	Vastagság	Kivitel	Mértéke.
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	szereletlen	méter
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	szerelt	méter
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	szereletlen	méter
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	szerelt	méter
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	szereletlen	méter
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	szerelt	méter
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	szereletlen	méter
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	szerelt	méter
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	szereletlen	méter
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	szerelt	méter

A tüsketartók, az alulcsavarozott kések és a kopóélek hossz és kivitel szerinti szállítási költségeivel kapcsolatban forduljon hozzánk!

Poliuretán -kopóél





Lapátokhoz vagy tisztítóberendezésekhez.


» 90° Shore, egy oldalán 45°-ban ferde

Cikksz.	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Mértéke.
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm	Db.
NKTXXX070156	Gyári összeszerelés			

Poliuretán alácsavarozható léc rögzítőléccel










Cikksz.	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Lyukak száma	Hozzávaló tartószerkezet	Mértéke.
NKTXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKTXXX070180	Db.
NKTXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKTXXX070187	Db.
NKTXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070181	Db.
NKTXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070188	Db.
NKTXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070182	Db.
NKTXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070189	Db.
NKTXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKTXXX070183	Db.
NKTXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKTXXX070184	Db.
NKTXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKTXXX070185	Db.
NKTXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKTXXX070186	Db.
NKTXXX070156	Gyári összeszerelés					

Kis fogak

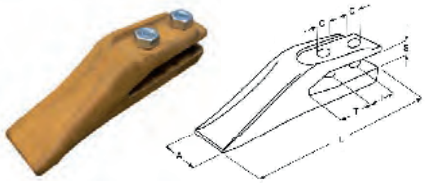


Cikksz.	Kivitel	Alkalmas ásólemez (Sz x V)	L	A	T	I	S	C	Mértéke.
SGSFLM900011	szereletlen	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Db.
SGSFLM900001	szereletlen	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Db.
SGSFLM900009	szereletlen	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Db.
SGSFLM900002	szereletlen	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Db.
SGSFLM000812	csavarozva szerelt	120 x 12 mm							Db.
SGSFLM000801	csavarozva szerelt	150 x 16 mm							Db.
SGSFLM900010	csavarozva szerelt	200 x 20 mm							Db.
SGSFLM000803	csavarozva szerelt	200 x 25 mm							Db.

»Lehnhoff« kis fogak

Egyrészes, önélesítő fog – a hegesztési hüvelybe, a késre van behelyezve, sapka és biztosíték rögzíti. A kés alsó részével való szilárd lezárással sima markoló kanál és kanálalj jön létre.

» Háromrészes





Típus	Hosszúság	Szélesség	1. szélesség	Magasság
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm


Cikksz.	Kivitel	Típus	Hosszúság	Mértéke.
SGSFLM900006	szereletlen	404	60 mm	Db.
SGSFLM900007	szerelt	404	60 mm	Db.
SGSFLM900004	szereletlen	400	90 mm	Db.
SGSFLM900003	szerelt	400	90 mm	Db.
SGSFLM900005	szereletlen	411	115 mm	Db.
SGSFLM900008	szerelt	411	115 mm	Db.

Háromszögletű kés



Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Lyukak száma	Furat	Mértéke.
SSGFLM900015	rácsavarozáshoz	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Db.
SSGFLM900025	ráhegesztéshez	300 mm	140 mm	8 mm			Db.

Sarokkés

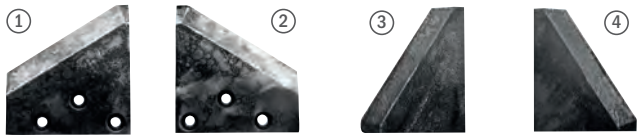

	Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Lyukak száma	Furat	Mértéke.
1	SSGFLM900012	rácsavarozáshoz, bal	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Db.
2	SSGFLM900010	rácsavarozáshoz, jobb	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Db.
3	SSGFLM900022	ráhegesztéshez, bal	170 mm	140 mm	8 mm			Db.
4	SSGFLM900020	ráhegesztéshez, jobb	170 mm	140 mm	8 mm			Db.

Oldalsó retesz

» Vágás 19° / Csúcs 135°



	Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Mértéke.
1	SIKFLM900112	ráhegesztéshez, jobb	1200 mm	60 mm	8 mm	Db.
2	SIKFLM900114	ráhegesztéshez, bal	1200 mm	60 mm	8 mm	Db.

Tartócső profillal


» Vezetősínekhez
» Hosszúság: 1400 mm
» Méret: 80 x 80 x 5 mm




Cikksz.	Megnevezés	Tömeg kb.	Mértéke.
STGFLM900022	Tartócső profillal	18 kg	Db.

Vezetősín készlet és pótalkatrészek

A vezetősínek vagy targoncavillák felszerelése vagy cseréje. Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén

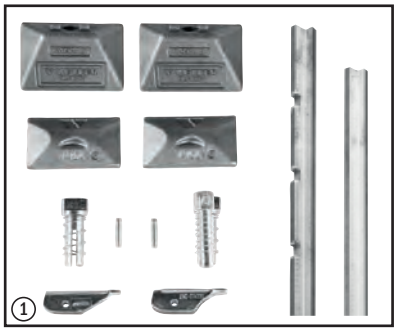



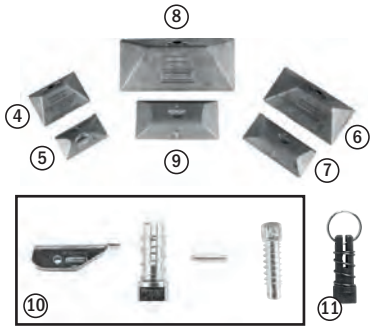

Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
1 STGFLM900023	Komplett vezetősín készlet targoncavillához, amelynek elemei: felső/alsó vezetősín, 2 x retesz villafogakhoz; FEM 1+2, rövid/ AB 650601, 2 x alsó villahorog (FEM 2) és 2 x felső villahorog (FEM 2)	Szett

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Mértéke.
2 STGFLM900030	Csúszósín fent; ISO-norma; FEM 2	1500 mm	Db.
3 STGFLM900035	Csúszósín lent; ISO-norma; FEM 2	1500 mm	Db.
4 STGFLM900026	Felső villahorog; FEM 2	90 mm	Db.
5 STGFLM900027	Gabelhaken FEM 2A unten	80 mm	Db.
6 STGFLM900014	Felső villahorog; FEM 3	140 mm	Db.
7 STGFLM900016	Alsó villahorog; FEM 3	115 mm	Db.
8 STGFLM900017	Felső villahorog; FEM 4	200 mm	Db.
9 STGFLM900018	Alsó villahorog; FEM 4	139 mm	Db.
10 STGFLM900025	Retesz villafogakhoz; FEM 1+2, rövid/AB 650601	-	Db.
11 STGFLM900024	Csapok targoncavillához – reteszelés	-	Db.

Fliegl DIGITAL

Hárompontos mérleg

A Kat. II hárompontos felvevő, ill. a Kat. II vagy III alsó rúd felvevővel felszerelt vontató mérőrendszere. A hárompontos mérleg úgy van kialakítva, hogy a felszerelhető eszköz súlypontja csak néhány centiméterre menjen hátra. Mérlegkeretek horganyzott kivitelben. A felszerelhető eszközök, például trágyaszóró, szállítóládák, takarmánykeverők stb. a legrövidebb idő alatt csatlakoztathatók és nagy pontossággal mérhetők.

» Áramellátás: 12-24 V DC
» Egyszerű kezelés
» Kijelző háttérvilágítással
» Adapterrel és töltőcellákkal
» Rövid felső rúddal
» Mérlegelő keret horganyzott
» Maximum 5000 kg össztömegű felépítményekhez





Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
AGWXXX000016	Hárompontos mérleg 5000 kg	DIGITAL	85 kg	Db.
AGWXXX000015	Hárompontos mérleg 5000 kg	ISOBUS	85 kg	Db.

Fliegl DIGITAL

Digital köztes adapter mérleg

A köztes adapter mérleg pl. kerek és négyszögletes bálák pontos mérésére szolgál különböző Euronorm felszerelt eszközökkel összefüggésben. Könnyű ömlesztett árukhoz is alkalmas. Rövid szerkezet és könnyű szerelés.

» Áramellátás: 12-24 V DC
» Egyszerű kezelés az ISOBUS kijelzőn keresztül
» Kijelző opcionálisan beszerezhető
» Maximum 3000 kg össztömegű felépítményekhez









Cikksz.	Megnevezés	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
AGWXXX000100	»Egyoldalú« Euro köztes adapter mérleg 3000 kg	Euronorm	135 kg	Db.

Nézze meg a videót ▶

Fliegl »Hawk Universal«






A tanúsítvánnyal rendelkező forgalmi kamerarendszer
FLIEGL | HAWK

A kamerarendszer a kétoldalt felszerelt, 51°-os látószögű kamerával figyeli a bal, a jobb és a jármű előtti területet, és a képeket közvetlenül a vezetőfülkében lévő kijelzőre továbbítja. A holttér a gyártó szerint ezáltal kizárt, a vezető pedig optimálisan megfigyelheti a forgalmat.



szállítási terjedelem

A kompakt felépítésének köszönhetően a használó a kamerát a kívánt helyre szerelheti. Ábr. Szállítási terjedelem

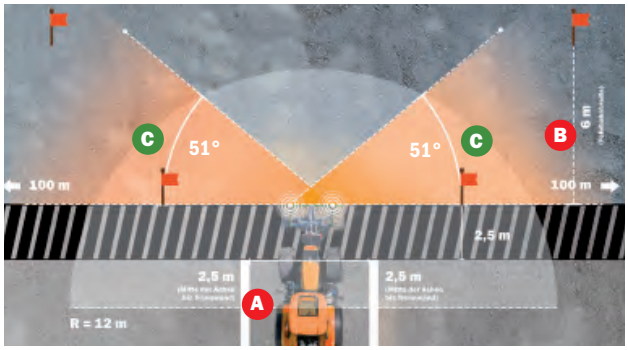

Egy példa, amely a forgalmi kamerarendszert életmentőként mutatja be:
A Vezető aktív látómezője
B Veszélyzóna-amelyet a vezető nem képes belátni
C A kamerarendszer látómezője-a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autóvezetőket azonnal felismeri

A Fliegl Hawk mellett számos érv szól:

- DLG tanúsítvánnyal – TÜV-engedély szerezhető
- Megszünteti a holtteret, és beláthatóvá teszi a forgalmat
- Robusztus ház – ellenáll az ütésnek és a rezgésnek
- Nyomás-, víz- és poralló az IP 69 védelmi osztály szerint

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Szett
FZTXXX200042	Fliegl »Hawk Universal«, Winter	Szett
FZTXXX200097	Kamera csatlakozó kábel Fliegl „Hawk Universal"-hoz, téli – a nyírószerkezet oldalán	Db.
FZTXXX200099	Kamera csatlakozó kábel Fliegl „Hawk Universal"-hoz, téli – a vontató oldalán	Db.
FZTXXX200300	Spirálkábel az analóg / Xpert / Hawk / Eagle kamerához – 7 pólusú, 2 csatlakozó	Db.

Vezeték nélküli kamera »Sparrow«

Tartalmazza a kijelzőt, a kamerát, az akkumulátort és a rögzítőelemeket



Műszaki adatok:

» LCD-kijelző 7”
» Kontraszt: 800:1
» Kép-oldalarány: 16:9
» Áramszükséglet: max. 8 W


Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FZTXXX900100	Vezeték nélküli kamera »Sparrow«	Szett

LED fényszórók »Osprey« beépített kamerával

Műszaki adatok:

» 90° Digitalkamera
» 3480 Lumen
» LED teljesítmény: 40 Watt
» A kamera képét közvetlenül a vezetőfülkébe továbbítja
» Védettség: IP69K
» ISOBUS-kompatibilis



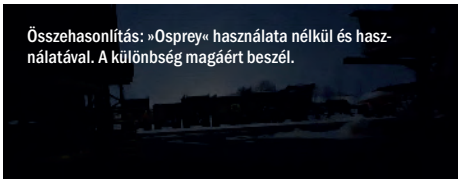

Összehasonlítás: »Osprey« használata nélkül és használatával. A különbség magáért beszél.



Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
FZTXXX911559	LED-fényszórók »Osprey« beépített kamerával	Szett

Átrakó csiga 3 méter

Műszaki adatok:

» Vezérlőeszközzel a csiga be- és kikapcsolásához
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Felszerelés két horoggal a rácsavarozáshoz
» Kivitel: Teljesen horganyzott vagy nemesacél
» Kötélcsörlővel a magasság beállításához
» Kényelmes működés



Az átrakó csiga minden billentős pótkocsira egyszerűen felszerelhető



A kivetési szög könnyen beállítható



Opcionálisan alvázzal

Átrakó csiga 3 méter

Cikksz.	Kivitel	Csiga hossza	Külső átmérő	Szállítási teljesítmény	Tömeg kb.	Mértéke.
AZKJFM000083	Teljesen horganyzott	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	130 kg	Db.
AZKJFM000087	Nemesacél	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
1	AZKJFM900500	Alváz, szereléssel	7 kg	Db.

Átrakó csiga 4 méter

Műszaki adatok:

» A csiga be- és kikapcsolása zárócsapon keresztül
» 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők:

» Felszerelés közvetlenül a magtolóra
» Kivitel: Nemesacél
» Kötélcsörlővel a magasság beállításához
» Mechanikusan behajtható – nagyobb biztonság a közúti forgalomban







Ø 154 mm – kivitel behajtott állapotban



Ø 254 mm – kivitel behajtott állapotban

Átrakó csiga 4 méter

	Cikksz.	Kivitel	Csiga hossza	Külső átmérő	Szállítási teljesítmény	Tömeg kb.	Mértéke.
1	AZKJFM000089	Nemesacél	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Db.
2	AZKJFM000090	Nemesacél	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Db.

Tekerős ponyva, vázzal

Jellemzők:

- Alkalmas minden pótkocsihoz – gyártótól függetlenül
- Beállítás szükséges
- Robosztus ponyva
- A rögzítőgumik gyorsan és egyszerűen nyithatóak
- A középső cső oldalra való lehajtása opcionálsan kialakítható
- Változtatható háromszög alakú emeléssel elöl és hátul, csövek, ponyvakampók, szegecsek és minden alkatrész a teljes és biztonságos felépítés érdekében
- Emelőállvány (pódium) nélkül - külön rendelhető





Tekerős ponyva, vázzal

Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Tömeg kb.	Mértéke.
KPZXXX180070	Utólag felszerelhető készlet	4700 mm	2700 mm	125 kg	Készlet
KPZXXX180072	Utólag felszerelhető készlet	5200 mm	2700 mm	132 kg	Készlet
KPZXXX180073	Utólag felszerelhető készlet	5400 mm	2700 mm	135 kg	Készlet
KPZXXX180074	Utólag felszerelhető készlet	6200 mm	2700 mm	143 kg	Készlet
KPZXXX180076	Utólag felszerelhető készlet	6500 mm	2700 mm	147 kg	Készlet
KPZXXX180075	Utólag felszerelhető készlet	7500 mm	2700 mm	170 kg	Készlet

Tekerős ponyva szereletlen



Cikksz.	Hosszúság	Szélesség	Jobb Fűzőlyukak/lyuktávolság	Bal Fűzőlyukak/lyuktávolság	Mértéke.
KPZXXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Db.
KPZXXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Db.
KPZXXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Db.
KPZXXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Db.
KPZXXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Db.
KPZXXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Db.
KPZXXX180025	Keret ponyvához	4700 mm			Db.
Keret ponyvához további méretekben kapható: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm					

Emelőállvány billentős pótkocsihoz

Jellemzők:


- Rögzítése az elülső oszlopokhoz cső alakú konzolok segítségével
- Tartalmazza a létrát
- Univerzálisan utólag szerelhető



Kihúzható létrával



Kihajtható létrával



Emelőállvány, billentős pótkocsihoz

	Cikksz.	Kivitel	Tömeg kb.	Mértéke.
1	KPZXXX180006	Kihúzható létrával	47 kg	Db.
2	KPZXXX180020	Kihajtható létrával	43 kg	Db.
3	KPZXXX180022	Fix létra, 2 lépcsőfok		Db.
4	KPZXXX180011	Fix létra, 3 lépcsőfok		Db.

Csúszó ponyva

A szabadalmaztatott tolóburkolatot kifejezetten a tolókocsikhoz fejlesztették ki. A csúszóponyvával gyorsan és egyszerűen letakarhatja rakományát, és így megvédheti a rakományt.

Jellemzők:

- Alapfelszereltség kézi működtetéssel – csúszó mechanikájú rúdon keresztül
- Opcionálisan elektromos hajtással
- Alacsony súly a hasznos teher optimalizálásához
- Alacsony karbantartási költségek
- Javítja a billenőgép aerodinamikáját
- Nagyon kevés hely szükséges összecsukva – a könnyű berakodás érdekében
- További védelem a víz ellen



Cikksz.	Kivitel	Hosszúság	Mértéke.
ASWCSP000350	Csúszó ponyva	5100 mm	Készlet
ASWCSP000400	Csúszó ponyva	5600 mm	Készlet
ASWCSP000450	Csúszó ponyva	6100 mm	Készlet
ASWCSP000500	Csúszó ponyva	7100 mm	Készlet
ASWCSP000550	Csúszó ponyva	8100 mm	Készlet
ASWCSP000600	Csúszó ponyva	9100 mm	Készlet
ASWCSP000650	Csúszó ponyva	10100 mm	Készlet

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
ASWCSP000200	Hidraulikus hajtás csúszóponyvához, vezérlőegység nélkül – átalakító készlet	Készlet

»TopLift light« rakománytakaró rendszer

Jellemzők:

- Univerzális szerelőkészlet szállítva, beállítás szükséges
- Kényelmesen, a vontatóról kezelhető
- Jobbra és balra behajtható
- A rakomány magas rázótölcsér esetén is optimálisan rögzített
- Hidraulika csatlakozóval
- 1 kettős működésű csatlakozó szükséges



Rendeléskor adja meg a jármű hosszát és szélességét!







Ponyvás változat

»TopLift light« rakománytakaró rendszer-hálóval

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Mértéke.
KPZHUB180024	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5100 mm	Db.
KPZHUB180025	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5400 mm	Db.
KPZHUB180026	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5600 mm	Db.
KPZHUB180027	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5900 mm	Db.
KPZHUB180028	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	6100 mm	Db.
KPZHUB180031	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	6400 mm	Db.
KPZHUB180029	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	7100 mm	Db.
KPZHUB180032	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	7400 mm	Db.
KPZHUB180038	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	8100 mm	Db.
KPZHUB180033	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	8400 mm	Db.
KPZHUB180037	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9100 mm	Db.
KPZHUB180034	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9400 mm	Db.
KPZHUB180036	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10100 mm	Db.
KPZHUB180035	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10400 mm	Db.

»TopLift light« rakománytakaró rendszer-ponyvával

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúság	Mértéke.
KPZHUB180016	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5100 mm	Db.
KPZHUB180017	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5400 mm	Db.
KPZHUB180018	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5600 mm	Db.
KPZHUB180019	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	5900 mm	Db.
KPZHUB180022	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	6100 mm	Db.
KPZHUB180041	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	6400 mm	Db.
KPZHUB180040	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	7100 mm	Db.
KPZHUB180042	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	7400 mm	Db.
KPZHUB180048	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	8100 mm	Db.
KPZHUB180043	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	8400 mm	Db.
KPZHUB180044	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9100 mm	Db.
KPZHUB180045	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	9400 mm	Db.
KPZHUB180046	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10100 mm	Db.
KPZHUB180047	»TopLift light« rakománytakaró rendszer	10400 mm	Db.

»SpeedCover« rakománytakaró rendszer

A »SpeedCover« rakománytakaró rendszer helytakarékos, és majdnem minden pótkocsira felszerelhető (beállítás szükséges). Az összetolt fedőeszközhöz képest a SpeedCover feltekerő görgővel kényelmesen összetekerhető a járműről, így nem akadályozza a rakteret.


Műszaki adatok:

- 4500 mm és 11 200 mm közötti hosszúságokra
- PVC-háló 400g/m²
- Hidraulikatömlők nélkül szállítjuk – kérjük, rendelje meg külön

Jellemzők:

- Egyszerű szerelés
- Hidraulikus meghajtás vagy mechanikus kezelés





A) Tekerés rugófeszítéssel
B) Egyedi hosszállítás



Hidromotor a takaróháló behúzására





Rögzítőkészlet ASW110-ASW3101-hez

»SpeedCover« rakománytakaró rendszer

Cikksz.	Megnevezés	Hosszúsága min.	Hosszúsága max.	Tömeg kb.	Mértéke.
KPZHUB100150	»SpeedCover« rakománytakaró rendszer	4500 mm	11200 mm	100 kg	Db.

Általános tartozék felár ellenében

	Cikksz.	Megnevezés	Hosszúsága min.	Hosszúsága max.	Mértéke.
①	KPZHUB500260	Rögzítőkészlet ASW110-ASW3101-hez			Készlet
	KPZHUB500012	Szerelőlapok a „SpeedCover" fedőrendszerhez – szükséges az ASW-hez			Készlet
	KPZHUB100160	PVC háló a „SpeedCover" takarórendszerhez – Flip Tarp Cramaro	4500 mm	11200 mm	Db.

VT 2.9 elektromos univerzális aprómagszóró

Fő használat: Köztes termények, trágya- és mikro granulátumok, fűfélék utóvetése, pelletmagvak, silózó anyagokhoz is

Műszaki adatok:

» Meghajtás 12 V-os motorral (170 W)
» Szórásszélesség: 2-24 m (fokozat nélküli szabályozás)

Jellemzők:

» Időt és pénzt takarít meg!
» Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható vetőkanalakkal
» Szórótárcsák be/ki, Toló nyit/zár
» Szórótányér fordulatszámának növelése/csökkentése
» Műanyag tartály, 90 liter
» Vezetés közben a kezelőpanelről működtethető
» Porszórt bevonatú keret
» Tápkábel 3 m, eszközkábel 6 m



Ábrán hárompontos felvevővel (felár ellenében kapható)

Cikksz.	Megnevezés	Volumen	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tömeg kb.	Mértéke.
SBWXXX700130	VT 2.9 elektromos univerzális aprómagszóró	90 l	600 mm	550 mm	800 mm	26 kg	Db.

Általános tartozékok felár ellenében

Cikksz.	Megnevezés	Mértéke.
SBWXXX700135	Hárompontos felvevő, felső és alsó rúd felvevővel	Db.
SBWXXX700136	Terelőlapok (terelőlemezek) a vetési szélesség korlátozásához, 3 részes	Szett

Trágya- és sószóró

Sóhoz, műtrágyához, mészhez, homokhoz stb.

Műszaki adatok:

» Hárompontos rögzítés (felső függesztőkar-rögzítés, Kat. I alsó függesztőkar-tartó Kat. I és II.)
» Szórási szélesség: 5 - 15 m
» Fordulatszám: max. 540 U/min
» Nagy szórási sugár és mennyiség elosztás, állítható
» Műanyag tároló
» Rozsdamentes acélból készült szórólap és keverő
» Tartalmazza a burkolatot és a hajtótengelyt



Cikksz.	Megnevezés	Volumen	Erőkövetelmény min.	Terhelhetőség max.	Tömeg kb.	Mértéke.
SBWXXX700040	Dung- und Salzstreuer	400 l	25 LE	350 kg	58 kg	Db.
SBWXXX700050	Dung- und Salzstreuer	500 l	40 LE	450 kg	64 kg	Db.

AGRO-CEN

Egy üzlet,

A legmagasabb elérhetőség

A megbízható és egyedi vásárlási élményért
A potenciális várakozási idő drasztikusan lecsökken, mivel a termékeket a megrendelés után azonnal kiszállíthatjuk. Ezzel elkerülhetjük ügyfeleink csalódottságát a készlethiány miatt.

Erős szolgáltatás

Kommunikáció – ügyfélközpontú és lényegre törő
Arra törekszünk, hogy a legjobb szolgáltatást kínáljuk Önnek – közvetlen és egyszerű. Ügyfeleink elégedettsége számunkra a legfontosabb szempont.

Rövid szállítási idő

Gyors szállítás az optimalizált folyamatok révén
A rövid szállítási határidők webáruházunk központi elemét képezik. Ezért optimalizáltuk kiszállítási folyamatunkat, hogy biztosítsuk, hogy tételei időben és késedelem nélkül megérkezzenek.

Nagy termékválaszték

Tökéletes megoldás a mezőgazdaság számára
Célunk, hogy széles és változatos palettát kínáljunk Önnek. A legelterjedtebb mezőgazdasági és erdészeti kategóriákat szolgáljuk ki, és fedezzük az otthoni, udvari és kerti igényeket



TER.DE

egy megoldás!

Ügyfeleink a legjobb ajánlásaink



Thomas Zimmermann, Gruber Landtechnik

A Fliegl webáruházával szemben teljes a bizalmunk! Nagy raktárkészlet, korrekt árak, gyors szállítási határidők és kiváló minőségű termékek. Teljesen ajánlani tudom ezt a boltot!



Thomas Schillinger, Landwirt

A termékek választéka nagy és a minőség nagyon jó. Az ügyfélszolgálat mindig segítőkész és nagyon barátságos. Az Agro-Center Shop az első választásom vállalati online vásárlásokhoz.



Franz Schübl, Leutgeb GmbH

Általában óvatos vagyok, amikor új online áruházból vásárolok, de ez az üzlet meggyőzött. Az árak megfelelőek, a szállítás gyors és a termékek nagyon jó minőségűek.



Maria Langlechner, Landwirtin

Széles választék és sok termék kapható. Nekem személy szerint nagyon jó a hidraulika terület – itt mindent megtalálok, ami a mezőgazdasági vállalkozásomhoz kell. Mint mindig ;-)

Gyártás és összeszerelés

Wir sind Fliegl.



» Hosszú távú korrózióvédelem
»Gazdaságosság
» Magas mechanikai rugalmasság
» Tökéletes teljes körű védelem, még az üregekben és a széleken is
»Karbantartás-mentes

Tűzihorganyzott – a legjobb korrózióvédelem érdekében

A tűzihorganyzott alkatrészek kulcsfontosságúak a mezőgazdaságban, mert ki kell bírniuk a zord körülményeket és a gyakran zord éghajlatot. A tűzihorganyzott gépalkatrészek akár évtizedekig is kitartanak anélkül, hogy korrózió vagy kopás jeleit mutatnák.

Ezért a tűzihorganyzás a Fliegl termékek nagyra értékelt technológiája, amely segít biztosítani a mezőgazdasági berendezések hosszú élettartamát és hatékonyságát.



Termelés-lézer a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően

Termékeinket a legmagasabb szintű rugalmassággal és precizitással gyártjuk a legújabb lézertechnológiának köszönhetően. Ez jelentősen lerövidíti a gyártási időt és növeli a jövedelmezőséget. A lézer nagy energiahatékonysággal rendelkezik, és segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket és védi a környezetet.

A lézertechnológia sokféle anyag vágását teszi lehetővé, beleértve acélt, alumíniumot és rozsdamentes acélt, így sokféle alkalmazásra alkalmas.

Agro-Center festési vonal

A turbina-sugárzó berendezés mellett lehetőség van a nedves előkezelésre is. A vastag- és vékonyfalú részek SA 2.5-ös szórással vagy nagynyomású zsírtalanítással optimálisan előkészíthetők a későbbi bevonási folyamathoz.Ezt követően kiváló minőségű poliészter alapú porbevonatokat vagy 2 komponensű, poliuretán alapú nedves bevonatrendszereket használnak kétrétegű eljárásban (alapbevonat és fedőbevonat). Minden Fliegl jármű és gép a legjobb minőségű UV-álló és időjárásálló felületekkel rendelkezik. A porfestett bevonat alatti epoxi hideghorganyzás biztosítja a lehető legmagasabb korrózióvédelmet. Ez garantálja a Fliegl termékek hosszú élettartamát.



A Fliegl a fenntarthatóság érdekében a felületi technológiában is hatalmas mércét állít fel. Az energiaigényes előkezelési, festési és szárítási folyamatokat saját gyártási folyamatainkkal fedezzük napelem modulokból és faaprítékból, valamint távfűtésből. A Flieglnél sem hagyják figyelmen kívül a környezetet.